



Hemelwater- en droogteplan

Colofon

International Marine & Dredging Consultants

Adres: Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen, België

(: + 32 3 270 92 95

Email: info@imdc.be

Website: www.imdc.be

Document Identificatie

Project	Hemelwater- en droogteplan Meerhout
Titel rapport	Hoofdrapport
Opdrachtgever	Pidpa
Contactpersoon	Helen Boschmans
Datum	
Rapportref.	I/RA/11603/23.211/KVE/KVE,
Rapportlocatie	K:\PROJECTS\11\11603_P016498 - Opmaak van basishemelwaterplannen\K-21-134_Meerhout\10-Rap\DO-1\RA23211_HWDP_Meerhout\HWDP Meerhout v3.0\RA23211_Hemelwater-_en_droogteplan_Meerhout_v3.9.docx
Besteknummer	C-20-032
Trefwoorden	Hemelwater, droogte, integrale visie, Meerhout, Pidpa
Auteur(s)	Cato Vermeiren, Ine Darras, Jasper Vande Capelle

Nazicht	Ine Darras	Project Manager	
Goedgekeurd	Ine Darras	Project Manager	

Copyright © IMDC 2024. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie of delen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, digitaal of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMDC. De inhoud van deze publicatie zal door de klant vertrouwelijk worden behandeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verwijzing naar een deel van deze publicatie dat tot verkeerde interpretatie kan leiden, is verboden.

Classificatie

☒ niet geclassificeerd ☐ intern ☐ beperkt ☐ confidentieel

Versie	Datum	Omschrijving	Auteur	Nazicht	Goedgekeurd
1.0	10/11/2023	Concept	CVE, IDA, JVC	IDA	KVE
2.0	12/06/2024	Revisie 2	CVE, IDA, JVC	IDA, MDW	KVE
3.0	18/07/2024	Revisie 3	CVE, IDA, JVC	IDA	KVE
4.0	11/10/2024	Eindrapport	CVE, IDA, JVC	IDA	IDA

Inhoudsopgave

0	Niet-technische samenvatting	9
1	Inleiding	12
1.1	Waarom een hemelwater- en droogteplan?	12
1.2	Basisprincipes	13
1.3	Strategische doelstellingen	14
1.4	Participatief proces	14
1.4.1	Stakeholders	14
1.4.2	Algemeen procesverloop	15
1.4.3	Validatie	16
1.4.4	Gebruik en opvolging Hemelwater- en droogteplan	16
2	Omgevingsanalyse	17
2.1	Ruimtelijke situering	18
2.2	Topografie	18
2.3	Ruimtegebruik	19
2.3.1	Landgebruik	19
2.4	Bodem en Grondwater	20
2.4.1	Bodem	20
2.4.2	Infiltratie	20
2.4.3	Grondwater	21
2.5	Waterlopen en afstroming	22
2.5.1	Afstroomgebieden en waterlopen	22
2.5.2	Verharding	23
2.5.3	Afstroming coëfficiënten	23
2.5.4	Grachten	24
2.6	Riolering	24
2.6.1	Bestaande toestand	24
2.6.2	Toekomstige toestand	25
2.7	Wateroverlast	26
2.7.1	Gekende wateroverlastknelpunten	26
2.7.2	Pluviale overstromingen	26
2.7.3	Fluviale overstromingen	27
2.7.4	Overstromingen vanuit riolering	27
2.8	Droogte	27
2.9	Bestaande bronmaatregelen	31
2.9.1	Afkoppeling	31
2.9.2	Buffer- en infiltratievoorzieningen	31
3	Potenties	32
3.1	Potenties voor hergebruik i.f.v. landbouw	32

3.2	Potenties natuurlijke infiltratie en buffering	32
3.2.1	Potentieel o.b.v. positie in het landschap	32
3.2.2	Potentiële grachten en lokale depressies	36
3.3	Potenties voor peilgestuurde drainage	37
3.4	Potenties voor afkoppeling	37
4	Beleidsmatige context	39
4.1	Vlaamse en provinciale beleidscontext	39
4.1.1	Stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027	41
4.2	Lokale beleidscontext	42
4.2.1	Reglementen en verordeningen	42
4.2.2	Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)	43
4.2.3	Burgemeestersconvenant 2030	44
4.2.4	Energie- en Klimaatactieplan	45
4.2.5	Mobiliteitsplan Meerhout	46
4.2.6	Bomencharter	48
4.2.7	Woonomgevingsplan '20'30	48
4.2.8	Ruimtelijke plannen	49
4.3	Lopende projecten	56
4.3.1	Kempen 2030: Tuinstraten	56
4.3.2	Bosgroep Zuiderkempen	56
4.3.3	Behaag Onze Kempen	56
5	Deelzones	57
5.1	Afbakening deelzones	57
5.2	Eigenschappen deelzones	57
6	Visie	58
6.1	Algemene visie	58
6.2	Visie per deelzone	60
7	Actieplan en prioritering	63
7.1	Strategische prioritering van de deelzones	63
7.2	Operationele prioritering: actieplan	64
7.3	Operationele doelstellingen en indicatoren in functie van opvolging	86
8	Referenties	90

Bijlagen

Bijlage A	Thematische kaarten	91
Bijlage B	Beleidsmatige context	92
Bijlage C	Deelzonespecifieke kenmerken (aanstiptijl)	93
Bijlage D	Strategische doelen	94
Bijlage E	Begrippenlijst en afkortingen	95

Bijlage F	Overzicht ontvangen gegevens	96
Bijlage G	Overzicht verslagen overlegmomenten	99

Lijst van Tabellen

Tabel 3-1 : beschrijving van de zes theoretisch afgebakende zones van de watersysteemkaart (bron: Staes, 2021)	34
Tabel 3-2 : Synthese tabel voor wenselijkheid maatregelen en landgebruiksconversie in functie van behoud en aanvulling van grondwatervoorraden.	35
Tabel 4-1: Bespreking relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau op het grondgebied van Meerhout	40
Tabel 6-1 : Verschil tussen bovengrondse berging en buffer- of infiltratiezone	61
Tabel 6-2 : Legende van de GIS-lagen gebruikt bij visievorming	61
Tabel 7-1: Strategische prioriteit codering	64
Tabel 7-2 : Overzicht acties onderverdeeld op basis van de strategische doelstellingen	66
Tabel 7-3 : Operationele doelstellingen en indicatoren voor evaluatie van de impact van het hemelwater-droogteplan voor de gemeente Meerhout	87

Lijst van Figuren

Figuur 1-1. Principes van duurzaam waterbeheer weergegeven op de "Ladder van Lansink" met onder meer de brongerichte omgang met hemelwater (*Afstroom vermijden kan door verharding te beperken, drainage te verminderen , ,....) (bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021)	13
Figuur 1-2 : Overzicht van de actoren en hun rol tijdens het proces	15
Figuur 1-3 : De fases in het opmaken van een hemelwaterplan (bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022)	15
Figuur 1-4 : De stappen in de opmaak van het Hemelwater-droogteplan	16
Figuur 2-1: Situeringskaart Meerhout	18
Figuur 2-2: DHM voor Meerhout	19
Figuur 2-3: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), grondwaterlocaties met publieke metingen en locatie van de freatische grondwaterstandsindicator in Meerhout (bron: DOV)	21
Figuur 2-4: Grondwatervergunningen in de gemeente Meerhout (bron: DOV)	22
Figuur 2-5: Droogtegevoeligheid van de bodem (o.b.v. textuur en vochttoestand) in Meerhout; huidige toestand (bron: Klimaatportaal, VMM)	28
Figuur 2-6: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Meerhout; huidige toestand (bron: Klimaatportaal, VMM)	29
Figuur 2-7: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Meerhout; scenario 2050 (bron: Klimaatportaal, VMM)	30
Figuur 2-8: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Meerhout, bij een herhalingsperiode van 2 jaar; huidige toestand (bron: Klimaatportaal, VMM)	30
Figuur 2-9: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Meerhout, bij een herhalingsperiode van 2 jaar; scenario 2050 (bron: Klimaatportaal, VMM)	31
Figuur 3-1:	33
Figuur 3-2:	37

Figuur 4-1: Aanduiding relevante locatie specifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau in Meerhout	40
Figuur 4-2 : Natuurgebaseerde oplossingen als manier van uitvoering slaan meerdere vliegen in één klap betreffende uitdagingen rond klimaatadaptatie, verzachten hittestress, verbeteren biodiversiteit, voedselproductie, verbeteren luchtkwaliteit, leefkwaliteit, voorkomen wateroverlast en beperken van verdroging.	43
Figuur 4-3: Het stapsgewijze proces van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie	44
Figuur 4-4: Speerpunten van het Klimaatactieplan van de gemeente Meerhout	46
Figuur 4-5: Masterplan Beerstraat – Gildenhuis Noord (IOK, 2020)	49
Figuur 4-6: Masterplan Beerstraat – Gildenhuis Zuid (IOK, 2020)	50
Figuur 4-7: Masterplan Hageland (IOK, 2020)	51
Figuur 4-8: Masterplan Boslaan (IOK, 2020)	52
Figuur 4-9: Concept gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Schoolomgeving (rode stippellijn: plancontour – grijs: zone gemeenschapsvoorzieningen – rode pijlen: kernversterking – groene en witte pijlen: zachte verbindingen) (IOK, 2023)	53
Figuur 5-1: Deelzones Meerhout	57
Figuur 7-1 Prioritering van de deelzones Meerhout	63

Leeswijzer

Het Hemelwater- en Droogteplan (HWDP) geeft uitwerking aan 6 strategische doelstellingen, met daarbij horende visie, acties, operationele doelstellingen en indicatoren. De strategische doelstellingen worden beschreven in paragraaf 1.3.

Een gemeente specifieke en waterdichte visie kan slechts tot stand komen door een gedetailleerde inventarisatie en omgevingsanalyse uit te voeren (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft hoe en waar de potenties en kansen voor een robuust hemelwatersysteem zich situeren. In Hoofdstuk 5 wordt het gebied opgedeeld in werkbare eenheden, de deelzones, gebaseerd op zowel ruimtelijke als hydrologische kenmerken.

Per strategische doelstelling geven we in hoofdstuk 6 een visie mee van hoe in de gemeente elke druppel water zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen en per deelzone kan vastgehouden worden. De visie is samen te lezen met de beleidsmatige context te vinden in hoofdstuk 4.

Het actieplan in hoofdstuk 7 vertelt 'HOE' we op korte termijn (de komende 6 jaar) concreet invulling willen geven aan de ambities van het HWDP. Per strategische doelstelling zijn ook operationele doelstellingen en indicatoren vooropgesteld voor de concrete opvolging van het plan (§ 7.3).

0 Niet-technische samenvatting

De methodiek van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) voor de opmaak van hemelwater- en droogteplannen (HWDP) vormt de basis voor de opmaak van voorliggend HWDP voor de gemeente Meerhout. Met dit plan willen we inzetten op minstens één of meerdere strategische doelstellingen (SD) zoals die werden afgebakend aan het begin van het proces, namelijk:

- SD 1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken,
- SD 2: Meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's,
- SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en verspreide afvoer,
- SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken,
- SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik,
- SD 6: Sensibilisering en ondersteuning.

Het plan bestaat uit een aantal grote onderdelen:

- Een omgevingsanalyse:

Een gedetailleerde geografische inventarisatie werd uitgevoerd en verschillende thematische kaarten werden aangemaakt. Hierbij kwamen volgende opvallende kenmerken naar boven.

De bodem in Meerhout bestaat voornamelijk uit zandbodems: lemige zandbodems en zandleembodems. De zandige of lemige zandige textuurbodems worden gekenmerkt door een hoge infiltratiecapaciteit en komen voor in een aanzienlijk deel van Meerhout. In zowel het noorden als het oosten van de gemeente komt veen voor, deze bodems kennen een ongunstige infiltratiecapaciteit.

Meerhout ligt volledig in het Netebekken, het noordelijk en westelijk deel van de gemeente wordt ontwaterd door de Grote Nete en enkele zijbeken ervan. Gestel wordt ontwaterd door de zijbeken van de Grote Laak, zelf een zijbeek van de Grote Nete. De menselijke invloed op de hydrologie is groot. Een deel van de grachten zijn de laatste 200 jaar gegraven langs wegen, akkers en weiden om het overtollige water af te voeren. Daarnaast worden verschillende beken onderbroken door de kanalen die doorheen het gebied lopen.

De totale lengte van de grachten in de gemeente bedraagt 256 km. De grachten situeren zich voornamelijk in de buurt van grotere waterwegen. In de urbane zones zijn weinig grachten aanwezig.

Er zijn binnen de gemeentegrenzen verschillende locaties gekend met wateroverlast. De overlast heeft diverse oorzaken. Ten gevolge van intense neerslag treden onder andere overstromingen op ten westen van het centrum van Meerhout. Het gebied tussen de Scherpenbergenloop en Tonbroekloop, het gebied rondom de samenloop van de Zeeploop en Grote Nete en het gebied stroomopwaarts van het Grote Netewoud zijn gevoelig aan overstromingen vanuit de waterloop. Tot slot zijn ook een aantal zones die te kampen hebben met wateroverlast ten gevolge van een capaciteitstekort in de rioleringen, de meest problematische zones zijn gelegen in de Monseigneur Curysberghsloot, het kruispunt tussen de Beerstraat en Schoolstraat, de Bevrijdingslaan (verlengde Beerstraat) en de straten Meiberg, Olmselaan en Lemmekensdries.

- Afgebakende deelzones en prioritering:

De gemeente werd opgedeeld in 5 deelzones. Elke deelzone kreeg vervolgens een strategische prioriteitsscore afhankelijk van de mate waarin de huidige toestand afwijkt van het optimaal RWA-netwerk. Twee zones (de meest noordelijk gelegen zone en de zone rond de Halfwegloop) krijgen de middelhoogste prioriteit, de overige 3 zones krijgen de hoogste prioriteit.

- Generieke en deelzonespecifieke visie:

Er werd in samenspraak met alle betrokken partijen een visie uitgewerkt, zowel generiek voor de gemeente als verder gedetailleerd per deelzone. Deze deelzonespecifieke visie werd opgemaakt als deelzonefiches. Bij de ontwikkeling van de visie werden de opportuniteiten voor ontharding, gebruik van regenwater, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer onderzocht en werd vertrokken vanuit het principe om terug ruimte voor water te creëren.

- Actieplan en vervolgstappen:

Inzichten uit bovenvermelde onderdelen bieden, in combinatie met de ervaringen uit het overleg met de betrokken actoren, een indicatie van acties waar prioritair op ingezet dient te worden. Dit zijn bijvoorbeeld acties waar er een duidelijk draagvlak vanuit de gemeente voor is, quick-wins, acties die in combinatie met andere geplande initiatieven op korte termijn kunnen uitgevoerd worden, etc. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Ontharden, zoals bijvoorbeeld het noordelijk deel van de parking in de Eikenboomlaan
- o Bestaande grachten ter hoogte van Volmolenweg, Rooiaarde, Gebergte, Meiberg, voorzien van compartimenten om vertraagde afvoer te realiseren.
- o Ingebuisde grachten open leggen zoals o.a. langsheen de Molsebaan, Rooiaarde, Olmsebaan,
- o Riolerings- en afkoppelingsprojecten in de deelzones met hoge prioriteit zo snel mogelijk uitvoeren

Op vlak van maatregelen worden zowel quick-wins (korte termijn) als structurele ingrepen (lange termijn) voorgesteld. Het is door deze kleinere en grotere stappen op de korte en middellange termijn toe te wijzen aan specifieke stakeholders/doelgroepen dat we voor de gemeente Meerhout daadwerkelijk willen overgaan naar het in uitvoering brengen van het HWDP.

Met het plan willen we ook de lezer ervan overtuigen dat het creëren van een veerkrachtige en waterrobuuste gemeente, wijk, straat of buurt een gedeelde verantwoordelijkheid is waar ook elke individuele burger zijn steentje kan aan bijdragen. Graag geven we hieronder alvast een aantal voorbeelden om zoveel mogelijk mensen warm te maken om ook een bijdrage te leveren aan het tot uitvoering brengen van het HWDP:

- Woonzones en private percelen bieden een enorm potentieel om maximaal in te zetten op ontharding, regenwater af te koppelen naar eigen tuin en te laten infiltreren, gazons (deels) te laten verwilderen, enzovoort. Dit kan een quick-win zijn, maar vereist de nodige sensibilisering en ondersteuning vanuit de gemeente en de riolbeheerder en een minimum aan engagement vanuit de burger.
- Het blauwgroen inrichten van alle schoolterreinen of minstens de schoolbesturen warm maken en eventueel ondersteunen om hierin te investeren.
- De verschillende partners in het bouwproces blijvend sensibiliseren rond het nut en de noodzaak van duurzame bemaling.

- Sensibiliseringscampagne(s) opzetten rond het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein, bvb bij verspreide bebouwing zoveel mogelijk infiltreren op eigen terrein.

Wens je alvast verder aan de slag te gaan als inwoner, bedrijf of instantie actief in Meerhout, neem dan alvast een kijkje in dit document, je vindt er een schat aan tips en links naar inspirerende websites, zowel rond watergebruik als rond de inrichting van je tuin, je oprit, parking of ruimtelijke inrichting van je domein.

1 Inleiding

1.1 Waarom een hemelwater- en droogteplan?

Door de klimaatverandering worden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betreft dat meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien neemt ook de intensiteit van de buien toe waardoor buien met korte en intense neerslag worden afgewisseld met langere, drogere periodes. Om hiermee om te gaan is het belangrijk om niet alleen meer ruimte te geven aan water, maar ook zoveel mogelijk het grondwater aan te vullen.

Via de opmaak van een hemelwater- en droogteplan wordt een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse kan houden/herbruiken, infiltreren, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren. Enkel door het watersysteem in zijn totaliteit te bekijken (grondwater, oppervlaktewater en hemelwater) kan op een doordachte manier wateroverlast en waterschaarste aangepakt worden.

De doelstellingen van een hemelwater- en droogteplan zijn:

- het creëren van een functioneel bruikbaar kader voor het lokaal bestuur en partners om beslissingen te nemen in functie van een klimaatbestendig watersysteem (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater) en zo input en/of richting te geven aan een leefbare, waterbewuste en klimaatrobuuste gemeente en de ruimtelijke ontwikkelingen erin;
- de opmaak van een gebiedsgerichte visie en het oplijsten van adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, voor nu en in de toekomst, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik,...);
- het opzetten van een gezamenlijk (leer)proces rond de aanpak van wateroverlast en waterschaarste, wat minstens even belangrijk is als het plan zelf, om zo tot een gedragen plan en meer samenwerking te komen;
- na uitvoering het grondgebied robuuster maken voor de gevolgen van klimaatverandering en de negatieve effecten van verharding en verstedelijking en, afhankelijk van de maatregel, bij te dragen aan oplossingen voor verlies aan biodiversiteit, hitte-eilandeffect, ...

Bij het uitwerken van de integrale visie is het belangrijk om niet alleen het hemelwater maximaal ter plaatse te houden en niet (versneld) af te voeren, maar ook om maximaal het grondwater te voeden en het onttrekken ervan te beperken of te compenseren. Bij nieuwe ontwikkelingen, bij opportuniteiten rond bestaande inrichtingen en in de open ruimte zetten we in op minimale verharding, maximaal hergebruik en maximale infiltratie- en/of buffervoorzieningen, bij voorkeur en waar mogelijk via meervoudig ruimtegebruik en met groene bovengrondse systemen. Groene bovengrondse infiltratie- en buffervoorzieningen kunnen meerdere ecosysteemdiensten leveren. Naast infiltratie leveren ze ook verkoeling, recreatie, beleving, koolstofopslag (door natte natuur), Zo kan deze integrale visie niet alleen invulling geven aan de principes van integraal waterbeleid, maar evenzeer aan de principes van zuinig ruimtegebruik, fijnmazige groenblauwe dooradering en het vrijwaren en versterken van de open ruimte (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021).

1.2 Basisprincipes

Bij het uitwerken van de visie en acties gelden een aantal basisprincipes.

Een eerste basisprincipe is het scheiden van afvalwater en hemelwater. Hierbij wordt voorzien in afzonderlijke afvoer voor afvalwater (droogweerafvoer of DWA) en hemelwater (regenwaterafvoer of RWA).

Een tweede basisprincipe is het inzetten op een brongerichte aanpak. Deze aanpak maakt gebruik van een getrapte strategie waarbij, in deze volgorde, ingezet wordt op:

- het vermijden van bijkomende verharding of ontharden van bestaande verharde oppervlakken,
- het opvangen en hergebruiken van hemelwater,
- het infiltreren, het bufferen en vertraagd afvoeren,
- het lozen op een regenwaterafvoer voorziening.

Dit principe wordt de ladder van Lansink voor het omgaan met hemelwater genoemd, weergegeven in Figuur 1-1, en wordt gevolgd bij de aanpak van de afwatering van de verharde en onverharde oppervlaktes. Het maximaal vasthouden en infiltreren van water zal de waterbeschikbaarheid boven- en ondergronds verhogen.

Een derde principe is duurzaam watergebruik door een meer efficiënt en circulair watergebruik na te streven. Dit kan door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, slimme sturing van infrastructuur, maken van slimme teeltkeuzes, innovatieve waterbesparende technieken, enzovoort.



Figuur 1-1. Principes van duurzaam waterbeheer weergegeven op de "Ladder van Lansink" met onder meer de brongerichte omgang met hemelwater
 (*Afstroom vermijden kan door verharding te beperken, drainage te verminderen, ,)
 (bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021)

De basisprincipes laten ons toe om de aangehaalde uitdagingen aan te pakken voor een specifiek knelpunt of project. Het is belangrijk om deze principes toe te passen op een hoger, gebiedsdekkend niveau. Dit is standaard het volledige grondgebied van de gemeente, maar het kan ook uitgebreid worden naar buurgemeenten om zo gedeelde knelpunten en/of kansen aan te pakken. De aanpak op een hoger niveau laat toe om een

globale visie op te maken op de omgang met hemelwater en daardoor te vermijden dat het oplossen van één knelpunt de oorzaak is van een volgend knelpunt. Het laat ook toe om oplossingen gebied specifiek te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als ondergrond, aanwezigheid en staat van het rioolstelsel, reliëf, landgebruik met name natuur of landbouw, mate van verstedelijking, type bebouwing, mogelijkheden, noden en knelpunten. Tot slot laat zo'n aanpak toe een win-win te beogen op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik,...) door af te stemmen met plannen en initiatieven van andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, groenvoorziening, klimaatadaptatie, ... Daardoor is het mogelijk om de principes van het vrijwaren en versterken van de open ruimte en fijnmazige groenblauwe dooradering te combineren met het principe van ruimte voor water en aldus multifunctioneel en zuinig ruimtegebruik na te streven.

1.3 Strategische doelstellingen

Het HWDP geeft uitwerking aan 6 strategische doelstellingen die op hun beurt invulling geven aan de principes uit het integraal waterbeleid, namelijk het principe van een brongerichte aanpak voor hemelwater; het principe van scheiden van hemelwater en afvalwater en het principe van ruimte voor water. Ook andere principes zoals fijnmazige groenblauwe dooradering, circulaire principes en gedragsverandering werden hierbij in acht genomen.

De strategische doelstellingen (SD) worden als volgt gedefinieerd:

- SD 1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken,
- SD 2: Meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's,
- SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer,
- SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken,
- SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik,
- SD6: Sensibilisering en ondersteuning

De strategische doelstellingen worden verder geconcretiseerd in operationele doelstellingen, acties en indicatoren (zie hoofdstuk 7).

1.4 Participatief proces

1.4.1 Stakeholders


Omwille van de ruime benadering van een HWDP worden veel partijen mee uitgenodigd rond de tafel. Bij de start van het proces wordt een stakeholderbepaling uitgevoerd en wordt hun aangewezen rol in het proces vastgelegd. De stakeholders staan mee in voor de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van het plan.

De rollen die toegewezen worden zijn de volgende:

- Mee werken: deze groep actoren worden minstens uitgenodigd op elk overleg. Ze nemen een actieve rol op bij de opmaak van de inhoudelijke visie van het HWDP.

- Mee denken: het is aangewezen om deze groep aan actoren uit te nodigen op minstens het overleg rond de visievorming. Hun betrokkenheid is afhankelijk van hun werking op het gemeentelijk grondgebied.
- Mee weten: een groep van actoren die minstens geïnformeerd wordt tijdens of na opmaak HWDP. Op welke momenten dit gebeurt, wordt besproken met de gemeente.


In overleg met de actoren werd de stakeholders bepaling vastgelegd zoals weergegeven in Figuur 1-2.

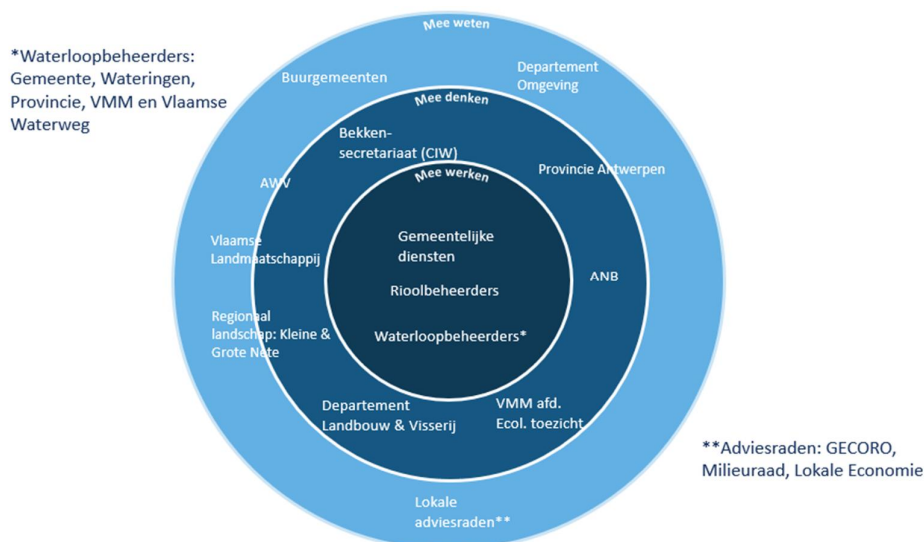

Figuur 1-2 : Overzicht van de actoren en hun rol tijdens het proces


1.4.2 Algemeen procesverloop

Het algemeen procesverloop is gebaseerd op de methodiek beschreven in de methodologie voor de opmaak van een HWDP gepubliceerd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in juni 2022.

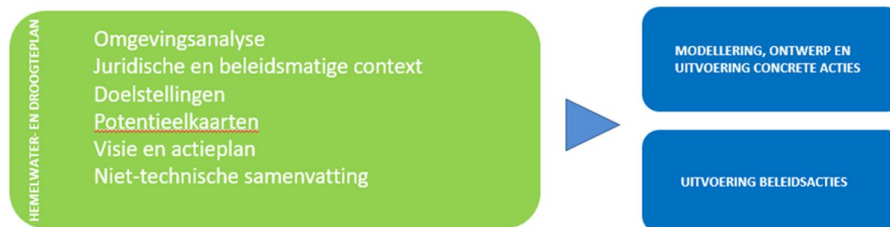

Figuur 1-3 : De fases in het opmaken van een hemelwaterplan
(bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022)

De stappen die we doorliepen voor het opstellen van het HWDP zijn weergegeven in Figuur 1-4. In bijlage geven we een overzicht van de verslagen van overlegmomenten (zie Bijlage F) en de aangemaakte kaarten (Bijlage A). Een opstartoverleg waarbij het proces voor het opstellen van het HWDP toegelicht werd aan de gemeente en actoren had plaats op 15 september 2023 (zie verslag met IMDC ref. VV23340).

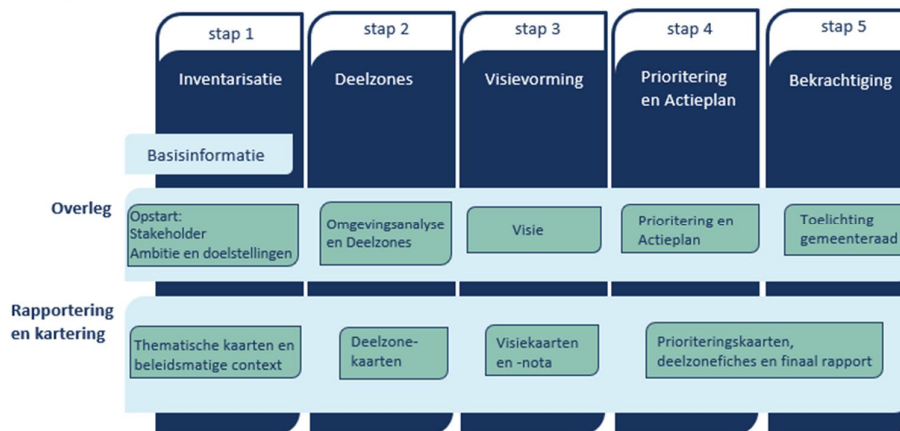

Figuur 1-4 : De stappen in de opmaak van het Hemelwater-droogteplan

1.4.3 Validatie

Het finale product bestaat uit voorliggend document (incl. bijlages) en de deelzonefiches. Het overkoepelende deel bevat naast de omgevingsanalyse en een actieplan onder andere een generieke visie op hoe de gemeente in de toekomst aan duurzaam waterbeheer kan doen. De meer gedetailleerde doorvertaling van deze generieke visie naar toepasbaarheid in de gemeente gebeurde per deelzone en werd beschreven in verschillende fiches.

In een finale stap wordt de bekrachtiging van het plan beoogd. Het hemelwater- en droogteplan werd daarvoor ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Andere actoren konden echter ook tijdens of na het proces een informele of formele goedkeuring geven. Op die manier streven we naar een onderbouwd en gedragen plan, tot stand gekomen via een traject dat ook als een leerproces kan beschouwd worden.

Het plan werd definitief goedgekeurd op de gemeenteraad van xx/xx/2024.

1.4.4 Gebruik en opvolging Hemelwater- en droogteplan

Dit plan is ook voor de inwoners van de gemeente bedoeld en wordt toegankelijk gemaakt via de gemeentelijke website en de websites van de CIW¹ en Pidpa. Bij de verdere uitvoering van het HWDP zullen de burgers bovendien actief betrokken worden door de gemeente.

Het lokaal bestuur kan de voortgang van de acties en opportuniteiten opvolgen via haar meerjarenplanning. De tools zijn gecommuniceerd via de VSG en kunnen geraadpleegd worden in de blauwdruk van de CIW.

Minstens om de 6 jaar zal het plan geactualiseerd worden. Dit zal gebeuren o.a. op basis van nieuwe inzichten en de indicatoren opgenomen in hoofdstuk 7.

¹ <https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen>

2 Omgevingsanalyse

Een gemeentespecifieke visie kan slechts tot stand komen door een gedetailleerde inventarisatie en omgevingsanalyse uit te voeren. Op basis van input van verschillende betrokken actoren en eigen desktop research wordt relevante informatie bij elkaar gebracht.

Bij de inventarisatie verzamelden we de (digitale) basisgegevens, die noodzakelijk waren om een goed inzicht te krijgen op de mogelijkheden om hemelwater op te vangen en te verwerken op het grondgebied van de gemeente. Bij het inventariseren deden we een beroep op de gemeente en actoren om specifieke gegevens aan te leveren of na te kijken en knelpunten of kritische gebieden te detecteren. We verwerkten de geïnterviewde gegevens in een aantal themakaarten welke elk aangeduid worden met een uniek nummer. De thematische kaarten bevatten de belangrijkste informatie in kader van het opstellen van het hemelwater- en droogteplan (HWDP) en worden verderop in de omgevingsanalyse beschreven.

Bijkomend zijn er echter ook nog andere ondersteunende kaarten, waaronder deze met klimaatgerelateerde aspecten, welke opgenomen zijn in de volgende hoofdstukken.

Thematische kaarten opgemaakt in het kader van de omgevingsanalyse zijn te vinden in Bijlage A. Het betreft volgende kaarten²:

- Topografie - Kaart 8
- Ruimtegebruik:
 - Landgebruik Natuur - Kaart 10a,
 - Landgebruik Beschermde gebieden - Kaart 10b,
 - Landgebruik Landbouw - Kaart 10c.
- Bodem en Grondwater:
 - Bodemkaart – Kaart 12,
 - Infiltratiegeschiktheid – Kaart 2a.
- Waterlopen en Afstroming
 - Afstroomgebieden en waterlopen – Kaart 13,
 - Afstromingscoëfficiënten – Kaart 14,
 - Grachten – Kaart 3.
- Riolering
 - RWA-buffering bestaande toestand – Kaart 4b,
 - RWA-netwerk bestaande toestand – Kaart 4a,
 - Riolering bestaande toestand – Kaart 5a,
 - Riolering geplande toestand – zoneringsplan – Kaart 5b,
 - Riolering geplande toestand – GUP – Kaart 5c.


² De opmaak van hemelwater- en droogteplannen kent reeds een lange historiek. Doorheen de tijd werd de rapportage uitgebreid en werd de structuur van het rapport aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Om de uniformiteit tussen de plannen van de diverse gemeentes te bewaren, werden de oorspronkelijke kaartnummers zo veel als mogelijk behouden. De kaartnummers volgen elkaar bijgevolg niet chronologisch op doorheen het document.

- Wateroverlast:
 - Wateroverlast – Kaart 1a,
 - Pluviale overstromingen – Kaart 1b,
 - Fluviale overstromingen – Kaart 1c.
- Bestaande bronmaatregelen:
 - Afgekoppelde gebouwen – Kaart 6a.

2.1 Ruimtelijke situering

De gemeente Meerhout situeert zich in het zuidoosten van de provincie Antwerpen (zie Figuur 2-1). De buurgemeentes van Meerhout zijn Geel, Mol, Balen, Ham, Tessenderlo en Laakdal. Het grondgebied van Meerhout heeft een oppervlakte van 3629 ha.


In het zuiden van de gemeente stroomt het Albertkanaal. Een gedeelte van de grenzen met Geel en Balen wordt afgebakend door de loop van de Grote Nete.

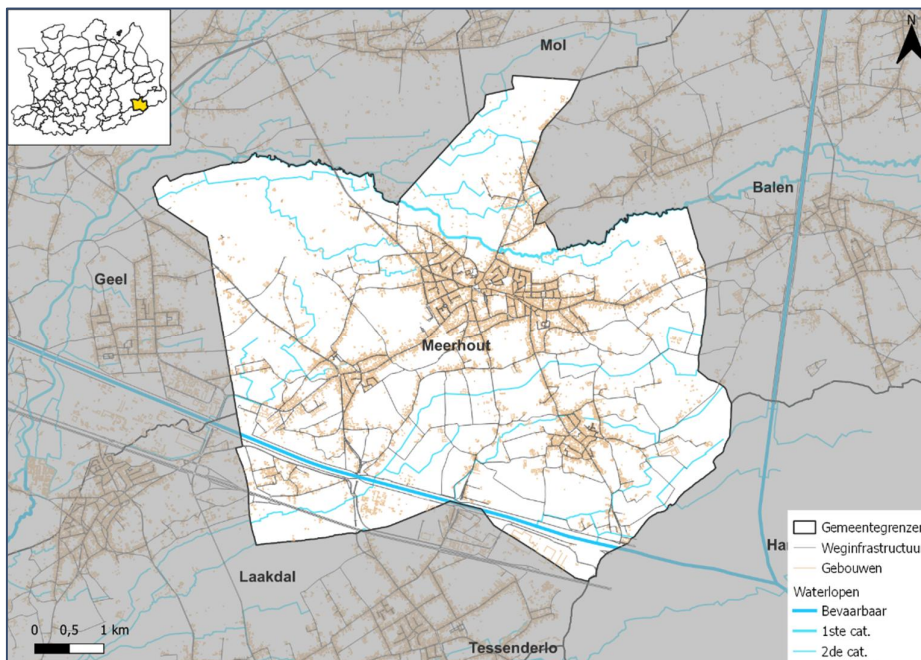

Figuur 2-1: Situeringkaart Meerhout

2.2 Topografie

Figuur 2-2 toont het digitale hoogtemodel voor Meerhout. De valleien van de Grote Nete en Grote laak en het Albertkanaal vormen de laag gelegen gebieden in Meerhout. Daarnaast is er nog een depressie in het westen van de gemeente. In het noordwesten van de gemeente vormen zandduinen hoogtes in het landschap. Daarnaast zijn de dorpskernen van Meerhout en Zittaart hoger gelegen. Het hoogste punt in Meerhout is gelegen in het zuidwesten tussen de E313 en het Albertkanaal.

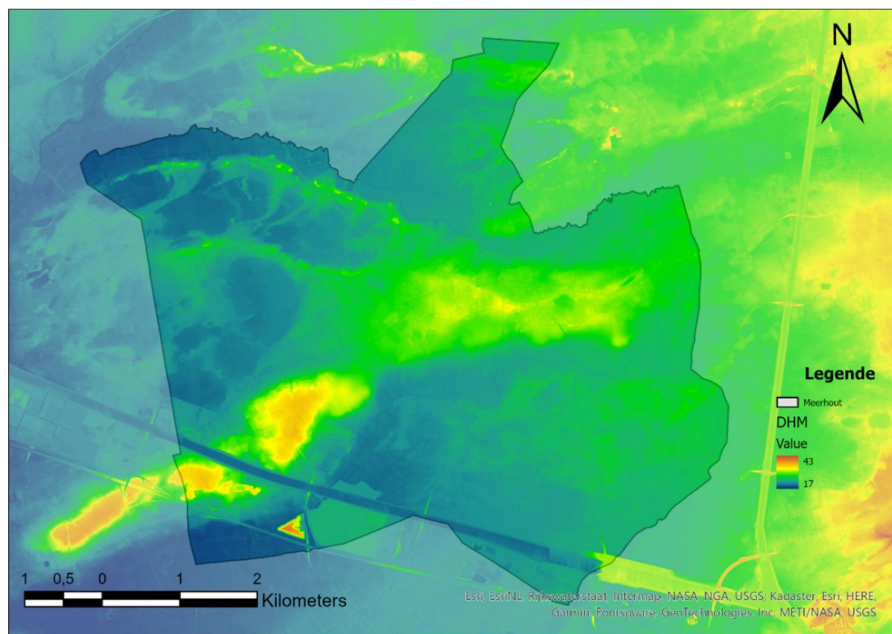

Figuur 2-2: DHM voor Meerhout

2.3 Ruimtegebruik

2.3.1 Landgebruik

Onderstaand volgt een synthese van volgende thematische kaarten (beschikbaar in bijlage) i.v.m. landgebruik:

- Kaart 10a – Landgebruik Natuur is opgemaakt op basis van de biologische waarderingskaart en geeft op perceelsniveau het landgebruik op basis van natuur weer. Daarnaast wordt ook de afbakening van urbane gebieden weergegeven.
- Kaart 10b – Landgebruik beschermde gebieden bevat de beschermde gebieden voor natuur waaronder het habitatrichtlijngebied (2013), VEN en IVON (2016) en de erkende natuurreservaten.
- Kaart 10c – Landgebruik landbouw is een weergave van de verschillende gewasgroepen (2018) per landbouwgebruiksperceel en de zone herbevestigd agrarisch gebied.

Zo'n 34% van de gemeentelijke oppervlakte is geklasseerd als urbaan gebied dat zich voornamelijk bevindt in het noordoosten. Verder zijn er woonkernen bij de gehuchten Zittaart in het zuidwesten en Gestel in het zuidoosten. Langs het Albertkanaal bevinden zich enkele industriegebieden. Er zijn drie industriegebieden in Meerhout namelijk bedrijventerrein Eindhoutsebaan en industriezones Hezemeerheide en Amoco.

Daarnaast is het grootste deel van de gemeente landbouwgebied. 29% van de totale oppervlakte van de gemeente is akkerland en 27% van de oppervlakte wordt ingenomen door weides. Tot slot zijn naaldboom aanplantingen het meest voorkomende soort bos met zo'n 6% van de totale oppervlakte.

47% van de oppervlakte is geklasseerd als Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG). Het HAG omvat voornamelijk urbaan gebied, akkerland en graslanden. Het akkerland in Meerhout

wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de teelt van maïs, voedergewassen en in mindere mate voor aardappelen.

Meerhout heeft enkele erkende natuurreservaten: Malesbroek, Hezemeer, De Rammellaars, De Roost – Craeywickel en Bels broek en heide. Daarnaast behoort 16% van de totale oppervlakte tot habitatrichtlijngebied. Dit gebied is gesitueerd in het noordwesten en overlapt grotendeels met het Malesbroek.

2.4 Bodem en Grondwater

2.4.1 Bodem

Een thematische kaart van de bodemtypes is weergegeven in kaart 12 – Bodemkaart (zie bijlage). In Meerhout komen voornamelijk zandbodems, lemige zandbodems en zandleembodems voor. In het noordwesten van Meerhout bevinden zich duingronden. Rondom de duingronden zijn enkele veenpakketten gesitueerd, alsook in het oosten van de gemeente. De overige bodems worden als antropogene bodems beschouwd, waarvan de samenstelling moeilijk te achterhalen is. Vaak is de bodem verhard of bevat ze ondergrondse infrastructuur, waardoor het water moeilijk infiltreert.

2.4.2 Infiltratie

Kaart 2a – Infiltratiegeschiktheid bodem (zie Bijlage A) geeft een eerste indicatie van de infiltratiecapaciteit van de bodem weer. De kaart is in de eerste plaats gebaseerd op de Belgische bodemkaart (Kaart 12). Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de bodemkaart niet is opgemaakt voor een groot detailniveau en daarom enkel indicatief is. Om een accurater resultaat te bekomen wat betreft de infiltratiecapaciteit van de bodem, is het noodzakelijk om infiltratietesten uit te voeren.

Hoge infiltratiecapaciteiten komen voor in een aanzienlijk deel van Meerhout, ter hoogte van bodems gekarakteriseerd door een zandige (eerste letter Z of X) of lemig zandige (eerste letter S) textuur. Meerhout kent relatief weinig gebieden waar de infiltratiecapaciteit matig is. Het voornaamste gebied is gelegen in het zuidoosten van de gemeente. De gebieden met matige infiltratiecapaciteit worden vaak gekarakteriseerd door licht zandleem en lemig zand (eerste letter P en S). In zowel het noorden als het oosten komt veen (V) voor, wat leidt tot een ongunstige infiltratiecapaciteit. Verder wordt beperkte infiltratiecapaciteit aangetroffen wanneer lichte zandleem of lemig zand als bodemtextuur aanwezig is.

In het algemeen zijn bovengrondse infiltratievoorzieningen (zoals een infiltratiekom en waterdoorlatende verhardingen) het meest geschikt voor goed doorlatende oppervlakken. Ondergrondse infiltratievoorzieningen (zoals een infiltratieput) bieden regenwater meer tijd om naar het grondwater door te sijpelen. Inzetten op infiltratie in zones met een lage infiltratiecapaciteit zal nog steeds een positieve impact hebben en bijdragen tot een klimaat robuustere gemeente. Het is echter aangeraden bijkomende metingen uit te voeren om de grondwaterstand en infiltratiecapaciteit nauwkeuriger te bepalen.


Om het drinkwater van verontreiniging te vrijwaren zijn in Vlaanderen beschermingszones afgebakend rond drinkwaterwingebieden die beperkingen opleggen naar infiltratie van hemelwater. Het zuidoosten van Meerhout maakt deel uit van het grondwaterwingebied Vorst (CIW Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022). Meerhout ligt echter niet meer in de beschermingszone van deze drinkwaterwinning.

2.4.3 Grondwater


Figuur 2-3 geeft de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) weer. Die informatie is het resultaat van een interpolatie van de drainageklassen van de digitale bodemkaart voor Vlaanderen, waarbij er topografische correcties zijn doorgevoerd op basis van het DHM. Waardes worden weergegeven in cm onder maaiveld. In Meerhout zijn er geen meetpunten van het freatisch grondwater aanwezig (zie Figuur 2-3).

De grondwaterstanden worden beïnvloed door de infiltratiecapaciteit van de bodem en de locaties van rivieren. Gebieden rondom de rivierlopen van de Grote Nete en de Halfwegloop, waar de bodems ook een lage infiltratiecapaciteit hebben, worden gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. In tegenstelling tot de valleien, waar de waterstand op het niveau van het maaiveld zit, hebben de heuvelruggen lagere grondwaterstanden die meer dan 70 cm onder het maaiveld zitten.

Er zijn tal van publieke meetpunten die ook weergegeven zijn in Figuur 2-3. De resultaten van deze metingen tonen lagere grondwaterstand in vergelijking met wat in Figuur 2-3 geïnterpoleerd werd. Enkel resultaten van eind 2021 tot nu werden in rekening genomen.

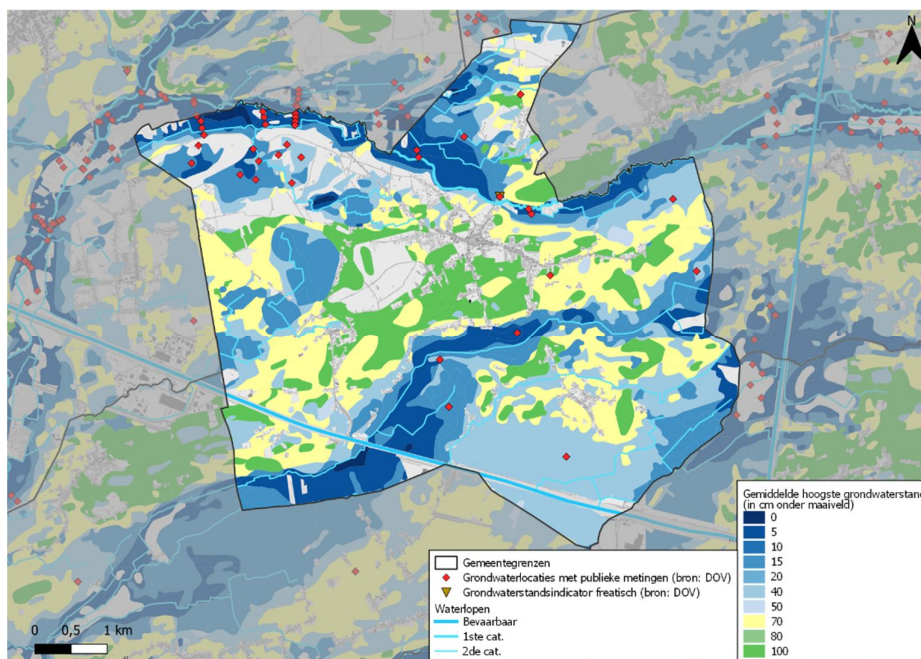

Figuur 2-3: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), grondwaterlocaties met publieke metingen en locatie van de freatische grondwaterstandsindicator in Meerhout (bron: DOV)

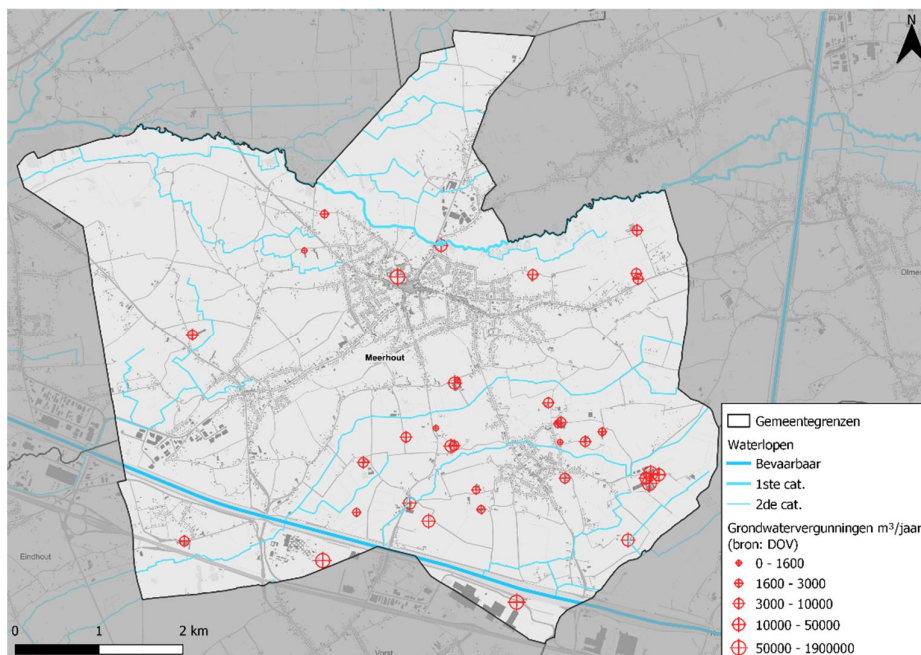

Figuur 2-4: Grondwatervergunningen in de gemeente Meerhout (bron: DOV)

De grondwaterwinningen en hun vergund jaardebiet zijn weergegeven in Figuur 2-2. Met zo'n 36 vergunde waterputten bedraagt het totaal vergunde jaardebiet voor het onttrekken van grondwater in Meerhout 2.867.527 m³. De meerderheid van de vergunningen zijn verleend aan landbouwbedrijven. Verder hebben Nike, Exxonmobile en het gemeentebestuur van Meerhout zelf veruit de grootste vergunningen in de gemeente. De ecoregio Kempen kent over het algemeen een erg hoge winningsdruk. Voor Grote en Kleine Nete (en zijlopen) werden de afgelopen jaren meermaals extreem lage debieten opgetekend en captatieverboden uitgevaardigd. Tegelijk is tussen 2010 en 2020 het totaal vergund debiet voor grondwaterwinningen met 10% toegenomen (Dirk Vrebos and Staes Jan, 2021).

2.5 Waterlopen en afstroming

2.5.1 Afstroomgebieden en waterlopen

Een overzicht van waterlopen, andere waterlichamen en hun afstroomgebieden is weergegeven in thematische kaart 13 – Afstroomgebieden en waterlopen (zie Bijlage A).

Meerhout ligt volledig in het Netebekken, dat behoort tot het oostelijk deel van het Scheldebekken. De noordelijke en westelijke gebieden worden ontwaterd door de Grote Nete en enkele zijbeken ervan (Nieuwe Loop, Zeeplaat, Belderbergenloop, Scherpenbergenloop, Hezemeerloop, Zittaartseloop, ...). Gestel wordt ontwaterd door de zijbeken van de Grote Laak, zelf een zijbeek van de Grote Nete. De waterscheidingslijn tussen Grote Nete en Grote Laak loopt over de heuvelrug van Zittaart en Meerhout en loopt vervolgens naar het oosten.

De Halfwegloop is op het grondgebied van Meerhout de voornaamste zijbeek van de Grote Laak en vormt de bovenloop van de Kleinbroekbeek. Ze loopt aanvankelijk in westelijke richting en buigt dan ter hoogte van Genebroek af langs de bescheiden

Diestiaanheuvel naar het zuidzuidwesten. De andere zijbeken zoals de Luikse beek en de Kleine Laak stromen naar het zuidzuidwesten.

De Grote Nete stroomt eerst van het oosten naar het westen en buigt ter hoogte van Meerhout lichtjes af naar het zuiden. Ze vormt voor een belangrijk deel de noordelijke grens van de gemeente. De beken, behorend tot het stroomgebied van de Nete, ontspringen niet uit echte bronnen maar worden gevoed door oppervlakkig kwelwater dat meestal via een netwerk van grachten en sloten in de beek terechtkomt.

De menselijke invloed op de hydrologie is groot. Een deel van de grachten zijn de laatste 200 jaar gegraven langs wegen, akkers en weiden om het overvloedige water af te voeren. Daarnaast worden verschillende beken onderbroken door de kanalen die doorheen het gebied lopen. Zo eindigen de Gestelse loop en de Oversteense loop in het Albertkanaal en wordt het debiet van andere beken voornamelijk door het kanaalwater bepaald. De Luikse beek mondt uit in het Albertkanaal en ontvangt verder stroomafwaarts opnieuw water uit dat kanaal. Het debiet van de Halfwegloop wordt bijna volledig bepaald door Exxon, een bedrijf dat massaal zeer verdund afvalwater loost (IOK, 2005).

2.5.2 Verharding

Verharding wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, wegen en parkeerterreinen. Op de waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK) wordt dit weergegeven in percentage afdekking per pixel. De betrouwbaarheidsmarge bedraagt +/- 1,2 procentpunt (bron: Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)).

Binnen het kader van het HWDP is de WOK relevant aangezien deze focust op de permeabiliteit van de bodem. Waterondoorlaatbaarheid houdt verband met de oppervlakte waar de bodem zijn infiltratiecapaciteit voor water is verloren omwille van het aanbrengen van een artificieel waterondoorlatend oppervlak, op deze oppervlakken is het percentage regenwater dat afstroomt erg hoog. Bij onverharde oppervlakken ligt dit percentage lager, alhoewel dit ook nog afhankelijk is van het bodemgebruik en de infiltratiecapaciteit van de bodem.

Thematische kaart 11 – Verharding (in Bijlage A) geeft de waterondoorlaatbaarheid voor de gemeente Meerhout weer. De bedrijventerreinen van Nike, Exxonmobile langs het Albertkanaal en de industrieterreinen langs de Eindhoutsebaan en Molsebaan tonen relatief grote oppervlakken waar de bodem sterk ondoorlaatbaar is. Verder zijn de urbane kernen en landbouwbedrijven waar de bodem sterk ondoorlaatbaar is. De verharding in Meerhout bedraagt 12% en zit daarmee onder het Vlaams gemiddelde van 14% (Mollen, 2018).

2.5.3 Afstroming coëfficiënten

Ook op oppervlakten die niet verhard zijn, vindt afstroom van regenwater plaats. De afstromingsgraad is afhankelijk van het landgebruik, de bodemkarakteristieken en de hellingsgraad. Bij verandering in landgebruik kan een verhoogde afstroming plaatsvinden, wat impact heeft op zowel droogte als overstromingen. Een voorbeeld hiervan zijn modderstromen die bij zeer hevige neerslag dorpskernen onder water zetten.

Afstromingscoëfficiënten geven het percentage neerslag dat oppervlakkig afstroomt en gaat er hierbij van uit dat de bodem reeds verzadigd is. De afstromingscoëfficiënten mogen dan ook enkel gebruikt worden om de afstroom tijdens piekbuien te beoordelen.

Een kaart met de afstromingscoëfficiënten voor Meerhout in de huidige situatie is gegeven in thematische kaart 14 – Afstromingscoëfficiëntenkaart. De afstroom van regenwater is lager dan ca. 10% voor natuur – en bosgebieden. Voor grasland schommelt de afstromingscoëfficiënt rond 20%. Akkerland heeft een nog hogere afstromingscoëfficiënt die 40 à 50% bedraagt. Zoals eerder aangehaald, wordt het hoogste afstroom percentage gegenereerd door verharde oppervlakken, hier lopen de percentages op tot 100%.

2.5.4 Grachten

Grachten zijn een belangrijke factor voor de afstroming van een gebied, aangezien ze mee verantwoordelijk zijn voor het snel afvoeren van water. Bovendien kunnen grachten ook een drainerende of irrigerende werking hebben op de grondwatertafel van nabijgelegen gebieden. Ten slotte hebben grachten ook een belangrijke functie voor berging. Dit geldt voornamelijk in vlakke gebieden waar grachten aanzienlijke hoeveelheden water kunnen vasthouden, en zo de afstroom naar afwaarts gelegen valleien kunnen beperken.

Thematische kaart 3 – Grachten (inBijlage A) biedt een overzicht van de aanwezige grachten in de gemeente Meerhout. De totale lengte van de grachten is 256 km. De grachten situeren zich voornamelijk in de buurt van grotere waterwegen. In de urbane zones zijn er echter weinig grachten aanwezig. Het grachtenstelsel wordt hoofdzakelijk beheerd door Pidpa. Ongeveer een vierde van het grachtenstelsel valt onder het beheer van de gemeente.

De gemeente Meerhout werkt momenteel een voorstel uit om een aantal grachten binnen de gemeentegrenzen aan te duiden als publieke grachten. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt en als dusdanig wordt aangeduid.

2.6 Riolering

De thematische kaarten 4a, 5a, 5b en 5c geven een overzicht van de bestaande en geplande toestand van het RWA netwerk en de rioleringen in de gemeente Meerhout. In Meerhout is voor rioleringszaken het “Ontwikkelingsreglement HidroRio” van toepassing. In dit reglement heeft Pidpa verplichtingen vastgelegd voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering.

2.6.1 Bestaande toestand

Het rioleringsstelsel in Meerhout is zo’n 116 km lang, waarvan 74 km gemengde leidingen zijn. De ruimtelijke verdeling van de leidingen per type water is weergegeven in thematische kaart 5a – Riolering bestaande toestand (inBijlage A).

In thematische kaart 4a – RWA netwerk bestaande toestand (in Bijlage A) wordt weergegeven hoe regenwater afgevoerd wordt. Alhoewel er in het dorp van Meerhout en op enkele andere locaties al verschillende rioolstelsels aangelegd zijn die het regenwater apart afvoeren, is de grote meerderheid nog steeds gemengde afvoer.

Het regenwater wordt via RWA-stelsels afgeleid naar waterbekkens, grachten of andere reservoirs i.p.v. afgevoerd te worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voorbeelden hiervan zijn de open bekkens vlak naast de Grote Nete in de Smissestraat en de Jagersweg en de reservoirs in de Vaalstraat, Notenboomstraat en Engstraat.

De gemeente ervaart het echter als probleem dat veel overstorten nog geen buffervoorziening hebben.

De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van een gemeente. De zuiveringsgraad is het percentage van het aantal inwoners aangesloten op een zuiveringsinstallatie. De huidige rioleringsgraad en zuiveringsgraad in de gemeente Meerhout bedragen respectievelijk 80.70% en 80.58%³. Dat deze waarde zo goed als gelijk is betekent dat bijna al het water door de rioleringen wordt afgeleid naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vergeleken met de Vlaamse gemiddelden van 88% en 86% voor respectievelijk de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad, scoort de gemeente Meerhout dus minder goed. Op grondgebied van Meerhout zijn er geen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) gelegen.

2.6.2 Toekomstige toestand

In Vlaanderen wordt beoogd de riolerings- en zuiveringsgraad verder op te drijven. De toekomstige doelstelling ligt voor de gemeente Meerhout op een riolerings- en zuiveringsgraad van 98.22%.

Het zoneringsplan van de gemeente (thematische kaart 5b – Riolering geplande toestand – Zoneringsplan) geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen. Het plan bepaalt met name of een gebouw zijn afvalwater moet lozen op het rioleringsnetwerk of het zelf moet zuiveren m.b.v. een individuele behandelingsinstallatie (IBA).

Het gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP) (thematische kaart 5c – Riolering geplande toestand – GUP) bouwt hierop verder: het bepaalt welke rioleringsprojecten nog uitgevoerd moeten worden, door wie en welke prioriteit er aan verbonden is.

De groene en rode clusters op het zoneringsplan (thematische kaart 5b – Riolering geplande toestand – Zoneringsplan) illustreren waar het rioolstelsel in de gemeente Meerhout verder uitgebouwd dient te worden. De groene niet gearceerde clusters zijn de zones waar het afvalwater van de particuliere woningen niet aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de buitengebieden van Meerhout zijn er veel locaties waarbij het afvalwater geloosd wordt op het rioleringsnetwerk. De woningen binnen een rode cluster dienen hun afvalwater individueel te zuiveren door het plaatsen van een IBA. Dit zijn adressen die niet aansluitbaar zijn op riolering. In Meerhout zijn dit vooral locaties nabij de gemeentegrenzen. Woningen in en rond het Malesbroek dienen eveneens een IBA te voorzien.

Meerhout heeft relatief veel projecten lopende. In de volgende straten zijn projecten aan het rioleringsstelsel gepland:

- Ontwerpfase: Langs de N110, Genepas, Meiberg, Korenbloemstraat, Palet en Lemmekensdries
- Voorontwerpfase: Nijverheidsweg, Wipstraat, Speeltuinstraat, Lijsterstraat, Kwachtstraat, Kluterstraat, Bredestraat, Alvinnenberg, Heideweg, Eindhoutsebaan, Burgemeester Adriaensenlaan, Gestelsesteenweg, Genebroek, Zandstraat en De Donken.
- Conceptfase: Moenstraat, Vaartstraat, Groenstraat en Bospad.

³ <https://www.vmm.be/water/riolering/zuiveringsgraad> (geraadpleegd op 22/06/2023)

2.7 Wateroverlast

Overstromingen zijn het meest voorkomende natuurprobleem in Europa en zorgen daarmee ook voor de meeste schade. Klimaatverandering in onze regio zal resulteren in intensere neerslag en nattere winters. Over het algemeen zullen waterlopen vaker buiten hun oevers treden. Door klimaatverandering worden er in de toekomst hogere piekwaterstanden verwacht tijdens overstromingen, waarbij eveneens meer schade wordt veroorzaakt. Omdat ook het neerslagpatroon wijzigt door klimaatverandering, kan i.c.m. de hogere piekwaterstanden wateroverlast plaatsen treffen die daar vroeger weinig of nooit mee te maken hadden in de komende decennia. Locaties die nu al door wateroverlast bedreigd worden, zullen hier in de toekomst allicht frequenter mee moeten afrekenen.

Aan de hand van verschillende kaarten trekken we een aantal conclusies over de effecten van wateroverlast door intense neerslag, overstromingen vanuit waterlopen, overstromingen vanuit rioleringen en de impact hiervan voor de gemeente Meerhout.

2.7.1 Gekende wateroverlastknelpunten

Thematische kaart 1a – Wateroverlast (Bijlage A) toont de overstromingsgevoelige gebieden in Meerhout. Deze kunnen onderverdeeld worden in van Nature Overstroombare Gebieden (NOG), Recent Overstroomde Gebieden (ROG) en bewoonde gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast. NOG gebieden zijn voornamelijk gesitueerd in de nabijheid van de Grote Nete, Halfwegloop en bij enkele kleinere waterlopen zoals de Luikse Beek, Kwachtloop en Scherpenbergenloop. ROG gebieden zijn twee gebieden langs het Albertkanaal, waarvan een gedeelte t.g.v. overtopping van de waterloop onderstroomde, alsook het gebied langs de Grote Nete, stroomopwaarts van het Grote Netewoud. Daarnaast behoren de Luikse Beek t.g.v. stagnerend water en een gebied ten westen van het centrum van Meerhout tot de Recent Overstroomde Gebieden.

Er zijn verschillende locaties waar men reeds wateroverlast ervoer. De straat t.h.v. Vlasstraat 18 overstroomde reeds door terugstuwing van een Aquafin collector op de Olmsebaan. In de Bevrijdingslaan t.h.v. de Speeltuinstraat was er reeds wateroverlast. Op de Olmsebaan was wateroverlast t.g.v. het overstromen van de riolering. Op het einde van de Heilige Geestbeemdenweg vond ook reeds wateroverlast plaats door opstuwing stroomafwaarts. Verder overstroomden enkele tuinen in de Mgr. Cruysberghsloot en op Lemmekensdries. T.h.v. Mgr. Cruysberghsloot 53 stroomt erg veel hemelwater van de omliggende akkers af naar de aanwezige straatkolk. Door de gemeente werd nog aangegeven dat de speelplaats van basisschool de Duizendpoot in de Schoolstraat en de omgeving van de kerk en parochiezaal van Zittaart te kampen kreeg met wateroverlast.

2.7.2 Pluviale overstromingen

Pluviale overstromingen zijn overstromingen die optreden ten gevolge van intense neerslag. In thematische kaart 1b – Pluviale overstromingen (in Bijlage A) worden de gebieden die kwetsbaar zijn voor pluviale overstromingen in het toekomstig klimaat (klimaatprojectie 2050) weergegeven. Deze kaarten worden ook gehanteerd door Pidpa en Provincie Antwerpen i.f.v. hun adviesverlening voor omgevingsvergunningen. Het risico op pluviale overstromingen komt redelijk goed overeen met de gebieden die eerder opgesomd werden als ROG.

2.7.3 Fluviale overstromingen

Fluviale overstromingen zijn overstromingen die vanuit waterlopen optreden. In thematische kaart 1c – Fluviale overstromingen (in Bijlage A) worden de gebieden die kwetsbaar zijn voor fluviale overstromingen in het toekomstig klimaat (klimaatprojectie 2050) weergegeven. Deze kaarten worden ook gehanteerd door Pidpa en Provincie Antwerpen i.f.v. hun adviesverlening voor omgevingsvergunningen. Het gebied tussen de Scherpenbergenloop en Tonbroekloop, het gebied rondom de samenloop van de Zeeploop en Grote Nete en het gebied stroomopwaarts van het Grote Netewoud zijn gevoelig aan fluviale overstromingen.


2.7.4 Overstromingen vanuit riolering

Vanuit de riolering kan overstroming optreden wanneer de capaciteit van de riolering te klein is om het doorstromend debiet te verwerken. Het water kan dan niet terecht komen in de riolering of komt via de riooldeksels op straat terecht. Thematische kaart 15 – Overstromingen vanuit riolering (in Bijlage A) toont de knelpunten in het rioleringsstelsel wat betreft overstromingen en de terugkeerperiode of ook het recurrentieinterval waarbij de overstromingen verwacht worden. Het recurrentieinterval geeft aan hoe vaak een, in dit geval, regenbui van een bepaalde intensiteit voorkomt. T2, 5 en 20 staan dus voor neerslagintensiteiten die gemiddeld eens om de 2, 5 en 20 jaar voorkomen.

De meest problematische zones zijn gelegen in de Monseigneur Cruysberghsstraat, het kruispunt tussen de Beerstraat en Schoolstraat, de Bevrijdingslaan (verlengde van Beerstraat) en de straten Meiberg, Olmsebaan en Lemmekensdries. Bij de terugkeerperiode van 20 jaar is het gehele gehucht Gestel een overstromingsgevoelige zone.

2.8 Droogte

Klimaatverandering doet de kans op en de duur van droogte toenemen. Immers, door stijgende temperaturen neemt de verdamping toe, en ook zal door veranderingen in het neerslagpatroon minder regen in de zomer vallen en meer in de wintermaanden. Bijgevolg ontstaat er in bepaalde periodes een onevenwicht tussen vraag en aanbod van water.

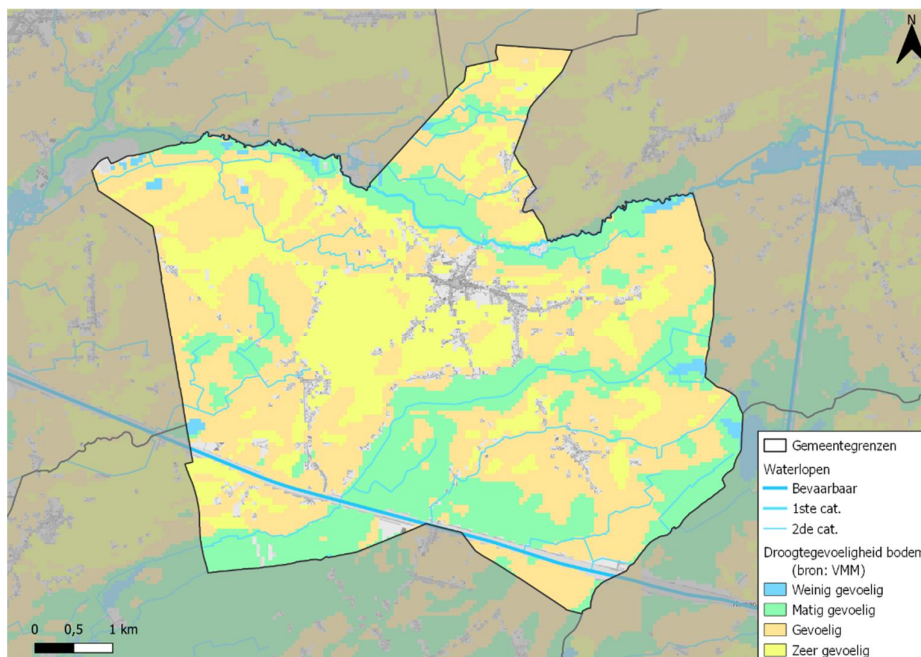

Figuur 2-5: Droogtegevoeligheid van de bodem (o.b.v. textuur en vochttoestand) in Meerhout; huidige toestand (bron: Klimaatportaal, VMM)

Naast temperatuur en neerslag, heeft ook de bodem een belangrijke invloed op het droogterisico. De bodems in Meerhout bestaan voornamelijk uit zandlemige en zandige gronden en zijn matig tot zeer gevoelig voor droogte. De omgeving rondom de stromen van de Grote Nete, de Grote Laak en de Luikse Beek zijn slechts matig gevoelig voor droogte. De rest van de gemeente is gevoeliger voor droogte.


In het algemeen heeft droogte een negatieve impact op de biodiversiteit. Veel planten en bomen hebben te lijden onder de droogte, raken verzwakt en zijn bijgevolg extra vatbaar voor allerlei plaagsoorten. Vooral natte natuur is kwetsbaar voor droogte. Dat wordt weergegeven in Figuur 2-6 en Figuur 2-7 die de droogtestress van ecotopen tonen, zowel voor de huidige toestand als voorspeld voor 2050. Deze omvat zowel de vegetatiegemeenschappen als het grondgebruik en de landschapselementen. De kaart combineert de droogtegevoeligheid van de bodem met de gegevens uit de biologische waarderingskaart. Naast een verminderde koolstofopslag, versnelt droogte in natte gebieden ook het compostingsproces waardoor veel nutriënten vrijkomen, eutrofiëring genaamd. Op zo'n plaatsen gaan vaak brandnetels en braamstruiken woekeren.

In Meerhout zijn de kwetsbare ecotopen op dit moment beperkt tot enkele percelen in het noordwesten. Echter, volgens de voorspellingen voor 2050 zouden heel wat meer percelen met natuur (voornamelijk valleibossen, moerasbossen en heiden) kwetsbaar zijn voor verdroging. De kwetsbare gebieden corresponderen erg goed met de gebieden die behoren tot erkende natuurreervaten en habitatrichtlijngebieden. De gemeente geeft aan dat er verdroging plaatsvindt in de Meerhoutse natuurgebieden. Dit is voornamelijk het geval voor het gebied Scherpenbergen – De Hutten.


Droogte kan ook leiden tot economische schade, vooral in landbouwgebied. Bepaalde gewassen zijn extra droogtegevoelig, zoals groenten, mais en aardappelen. Ook heeft droogte impact op weidedieren, zowel qua voeding als qua dierenwelzijn. Daarnaast leidt de lage waterstand tot een tijdelijk verbod op het oppompen van grondwater of oppervlaktewater (captatieverbod), wat ook tot lagere opbrengst leidt. Figuur 2-6 en

Figuur 2-7 tonen de landbouwpercelen kwetsbaar voor droogtestress onder de huidige toestand en voorspeld voor 2050. In tegenstelling tot de huidige situatie, voorspelt het model dat enkele landbouwpercelen zullen lijden onder de droogtestress tegen 2050. Desondanks er momenteel redelijk weinig landbouwpercelen blijken te lijden onder droogtestress, wordt bij de gemeente aangegeven dat de gevolgen van droogte voornamelijk hier merkbaar zijn.


Lagere waterbeschikbaarheid zorgt ervoor dat rivieren in droge periodes minder watervoerend zijn, omdat er minder aanvoer is vanuit grondwaterstromingen en van oppervlakteafstroming. Dat betekent ook een slechtere kwaliteit van oppervlaktewater door verminderde verdunning van de vuilvracht, en dus hogere kosten bij zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater. Het hydrologisch minimum debiet in waterlopen met een terugkeerperiode van 2 jaar wordt weergegeven in Figuur 2-8 voor de huidige toestand en Figuur 2-8Figuur 2-9 voor 2050. Het lijkt erop dit naar de toekomst toe niet echt zal veranderen, met uitzondering van enkele bovenlopen in beekjes.

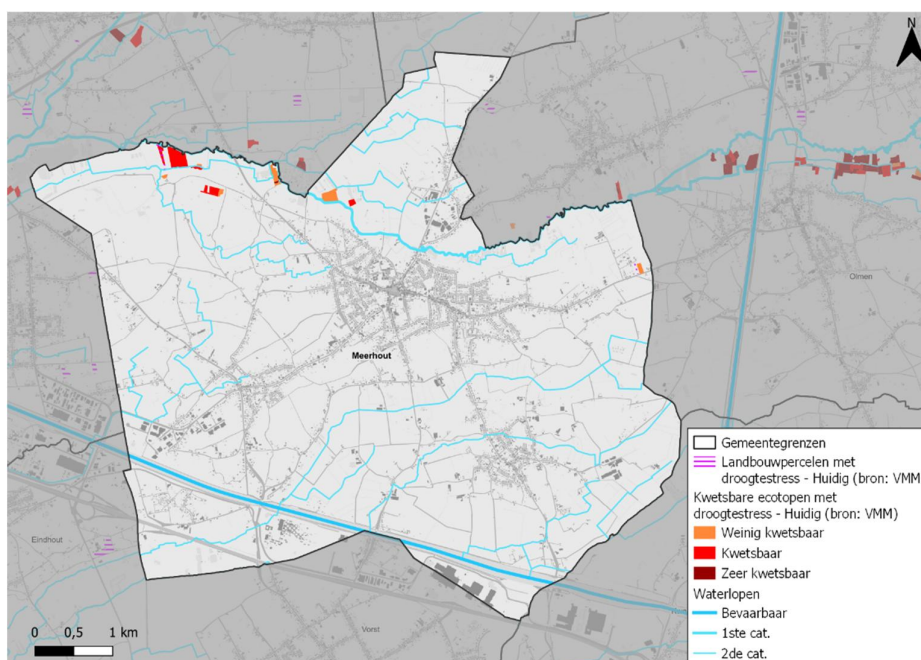


Figuur 2-6: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Meerhout; huidige toestand (bron: Klimaatportaal, VMM)

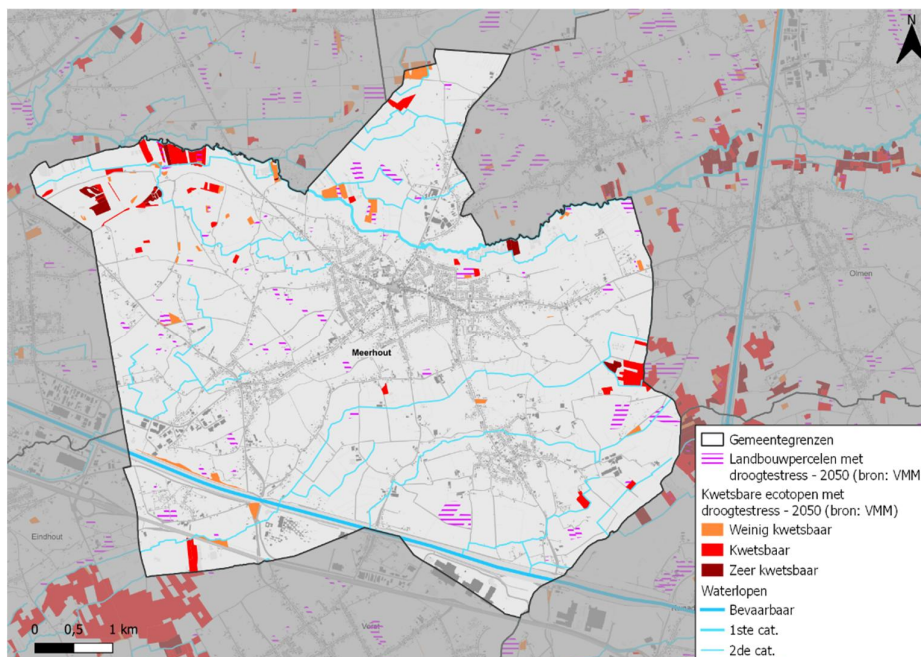

Figuur 2-7: Droogtegevoeligheid van landbouwpercelen en ecotopen in Meerhout; scenario 2050 (bron: Klimaatportaal, VMM)

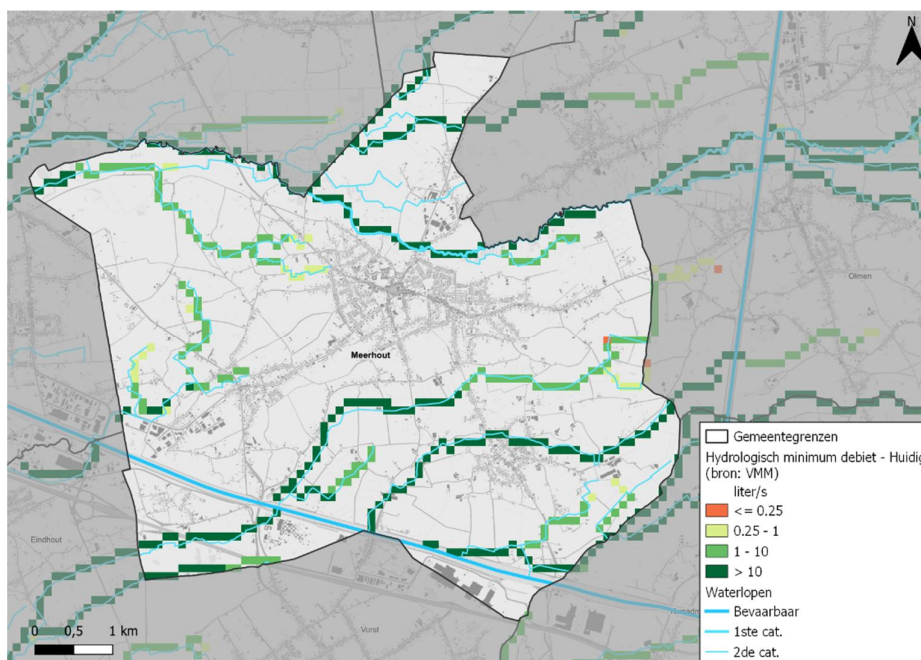

Figuur 2-8: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Meerhout, bij een herhalingsperiode van 2 jaar; huidige toestand (bron: Klimaatportaal, VMM)

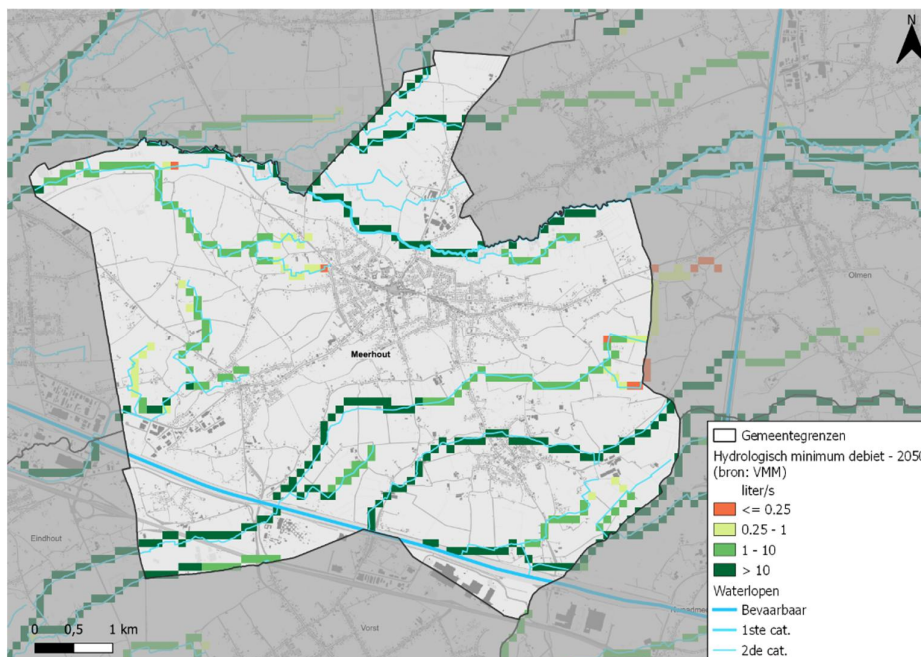

Figuur 2-9: Hydrologisch minimum debiet in waterlopen in Meerhout, bij een herhalingsperiode van 2 jaar; scenario 2050 (bron: Klimaatportaal, VMM)

2.9 Bestaande bronmaatregelen

2.9.1 Afkoppeling

Een overzicht van de gebouwen en verharde oppervlaktes in de gemeente die reeds afgekoppeld zijn, wordt weergegeven via de thematische kaart – 06a Afkoppeling (in bijlage). Er dient opgemerkt te worden dat deze kaart een optimistische overschatting is aangezien gebouwen hierbij als afgekoppeld worden beschouwd indien ze of gelegen zijn in de nabijheid van gescheiden rioleringsstelsel of conform afgekoppeld gekeurd zijn. Volgens de kaart zijn er in het oosten van Meerhout centrum reeds veel gebouwen afgekoppeld. Op de bedrijfsites Eindhoutsebaan en Nike lijken ook reeds grote oppervlaktes afgekoppeld van het gemengde stelsel. Verder is er nog niet veel afkoppeling in Meerhout.

2.9.2 Buffer- en infiltratievoorzieningen

Op plaatsen waar regenwater m.b.v een gescheiden rioleringsstelsel afgevoerd wordt, kan het regenwater vertraagd worden afgevoerd naar bijvoorbeeld grachten, bekkens en wadi's (zie thematische kaart 04a – RWA-netwerk). Op deze manier worden grondwaterreserves aangevuld en wordt de afvoer vertraagd.

De volgende voorzieningen in Meerhout zijn gekend:

- Open bekkens: Smissestraat, Jagersweg, vestiging Nike,
- Reservoirs: Vaalstraat, Notenboomstraat, Engstraat,
- Buffergrachten: mogelijks aanwezig op Kiezel en zijstraten.

3 Potenties

Thematische kaarten opgemaakt in het kader van dit hoofdstuk zijn te vinden in Bijlage A. Het betreft volgende kaarten⁴:

- Potentie voor hergebruik in functie van landbouw – Kaart 16,
- Potenties voor natuurlijke infiltratie en buffering – kaart 2b,
- Potenties voor peilgestuurde drainage – kaart 17,
- Potenties voor afkoppeling – kaart 6b.

3.1 Potenties voor hergebruik i.f.v. landbouw

Een instrument om de circulariteit van water te bevorderen is de online tool WaterRadar (www.waterradar.be). Hiermee kunnen land- en tuinbouwers op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen. De focus ligt hierbij op zowel gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties als op gezuiverd landbouwtoepassingen te mogen aanbieden, moeten de zuiveringsinstallaties afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven. Om gezuiverd afvalwater voor of de bedrijven beschikken over een grondstofverklaring. De groene bedrijven in de WaterRadar zijn locaties die beschikken over zo'n grondstofverklaring. Ze zijn dus wettelijk in orde om water aan te bieden. Rode bedrijven bieden daarentegen vandaag nog geen water aan.

Daarnaast is het visualiseren van de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal mogelijk via de tool. Dit geeft een ruwe inschatting van de extra irrigatiebehoefte voor het volledige groeiseizoen bovenop de natuurlijke neerslag en toont in welke regio's de potentiële watervraag het hoogst is. Deze applicatie is erg nuttig voor een gemeente zoals Meerhout aangezien er relatief veel landbouwactiviteit is.

In Meerhout is Biogas Boonen de enige aanbieder van gezuiverd industrieel afvalwater die beschikt over een grondstofverklaring. Net over de grens met Balen is er echter nog een relevante aanbieder van irrigatiewater, namelijk Pidpa – WPC Balen.

3.2 Potenties natuurlijke infiltratie en buffering

3.2.1 Potentieel o.b.v. positie in het landschap


Het natuurlijke potentieel op vlak van infiltratie en buffering van hemelwater in de gemeente Meerhout kan afgeleid worden uit de thematische kaart 2c - watersysteemkaart (zie Bijlage A). De watersysteemkaart is géén grondwatermodel en richt zich enkel op het gedrag van het (zeer) ondiepe bodemwater op een lokaal schaalniveau (max. 5 km). De watersysteemkaart is enkel gebaseerd op topografie en houdt geen rekening met bodemkenmerken en/of de aanwezigheid van ondoordringbare lagen. Ze houdt ook geen rekening met allerlei ingrepen die de hydrologie van grond- en oppervlaktewater sterk beïnvloeden, denk maar aan dijken, bodemafdichting, grondwateronttrekkingen, ontwatering en bemaling, etc.

⁴ De opmaak van hemelwater- en droogteplannen kent reeds een lange historie. Doorheen de tijd werd de rapportage uitgebreid en werd de structuur van het rapport aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Om de uniformiteit tussen de plannen van de diverse gemeentes te bewaren, werden de oorspronkelijke kaartnummers zo veel als mogelijk behouden. De kaartnummers volgen elkaar bijgevolg niet chronologisch op doorheen het document.

Dus de zones die aangeduid staan als tijdelijk nat of permanent nat (zie Error! Reference source not found.) kunnen in de praktijk door dergelijke ingrepen beïnvloed zijn.

De sterkte van de kaart is dat het vooral de natuurlijke potenties toont voor retentie en infiltratie. De watersysteemkaart geeft een beeld van de potentieel natuurlijke situatie. Het houdt geen rekening met bodem, geologie, infrastructuur, onttrekkingen en drainage. De kaart is dan ook bedoeld voor visievorming. Waar mogelijk zullen we rekening houden met deze natuurlijke potenties voor infiltratie en retentie. Omdat er bij de opmaak van de watersysteemkaart altijd gebruik gemaakt wordt van een relatieve positie binnen een bepaalde invloedssfeer, is het eindresultaat ook altijd aangepast aan een bepaalde streek. In relatief vlakke gebieden, zullen kleine verhevenheden in het landschap als belangrijk infiltratiegebied aangeduid worden. In meer heuvelachtige gebieden, zullen dat de landruggen zijn.

De watersysteemkaart bestaat in theorie uit zes zones, die worden benoemd met kleuren. De watersysteemkaart wordt geïllustreerd via Figuur 3-1 aan de hand van een doorsnede van het landschap. Een korte beschrijving en de kernboodschap bij de verschillende kleuren worden voorgesteld in Tabel 3-1. Er zijn geen harde grenzen tussen de verschillende zones. In de praktijk bestaat er namelijk ook geen abrupte overgang tussen droog en nat.

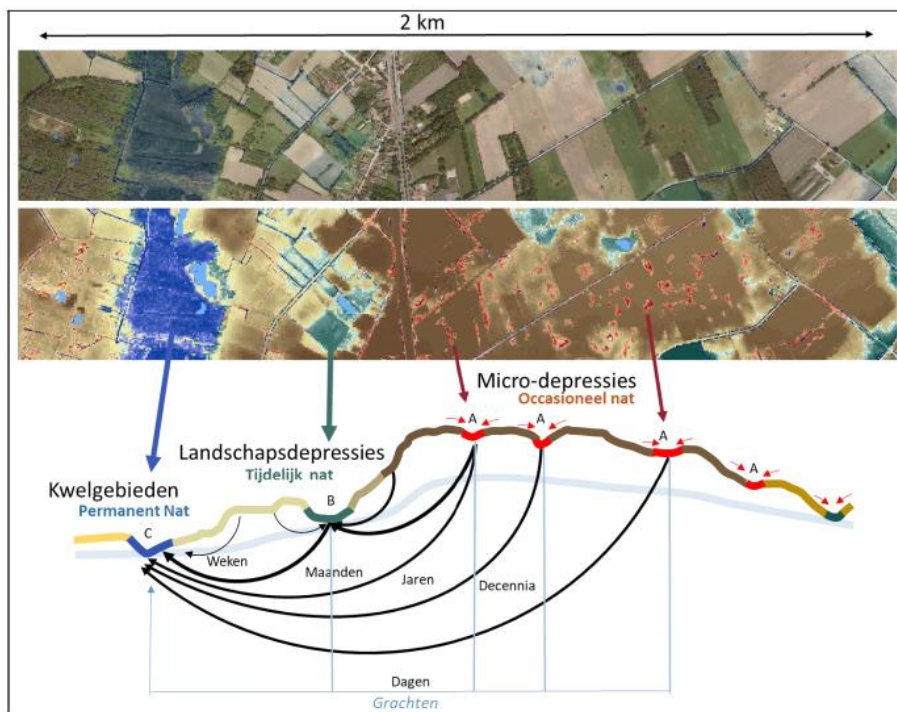

Figuur 3-1: De watersysteemkaart geïllustreerd aan de hand van een doorsnede van het landschap. De verschillende zones op de watersysteemkaart houden verband met de positie in het landschap. Impliciet is dit gerelateerd aan de potentiële verblijftijd van het geïnfiltreerde water. Grachten verkorten de verblijftijd (bron: Staes, 2021⁵).

⁵ Staes, J. (2021) Het gebruik van de watersysteemkaart bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen. (versie 2021/06/14), Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, ECOBE 021-R271.

Tabel 3-1 : beschrijving van de zes theoretisch afgebakende zones van de watersysteemkaart
(bron: Staes, 2021⁶)

Kleur	Beschrijving	Kernboodschap(pen)
Donkerbruin	Infiltratiegebied waarbij het geïnfiltreerde water een hoge verblijftijd heeft (jaren tot decennia). Hier altijd infiltreren.	Verharding absoluut beperken en er naar streven om alle verharding te voorzien van infiltratievoorzieningen. Ook bij reeds bestaande verharding en voor zware bodems.
Geel	Infiltratiegebied waarbij het geïnfiltreerde water een kortere verblijftijd heeft (maanden tot jaren). Hier altijd infiltreren.	Acties inzake ontharding van bestaande bodemafdichting iets minder urgent vanuit het watersysteem perspectief. De extra infiltratie zal niet diep infiltreren en een beperkte verblijftijd hebben. Hierbij dient een actief beleid voor het ontharden van bestaande bodemafdichting vooral te gebeuren in synergie met andere opgaven zoals het ontlasten van rioolinfrastructuur.
Lichtgroen	De randen van zones die tijdelijk nat worden na perioden met hoog neerslagoverschot. Deze gebieden worden evenwel snel terug droog en zeker aan de randen. Als je water hier kan ophouden, zal het alsnog infiltreren en kan het maanden tot jaren verblijven in de ondergrond. Bv. 10 % van het jaar nat, 90 % van het jaar droog	
Donkergroen	De kernen van zones die tijdelijk nat worden na perioden met hoog neerslagoverschot. Deze gebieden worden eveneens terug droog, maar minder snel dan aan de randen. Als je water hier kan ophouden, zal het alsnog infiltreren en kan het maanden tot jaren verblijven in de ondergrond. Bv. 25 % van het jaar nat, 75 % van het jaar droog	Streven naar minimale drainage van het kwelwater. Deze zones worden best gevrijwaard van bebouwing.
Lichtblauw	Gebied waar zwakke grondwaterkwel aanwezig is. Tijdens droge perioden zal de kweldruk onvoldoende zijn om verdamping bij te houden. Als je water hier kan ophouden, zal het langer beschikbaar zijn voor vegetatie en basisdebet waterlopen. bv. 50 % van het jaar nat, 50 % van het jaar droog	
Donkerblauw	Gebied waar sterke grondwaterkwel aanwezig is. De kweldruk is voldoende sterk voor permanent natte omstandigheden. Als je water hier kan ophouden, zal er zich moerasvegetatie ontwikkelen met veenbodem. Bv. 75 % van het jaar nat, 25 % van het jaar droog	Streven naar minimale drainage van het kwelwater. Deze zones worden best gevrijwaard van bebouwing.

⁶ Staes, J. (2021) Het gebruik van de watersysteemkaart bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen. (versie 2021/06/14), Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, ECOBE 021-R271.

Het doel van de watersysteemkaart is niet om een kwantitatieve beoordeling te maken van de huidige toestand, maar wel om te inspireren en waar mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke potenties. Wanneer plannen en ingrepen systematisch in overeenstemming zijn met deze potenties, kan het functioneren van het watersysteem hersteld worden. Zelfs in gebieden waar er geen sprake kan zijn van grondwateraanvulling door de aanwezigheid van ondoordringbare lagen, is het wenselijk om het bodemwater lokaal te infiltreren en vast te houden. De principes van de watersysteemkaart blijven ook hier overeind.

In combinatie met de begeleidende handleiding die voor een aantal typische elementen van een HWDP (woningen, wegen,...) een vertaalslag maakt van de watersysteemkaart naar een visie in functie van het bevorderen van de grondwateraanvulling maakt dat deze kaart eveneens richtinggevend is voor potentiële zones voor ontharding en vermijden van bijkomende verharding, voor infiltratie- en retentie(voorzieningen), voor stimuleren van groendaken (waar bv. infiltratie moeilijker is), voor waterconserveringsmaatregelen (stuwen, peilgestuurde drainage, ...), potenties voor groenblauwe linten in functie van de uitbouw van groenblauw netwerk etc.. Dit is verder uitgewerkt in het hoofdstuk rond visievorming.

De wenselijkheid in functie van grondwateraanvulling van bepaalde maatregelen en landgebruiksconversies wordt in het rapport Staes (2021) voor de 6 zones samengevat aan de hand van een synthesesetabel, ter informatie integraal overgenomen in dit plan (Tabel 3-2).

Tabel 3-2 : Synthese tabel voor wenselijkheid maatregelen en landgebruiksconversie in functie van behoud en aanvulling van grondwatervoorraden.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Hemelwaterputten stimuleren voor bestaande woningen (hergebruik)	Nee, infiltratie geniet voorkeur	Nee, infiltratie geniet voorkeur	Ja	Ja	Ja	Ja
Infiltratievoorzieningen stimuleren voor bestaande woningen	Ja, zeer hoge prioriteit	Ja, hoge prioriteit	Ja, lagere prioriteit	Ja, mits voorziening van water-buffer	Minder effectief	Weinig effectief
Compacte diepe infiltratievoorziening (infiltratieput)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Infiltratie regenwater in open grachten	Ja	Ja	Mits stuwen	Nee	Mits stuwen	Nee
Infiltratiebuizen (vlak onder maaiveld)	Ja	Ja	Ja	Noodzakelijk	Ja	Noodzakelijk
WADI die droogvalt	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
WADI met permanente waterpartij	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze
Groendaken (functie waterbuffer)	Nee, wél maximaal infiltreren	Nee, wél maximaal infiltreren	Bij lokale wateroverlast	Ja	Ja	Ja

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Drainage met open grachten vermijden	Nvt	Nvt	Hoge prioriteit om stuwen of drempels plaatsen	Zeer hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen
Keldervrij bouwen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Bouwvrij houden	Nee, mits ontharding	Nee, mits ontharding	Bij voorkeur	Ja	Bij voorkeur	Ja
Omvorming bossen naar meer open vegetatie (naaldbos naar loofbos, dunningen, heide of grasland).	Zeer wenselijk op zandgronden. Niet wenselijk op leembodems.	Wenselijk op zandgronden. Niet wenselijk op leembodems.	niet nodig	niet nodig	niet nodig	niet nodig
Bodemkwaliteit verbeteren om infiltratiecapaciteit te verbeteren	Zeer wenselijk	Zeer wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud
Remediëren bodemcompactie	Zeer wenselijk	Zeer wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud
Akkerbouw	Geschikt	Zeer geschikt	Mogelijk geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt

3.2.2 Potentiële grachten en lokale depressies

Thematische kaart 02b – Potentiële grachten is een kaart die aangemaakt werd met de uitkomsten van het Interreg project PROWATER en toelaat om te identificeren waar water zich verzamelt op niveau van een perceel (Staes, 2021). Hiermee is het mogelijk om het grachtensysteem te analyseren en biedt een overzicht van de micro-depressies waar zich plassen vormen.

Micro-depressies zijn relatief laaggelegen zones op perceelsniveau (binnen een straal van 100 meter). Dit zijn van nature geschikte zones om een infiltratieput aan te leggen omdat er natuurlijke toestroming is van afstromingswater. Zeker indien dergelijke micro-depressies gelegen zijn op hoger gelegen gronden met een hoog infiltratiepotentieel. Ze kunnen afstromingswater bij extreme en/of langdurige neerslag verzamelen en infiltreren. Een detailkaart van grachten en micro-depressies in Meerhout is weergegeven in Figuur 3-2.

Deze kaart kan gebruikt worden om te identificeren waar water zich (tijdelijk) verzamelt bij neerslag. Dat zijn ideale locaties om een ondiepe infiltratieput aan te leggen. Een bijkomende voorwaarde is dat deze gelegen moeten zijn in infiltratiegebied (bruine-gele zones) of in tijdelijk natte zones (groene zones) (zie [thematische kaart 02c – Watersysteemkaart](#)).



Figuur 3-2: Detailkaart van kaart 2b - potentiële grachten

3.3 Potenties voor peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage is buisdrainage waarbij het waterpeil in de bodem kan worden gereguleerd. Via peilgestuurde drainage heeft men controle over de drainagediepte en kan men deze beperken wanneer er geen bodembewerkingen nodig zijn. Positieve effecten op de grondwaterstand treden alleen op in gebieden met voldoende wateraanvoer.

Op de online viewer WaterRadar (www.waterradar.be) is een geschiktheidskaart voor peilgestuurde drainage beschikbaar. De percelen zijn geëvalueerd op doorlaatbaarheid van de bodem, grondwateraanvoer en helling van het perceel. Voor een succesvol peilgestuurd drainagesysteem moet de bodem goed doorlaatbaar zijn (kleigronden, sterk leemhoudende zandgronden en veengronden zijn daarom uitgesloten). Daarnaast heeft het ook de vereiste dat het perceel redelijk vlak is.

De potentie van percelen die geschikt zijn voor peilgestuurde drainage in Meerhout is erg gemengd. Rondom de bebouwde kernen zijn de percelen voornamelijk geklasseerd als niet kansrijk. Verder van het centrum lijken de omstandigheden gunstiger om dit type drainage toe te passen.

3.4 Potenties voor afkoppeling

Thematische kaart 06b - afkoppelingsmogelijkheden geeft aan:

- waar de hemelwaterafvoer van gebouwen met een grote verharde oppervlakte (> 1000 m²) of de overloop van de bronmaatregelen op aangesloten kan worden;
- welke gebouwen en andere verharde oppervlaktes (parkings en pleinen) reeds afgekoppeld zijn
- wat het theoretische, optimale afkoppelingspercentage zou kunnen zijn van de nog niet afgekoppelde gebouwen.

Verder biedt de thematische kaart 06b – Afkoppeling manier van afkoppelen inzicht in wat de meest optimale manier van afkoppeling zou kunnen zijn voor de gebouwen met een oppervlakte van > 1000 m², met andere woorden naar welk ontvangend watersysteem het hemelwater van elk gebouw het best afgekoppeld wordt. Dit kan slaan op een rechtstreekse aansluiting maar kan evengoed de overloop zijn van een hemelwaterput, infiltratie- en/of buffervoorziening. Het inzetten op deze bronmaatregelen op eigen terrein, ofwel verplicht opgelegd vanuit de regelgeving bij grote renovatie ofwel gestimuleerd via sensibilisering, geniet absoluut de voorkeur op het rechtstreeks afkoppelen van het hemelwater van de gebouwen naar een RWA-stelsel.

De meeste grote oppervlaktes worden voorgesteld af te wateren richting een aanwezige gracht. Bij aanwezigheid van andere RWA-assen in de buurt krijgen grachten namelijk steeds de voorkeur omdat het water nog enigszins gebufferd wordt of de kans krijgt te infiltreren. Dit is niet het geval wanneer de afkoppeling van het hemelwater gebeurt richting een RWA-leiding of een waterloop. Beide systemen hebben een afvoerfunctie en zijn dus enkel te verkiezen indien geen gracht of vijver in de buurt van het gebouw aanwezig is. In sommige gevallen waarvoor er enkel een gemengde riolering aanwezig is in de omgeving van het gebouw, zal het afgekoppelde water hierop aangesloten moeten worden. Op termijn zal het hemelwater van deze gebouwen afgekoppeld worden richting een nog aan te leggen RWA-leiding.

Thematische kaart 06c - potentiële afkoppelingsgraad geeft de theoretische optimale afkoppelingsgraad van de gebouwen weer afhankelijk van het type bebouwing (open: 100 %; gesloten 50 %) zonder rekening te houden met de werkelijke toestand of bouwvergunningen.

4 Beleidsmatige context

In wat volgt wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste beleidsplannen, beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem van toepassing (op datum 1 juli 2023) voor de gemeente Meerhout. Het betreft de relevante beleidscontext op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Naast afdwingbare wettelijke bepalingen betreft het ook de plannen met beleidsrichtlijnen die niet juridisch afdwingbaar zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks uitspraak doen over het watersysteem. Het biedt de lezer een overzicht van de waterplanprocessen die van toepassing zijn binnen de gemeente Meerhout. Bijkomend worden ook de ruimtelijke plannen die een kader vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en bijgevolg een impact hebben op de ruimte voor water van een overzicht voorzien.

Daarbij is het belangrijk dat er nagegaan wordt welke visie, doelstellingen en acties omtrent water reeds voorop zijn gesteld in centrale en lokale beleidsplannen zodat hiermee rekening kan gehouden worden in het HWDP en erop verder gebouwd kan worden.

4.1 Vlaamse en provinciale beleidscontext

Bij een verhardingsoppervlakte van meer dan 1.000 m² legt de provinciale waterloopbeheerder voor een aantal zones strengere buffer- en lozingsnormen op dan de GSV Hemelwater. Het betreft bijvoorbeeld afstroomgebieden van overstromingsgevoelige waterlopen van 2de categorie die snel reageren op hevige neerslag.


In die zones wordt gevraagd om een combisysteem te voorzien, bestaand uit een infiltratiesysteem van 200 m³/ha en 8% infiltratieoppervlakte dat overloopt naar een buffering van 200m³/ha met vertraagde afvoer van 5 l/s/ha. Het combisysteem mag in één systeem voorzien worden (volume van 400 m³ met knijp op halve hoogte) of als twee aparte systemen waarbij het infiltratiesysteem voorgeschakeld is aan de buffering met vertraagde afvoer.

De zones waar deze verstrengde norm geldt zijn weer gegeven op Figuur 4-1.

Voor heel grote projecten (≥ 1 ha in rekening te brengen verharding) is steeds een dossier specifiek overleg met de waterloopbeheerder nodig om ongunstige advisering tijdens de vergunningsprocedure te vermijden.

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG).

De Vlaamse en provinciale beleidscontext wordt beschreven in Bijlage B. Figuur 4-1 toont de relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten binnen gemeente Meerhout. Deze documenten worden kort toegelicht in Tabel 4-1. De nummers in de tabel verwijzen naar de nummers op de kaart. Er zijn geen provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of verstrengde buffer – en lozingsnormen op het grondgebied van Meerhout.

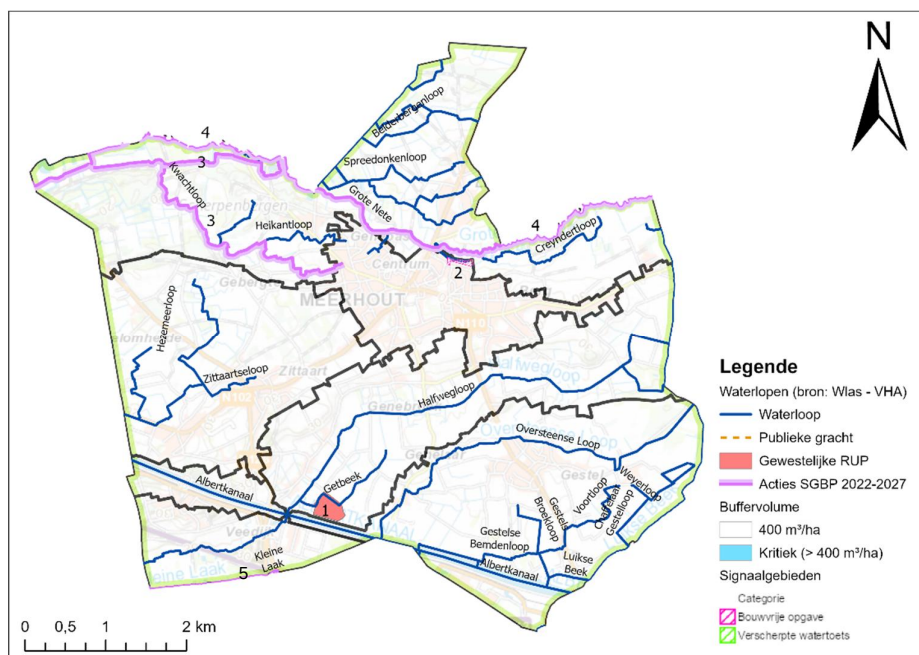

Figuur 4-1: Aanduiding relevante locatie specifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau in Meerhout

Tabel 4-1: Bespreking relevante locatiespecifieke beleidsdocumenten op Vlaams en provinciaal niveau op het grondgebied van Meerhout

Nr.	Jaar	Beleidsdocument	Toelichting
1	2022	GRUP Hoogspanningsstation Meerhout	Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met volgende doelstellingen: Uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation. Een deel van het plangebied en vooral de gronden ten noordoosten ervan, zijn gelegen binnen de voorlopige afbakening van de risicozones voor overstromingen. Dit gebied kent een hoge natuurwaarde en is binnen het GNOP van de gemeente reeds voorzien in een project van waterbeheersing. De gronden worden in het GRUP bestemd als groengebied, waarbinnen specifieke bepalingen voor het beheersen van de waterproblematiek zijn opgenomen.
2	2017	SG_R3_NET_42 Watermolen Meerhout / WORG Watermolen	Het gebied is eigendom van de gemeente en gelegen tussen de Grote Nete, ter hoogte van de watermolen in Meerhout en ontwikkelde woonpercelen. Het heeft een belangrijke natuurwaarde en het risico op overstromingen is er hoog. Daarnaast behoort een perceel in de Monseigneur Cruysberghslaan tot het signaalgebied, het staat aangeduid als recreatiezone. Het gebied komt hoe dan ook niet in aanmerking voor verdere ontwikkeling doordat het er gemiddeld eens in de 10 jaar overstroomt en het deel uitmaakt van de directe vallei van de Grote Nete.
3	-	Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Actieprogramma Netebekken: 4B_B_0338	Zie §4.1.1

Nr.	Jaar	Beleidsdocument	Toelichting
4	-	Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Actieprogramma Netebekken: 4B_E_0361	Zie §4.1.1
5	-	Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Actieprogramma Netebekken: 4B_B_0286	Zie §4.1.1

4.1.1 Stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

Beleidsdocumenten 3, 4 en 5 weergegeven in Figuur 4-1 zijn acties van de stroomgebiedbeheerplannen. Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vast (CIW, 2022). De plannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Meerhout behoort tot het Netebekken en er is één speerpuntgebied van kracht:

Speerpuntgebied Grote Nete

Dit is een klasse 2 – Speerpuntgebied, wat betekent dat Vlaanderen verwacht dat ze tegen eind 2027 een goede ecologische toestand heeft. De acties uit het actieprogramma voor dit speerpuntgebied, die tevens relevant zijn voor Meerhout worden hieronder opgesomd (met tussen haakjes de initiatiefnemer).

- Actie 4B_B_0338: Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden (Provincie Antwerpen). Concreet zal de Kwachtloop hydrologisch geïsoleerd worden zodat Den Hagel niet langer ontwaterd wordt. Daarnaast zal er een oplossing gezocht worden voor het vismigratieknelpunt 8677-010 in de Scherpenbergenloop. De oppervlakkige drainage in Scherpenbergen – De Hutten wordt aangepakt en tot slot zal er een structuurherstel uitgevoerd worden voor Scherpenbergenloop en Tonbroekloop.
- Actie 4B_E_0361: Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden (Vlaamse overheid: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)). Het actieplan omvat het bevorderen van hermeandering van de Grote Nete tussen de watermolen van Meerhout en de monding van de Molse Nete. Het is daarnaast de bedoeling om dijken te verplaatsen en groen ingekleurde percelen uit het BPA overstroombaar te maken om zo spontane meandering te versnellen vanaf het punt waar de Grote Nete een waterloop van eerste categorie wordt tot afwaarts van het Albertkanaal.
- Actie 4B_B_0286: Tegengaan van verdroging van de Kleine Laak in natuurgebied Biezenhoed (Natuurpunt, Provincie Antwerpen, Pidpa). De Kleine Laak komt in de zomer ter hoogte van het waterwinningsgebied Pidpa steeds droog te staan, met vissterfte tot gevolg. Verdroging is vooral zichtbaar ter hoogte van natuurreservaat Biezenhoed. Voor de oplossing van dit probleem worden verschillende mogelijkheden van naderbij bekeken, o.a. het opnieuw aantakken van het deel van de Halfwegloop dat opwaarts het kanaal gelegen is, aantakken van Kleinbroekbeek, ander grondgebruik, bufferen van regenwater, verminderen van grondwateronttrekkingen, gebruik van regen/kanaalwater voor bepaalde doelstellingen... Aanvullend kunnen er in en rond de waterloop maatregelen genomen worden die zorgen voor extra veerkracht van de natuurwaarden bij laagwater en droogval (beekverruwing, plasdras-oeveren, overstroombare gebieden,

verwijderen oeverwallen...). Ook de hemelwaterplannen kunnen bijdragen aan een oplossing van het probleem.

4.2 Lokale beleidscontext

4.2.1 Reglementen en verordeningen

4.2.1.1 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Er geldt één gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in Meerhout waarvan de relevante zaken voor het HWDP hieronder worden toegelicht. Het betreft een verordening inzake parkeerplaatsen:

- Het aanleggen van bovengrondse parkeerplaatsen kan enkel op voorwaarde dat er nog voldoende groenaanleg op het perceel wordt voorzien.
- Bij de aanleg van niet-overdekte parkeerplaatsen of fietsstalplaatsen dient verplicht gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende materialen, tenzij dit om milieutechnische redenen niet aanvaardbaar is.

4.2.1.2 Reglement inrichting en onderhoud openbaar domein

Het reglement inrichting en onderhoud van openbaar domein stelt welke aanpassingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden, hoe de aanvraag beoordeeld wordt, wie de werken uitvoert en betaalt en tot slot hoe het onderhoud van de structuur dient te gebeuren. Het reglement werd begin 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad van Meerhout.

De aanleg, demping, verdieping, verlegging en het gewone onderhoud van baangrachten en publieke grachten wordt uitgevoerd door of in opdracht van het gemeentebestuur of de rioolbeheerder. De kosten worden eveneens gedragen door het gemeentebestuur of de rioolbeheerder. Het gewone onderhoud van grachten betreft het onderhoud van begroeiingen en het in stand houden van de gewenste infiltratie-, buffer-, afvoer- en bergingscapaciteit in overeenstemming met de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Met in stand houden worden handelingen van onderhoud en herstel bedoeld, die als doel hebben om de gracht verder zijn functies in de lokale waterhuishouding te laten vervullen.

Bij het overwelven of inbuizen van grachten is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist en moet er rekening gehouden worden met de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Indien oever – en bodemversteving in grachten per uitzondering goedgekeurd worden, moet de infiltratie van water gewaarborgd blijven.

Wat betreft residentiële gebouwen, is het enkel toegelaten om de wegberm aan te leggen met waterdoorlatende materialen. Er wordt gestreefd om verharding tot een minimum te beperken. Daarnaast moet bij elke verharding de afwatering van de openbare weg en de infiltratie van hemelwater verzekerd blijven.

Een tegeltuin (i.e. een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis) kan worden aangevraagd door de eigenaar van de woning waar het tegeltuintje wordt aangelegd. Het verwijderen van de verharding en het eventueel plaatsen van boordstenen wordt uitgevoerd door of in opdracht van het gemeentebestuur. De kosten worden gedragen door het gemeentebestuur. Het aanplanten gebeurt door en op kosten van de aanvrager. De

eigenaar staat in voor het gewone onderhoud van de tegeltuin, zodanig dat deze geen hinder of gevaar oplevert.

4.2.1.3 Reglement voor aanleg riolering in ontwikkelingen

Pidpa staat sinds 2012 in voor het beheer van het rioleringsnet in Meerhout. In 2015 ging er een reglement voor aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen van kracht. De voornaamste standpunten zijn de volgende:

- Geen nieuwe lozingen van ongezuiverd afvalwater in het milieu door nieuwe verkavelingen.
- Verkavelaar legt rioolinfrastructuur aan volgens de totaalvisie van HidroRio.
- HidroRio waarborgt een kwalitatief ontwerp en aanleg van de rioolinfrastructuur.
- De voorwaarden voor overdracht van de rioolinfrastructuur door de verkavelaar aan HidroRio worden vastgelegd.

4.2.1.4 HidroRio reglement

Meerhout is een zogenaamde HidroRio gemeente. In deze gemeentes is het HidroRio-reglement van kracht, waarbij richtlijnen worden uitgezet voor nieuwe verkavelings- en bouwprojecten. Deze richtlijnen bevestigen de eisen uit de Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater, stellen extra richtlijnen voor huisaansluitputten, overlopen van infiltratievoorzieningen en het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de verschillende zoneringsgebieden inzake riolering.

4.2.2 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)

De gemeente Meerhout en Pidpa hanteren beiden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de zogenaamde Sustainable Development Goals of SDG's) van de Verenigde Naties als richtsnoeren voor hun beleid richting 2030. De uitvoering van de maatregelen van het plan op terrein biedt de ideale gelegenheid om via natuurgebaseerde oplossingen bij te dragen aan zoveel mogelijk verschillende ecosysteemdiensten. Naast de reeds beoogde aanpak van verdroging en wateroverlast- en kwaliteit, zijn er via natuurgebaseerde oplossingen ook positieve effecten mogelijk voor andere uitdagingen, zoals weergegeven in Figuur 4-2.



Figuur 4-2 : Natuurgebaseerde oplossingen als manier van uitvoering slaan meerdere vliegen in één klap betreffende uitdagingen rond klimaatadaptatie, verzachten hittestress, verbeteren biodiversiteit, voedselproductie, verbeteren luchtkwaliteit, leefkwaliteit, voorkomen wateroverlast en beperken van verdroging.

Dit HWDP sluit naadloos aan bij deze SDG's. Hiermee wordt invulling gegeven aan volgende doelen:




Het HWDP zal dus een belangrijk instrument vormen om deze SDG's te behalen in 2030.

4.2.3 Burgemeestersconvenant 2030

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. In Vlaanderen ondertekenden al 293 van de 300 Vlaamse gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030.

De eerste doelstelling van het oorspronkelijke Burgemeestersconvenant was gericht op het reduceren van de uitstoot met 20% tegen het jaar 2020 en kon een groot aantal lokale en regionale autoriteiten bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en investeringen in klimaatvriendelijkere infrastructuur. Vanaf 2020 ligt de focus op 2030 en met de ambitie om minstens 40% minder uit te stoten ten opzichte van het referentiejaar 2011. Dit ligt in lijn met de Europese klimaatdoelen. Bijkomend wordt het thema klimaat ook verruimd met klimaatadaptatie, het aanpassen aan klimaatverandering.

In 2021 werden de ambities van het Burgemeestersconvenant in lijn gebracht met de doelstelling van de Europese Green Deal om het eerste klimaatneutrale continent te worden tegen 2050. Om dat engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten, verbinden de ondertekenaars zich er toe om binnen de twee jaar na de ondertekening door de gemeenteraad een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan, zie §4.2.4) op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren.

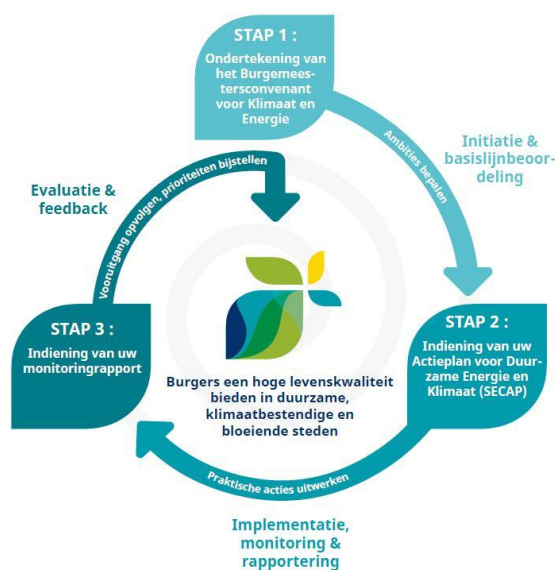

Figuur 4-3: Het stapsgewijze proces van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie

4.2.4 Energie- en Klimaatactieplan

Meerhout ondertekende in 2019 het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie. Zo wil de gemeente een actieve rol opnemen in de uitdagingen die de klimaatverandering ons stelt. De doelstelling van het convenant is om de CO₂ uitstoot met 40% te verlagen tegen 2030 en de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het actieplan maakt deel uit van het streekproject 'Kempen 2030'. Het Energie – en klimaatactieplan dat voor Meerhout opgesteld werd, bestaat uit negen speerpunten (Figuur 4-4) waarbij de relevante acties voor het HWDP hieronder vermeld worden (Provincie Antwerpen, IOK, gemeente Meerhout, 2021).

1. Gemeentelijk patrimonium: -50% tegen 2026, als opstap naar fossielvrij in 2050.
2. Openbaar domein klimaatproof (her-) inrichten,

Slutelacties om dit speerpunt uit te werken omvatten het voorzien van meer groen en open water in de onmiddellijke omgeving van woningen en in overleg gaan met scholen om de schoolomgeving te vergroenen. Daarnaast zal er ingezet worden op een maximale buffering en infiltratie van hemelwater via wadi's en grachten. Er zal geprobeerd worden om het dakwater, verzameld op kerken, plaatselijk kan infiltreren. Tot slot zal bij de aanleg van nieuwe wegen getracht worden om het verhard oppervlak zo minimaal mogelijk te houden.


3. Private ontwikkelingen klimaatproof sturen,

Men zal het ruimtelijk beleid bij renovatie en nieuwbouw herbekijken om zo meer onverharde ruimte en levend groen te kunnen opleggen.

4. Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren;
5. Systematische keuze voor alternatief vervoer;
6. Transitie van fossiele naar hernieuwbare energie;
7. Groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptatie,

Er wordt ingezet op meer groen en open water in de onmiddellijke omgeving van woningen (zoals reeds bij speerpunt 2 werd aangehaald). Er zal nagegaan worden of het mogelijk is om subsidies toe te kennen voor ontharding en/of vergroening van voortuinen op belangrijke verkeersassen in Meerhout en welke instrumenten wat betreft ruimtelijke ordening ingezet kunnen worden om private kavels te ontharden en vergroenen. Tot slot vermeldt het actieplan de opmaak van een HWDP.

8. Burgerparticipatie;
9. Lokale en circulaire consumptie.

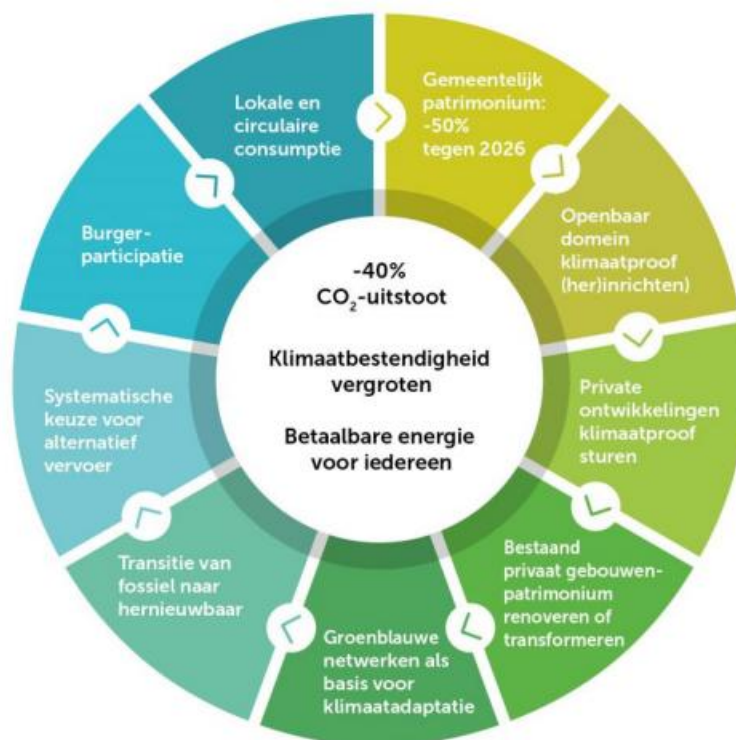

Figuur 4-4: Speerpunten van het Klimaatactieplan van de gemeente Meerhout

4.2.5 Mobiliteitsplan Meerhout

De maatregelen in het opgestelde mobiliteitsplan 'Graag traag' worden per site besproken.

Centrum en Berg

- Markt gedeeltelijk verkeersvrij en de parking aan de zijde van de Kerk verdwijnt.
- Goorstraat, Veldstraat, Weversberg worden ingericht als fietsstraat en shared space met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en worden enkelrichting in de richting van de Berg.
- Verkeer in de oost-west richting wordt vanaf de Berg via de Mgr. Cruysberghslaan en Boerenkrijglaan geleid.
- De hoofdrichting op het kruispunt van de Markt komt te liggen van de N110 (Molsebaan en Violetstraat) richting Heikant. Om naar de Beerstraat te rijden is aldus een afslagbeweging nodig zonder dat een afslagstrook is voorzien. De verkeerslichten verdwijnen.
- Op het kruispunt B. Adriaensenlaan en Weversberg komt de hoofdrichting te liggen van de Olmsebaan naar de B. Adriaensenlaan. De aansluiting van Weversberg is ondergeschikt.
- Een aantal straten worden doodlopende straten met als doel om of sluipverkeer te ontmoedigen, of woonwijken leefbaarder te maken, of fietsverzamelstraten de ruimte te bieden.

Schoolstraat

- De omgeving voor de school (Schoolstraat en Sint-Trudoweg) wordt volledig verkeersvrij, dit wordt een plein met veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteiten.
- Om sluipverkeer te voorkomen wordt geknipt in een aantal ermee samenhangende straten.

Zittaart

- Downgraden afslagbeweging van rotonde richting Meerhout centrum, hoofdrichting tussen noordelijke Kiezel en Eindhoutseweg.
- Shared space in gedeelte van de Bevrijdingslaan, met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteiten.

Gestel

- Implementeren van het reeds uitgezet beleid met betrekking tot vrijliggende fietspaden en de schoolomgeving.
- Geen drastische snelheidsreductie mogelijk (o.a. omwille van vrijliggende fietspaden).
- Een aantal straten worden doodlopende straten met als doel om of sluipverkeer te ontmoedigen, of woonwijken leefbaarder te maken, of fietsverzamelstraten de ruimte te bieden.

De Markt wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met name het deel tussen het kruispunt en de inrit van de leveringsweg. Dit biedt ruimte voor meer groen en trage wegen.

Er wordt voorgesteld om een aantal fietsstraten te voorzien die zodanig worden ingericht dat ze automatisch tot een lagere snelheid aanmanen. Er wordt gesproken over shared space, een manier van inrichten die van een straat opnieuw openbare ruimte maakt waar kan gewandeld, gewinkeld, gespeeld en geleefd kan worden. Fietsenstallingen, banken, groenpleintjes e.d. ondersteunen dit concept.

Voor volgende straten wordt voorgesteld om ze als fietsstraat in te richten:

- Centrum: op de as van Mol naar Zittaart tussen de Kloosterstraat en de Schoolstraat.
- Centrum: de Goorstraat, Veldstraat en Weversberg tot de Burgemeester Adriaensenlaan. Omdat de Goorstraat net als de Veldstraat en Weversberg onmogelijk voldoende ruimte kan bieden aan én zachte weggebruikers, én parkeren in functie van bewoning en middenstand, én dubbelrichting verkeer, én groenvoorzieningen stellen we voor deze straten enkelrichting te maken in de richting van de Weversberg. Op deze manier kunnen hier en daar nog parkeerplaatsen voorzien worden. Eventueel kunnen deze parkeerplaatsen (of een deel daarvan) in een regime van beperkt parkeren geplaatst worden ter ondersteuning van de middenstand. Op het kruispunt B. Adriaensenlaan en Weversberg komt de hoofdrichting te liggen van de Olmsebaan naar de B. Adriaensenlaan. De aansluiting van Weversberg is ondergeschikt. Op deze manier maken we visueel duidelijk dat we gemotoriseerd verkeer uit het centrum willen houden. De omgekeerde richting (vanuit het oosten (Gestel, Sas en Olmen) naar het westen en noorden (centrum, Zittaart, Geel en Mol)) zal geleid worden via de Boerenkrijglaan (richting Zittaart) en via de Mgr. Cruysberghsstraat. Beide lanen zullen ook gedeeltelijk enkelrichting worden (zie paragraaf 5.1.2).
- Centrum: de Schoolstraat tussen de school en de Boerenkrijglaan

- Centrum: Pastoor Van Haechtplein en Molenberg tot de Processiestraat.
- Zittaart: Bevrijdingslaan tussen de rotonde en tot halverwege Baleman en Schans.

Voor diegenen die het centrum (en de scholencampus in de Schoolstraat) willen bereiken met het gemotoriseerd verkeer wordt voorgesteld om de parking aan de Beerstraat/Bevrijdingslaan als openbare parking in te zetten. Deze parking is ideaal voor verkeer uit de noord- en westzijde (Zittaart) van Meerhout. Vooral omdat de Schoolstraat verkeersvrij is kunnen kinderen vlot van deze parking naar school. Op deze manier worden drie parkings voorzien rond het centrum: Beerstraat/Bevrijdingslaan; Gasthuisstraat; en Eikenboomlaan. Op de Markt wordt voorgesteld om de parkeergelegenheden aan de kerkzijde te doen verdwijnen, ten voordele van het open park dat rond de kerk zou verwezenlijkt worden. De parking aan de Kiosk blijft, doch de toegang kan enkel nog via de noordelijke zijde. In de straten die ingericht worden als shared space zal het aantal parkeerplaatsen verminderen ten voordele van ruimtelijke kwaliteit (groen, ruimte voor ontmoetingen,...). Daarnaast wordt op de Eikenboomlaanparking het gedeelte ten noorden van Mispad omgevormd tot een groene loper die de open park functie van de Markt en het kerkhof moet verbinden met de trage weg langs Mispad naar Kasteel van de Roye.

4.2.6 Bomencharter

Op 27 januari 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen van Meerhout het Bomencharter voor Vlaanderen ondertekend. Hiermee engageert het zich om minstens 2.500 bijkomende bomen aan te planten op het openbaar domein op grondgebied van de gemeente tegen eind 2024. Er wordt naar gestreefd om hetzelfde aantal bomen op privaat domein te laten aanplanten. De website www.bomencharter.be vermeldt op 19 maart 2024 dat de teller voor Meerhout op 1.220 aangeplante bomen staat.

4.2.7 Woonomgevingsplan '20'30

In 2021 werd een woonomgevingsplan opgesteld voor de gemeente Meerhout waarin een strategische woonvisie, een leidraad 'Kwalitatief ontwerpen' en ontwerprichtlijnen behandeld worden (IOK Plangroep, 2021). Het biedt zowel een algemeen beleidskader als richtlijnen om een goede ruimtelijke ordening te ondersteunen. De info met betrekking tot het HWDP wordt hier besproken. Het plan past het Energie – en klimaatactieplan toe dat besproken werd in §4.2.4.

Om de waterhuishouding te bevorderen is het van belang om open ruimte te ontharden en dense dorpskernen te vergroenen. Concreet bedoelt men met het ontharden van open ruimte bijvoorbeeld het ontlichten van lint – en zonevreemde bebouwing. Daarnaast zal de vraag gesteld worden of de bevolkingsgroei opgevangen kan worden zonder de infiltratieoppervlakte aan te tasten. Men wil de bevolkingsgroei opvangen doormiddel van tweegezinswoningen, appartementen en verdichtingsprojecten. In de leidraad kwalitatief ontwerpen wordt gesuggereerd om beekvalleien op te waarderen door o.a. te laten meanderen en ecologisch in te richten om leefomgeving, biodiversiteit en waterhuishouding te verbeteren als vergroeningsmaatregel. Daarnaast kunnen wadi's ingericht worden om de waterhuishouding in publieke ruimtes te bevorderen.

Ook maatregelen om toe te passen tijdens bouwwerken worden benadrukt. Zo wordt er een strategie aangehaald waarbij het water van bemalingen tijdens bouwwerken minimaal opgepompt moet worden en ervoor gezorgd moet worden dat het water terug gepompt wordt i.p.v. lozing in het rioleringsstelsel. Daarnaast worden groendaken aangehaald als maatregel om afvoer van hemelwaterafvoer te vertragen.

4.2.8 Ruimtelijke plannen

4.2.8.1 Masterplannen


Masterplannen worden opgesteld met het doel om kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen, waarbij integratie van publiek groen een prominente rol speelt. In Meerhout zijn er momenteel vier locaties waarvoor een masterplan opgesteld werd.

4.2.8.1.1 Masterplan Beerstraat – Gildenhuis


In 2020 werd een ontwerp van het historische centrum van Meerhout voorgesteld (IOK, 2020). Er ligt een groen binnengebied met aansluitende dorpstuinen en historische panden. Het gemeentebestuur wil nu de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied onderzoeken. Er zijn twee mogelijke scenario's:

1. Een nieuwbouw met grootschalige retail op de percelen van de Kerkfabriek en het Dekenaat, in combinatie met een nieuwe feestzaal en indien mogelijk aangevuld met een woonfunctie. Bij grootschalige retail gaat men uit van een netto verkoopsruimte van ca 1250 m² en bijhorigheden zoals een magazijn en loskades. De parking voor de handelszaak moet ook publiek toegankelijk zijn.
2. De renovatie/gedeeltelijke herbouw van de feestzaal achter het Gildenhuis, aangevuld met een woonfunctie.

Voor beide scenario's moet er aandacht zijn voor bestaande groene ruimte en wandelpaden. Deze worden namelijk beschouwd als karakteristieke identiteitsbepalende elementen in het plangebied. Een belangrijk deel van het masterplan is het Gildenspark. Hiervoor een landschapsontworp opgemaakt zal worden met een focus op integratie van groen en water. Appartementen die gerealiseerd zullen worden tussen het Gildenspark en Gildensplein krijgen enkele intensief groene daken. Groendaken zullen ook geïntegreerd worden bij gelijkvloerse uitbouwen gelegen aan de rand van het plangebied. Tot slot is het plan om de parkings van het projectgebied te vergroenen. Wat verharding betreft is het de bedoeling om het groene binnengebied te vrijwaren van bebouwing en verharding, en een functie te geven van publiek dorpspark. Er moet aandacht zijn voor natuur (groen, water), ontmoeten, spelen, wandelen en cultuur.

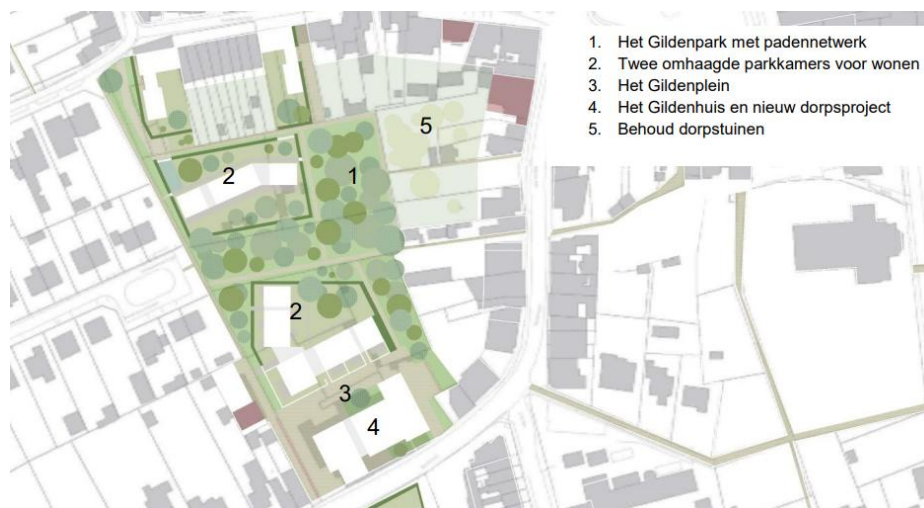

Figuur 4-5: Masterplan Beerstraat – Gildenhuis Noord (IOK, 2020)

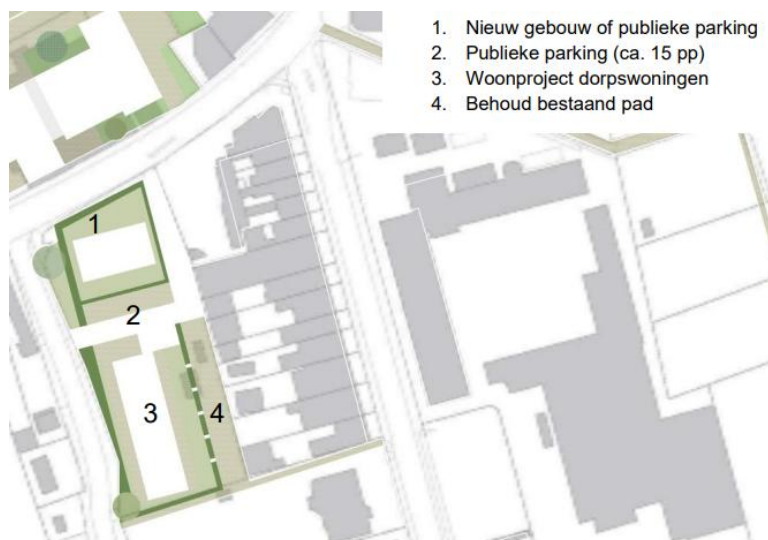

Figuur 4-6: Masterplan Beerstraat – Gildenhuis Zuid (IOK, 2020)

4.2.8.1.2 Masterplan Hageland

Er werd in 2020 een masterplan opgesteld voor enkele smalle woonstraatjes nabij het dorpscentrum van Meerhout die ook wel benoemd worden als Hageland (IOK, 2020). Een eigenaar van een perceel langs Hageland wil zijn eigendom verkopen en de gemeente wenst hier een kwalitatief woonproject met geïntegreerd groen van te maken. Om die reden worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied onderzocht m.b.v. het masterplan. De visie omvat het aanplanten van een boomgaard, gecombineerd met een woonproject van zo'n 16 gezinswoningen.

Momenteel is er een rommelige verharding aanwezig in het plangebied. Met wil dit echter gaan beperken tot een minimum. Daarom worden bijkomende verhardingen en plaatsing van bijgebouwen niet langer toegelaten. Wat betreft parkeergelegenheid, moet verharding wel voldoende aanwezig zijn maar is het de bedoeling om gebruik te maken van alternatieve bestratingen om toch water te laten infiltreren.

Men wil het verdichten van dorpen combineren met de vergroening ervan door bestaande groenstructuren te versterken en nieuwe groenstructuren te integreren. Het doel is om een groengebied te creëren dat een duidelijke meerwaarde betekent voor de hele woonbuurt, aangezien er verder een versnipperde structuur van straatjes en kavels aanwezig is. In het publieke deel dat de invulling van een boomgaard krijgt, moet aandacht besteed worden aan biodiversiteit waarbij de groeninrichting natuurlijk en beheersvriendelijk is. Verder moet er voldoende ruimte voorzien worden voor wateropvang en infiltratie. Hierbij moet al het hemelwater binnen de projectsite opgevangen worden.

Men wil de buurt errond vergroenen door strengere inrichtingsvoorwaarden te stellen zoals koppeling van inritten, enkel draad-en hagen als erfafscheiding, verplichte groendaken bij platte daken en groene voortuinen waarbij verharding beperkt wordt tot maximaal 1/2^e en 1/3^e afhankelijk van de perceelbreedte.



Figuur 4-7: Masterplan Hageland (IOK, 2020)

4.2.8.1.3 Masterplan Boslaan

Het masterplan Boslaan, opgesteld in 2020, betreft twee percelen gelegen op het einde van een doodlopende straat in verkaveld gebied (IOK, 2020). Eén van de twee eigenaars wil de grond gaan verkavelen. Daarom wordt nagegaan hoe een kwalitatief en duurzaam woonproject dat inpast in de bestaande woonwijk gerealiseerd kan worden. Hierbij wil men de verharde oppervlakken minimaliseren en groene ruimte maximaliseren, waarbij bestaande bomen behouden worden. Er werden reeds twee ontwerpvoorstellen gedaan maar deze vervullen de vooropgestelde verwachtingen niet. Om die reden werd een nieuwe visie voor het woonproject ontwikkeld.

Wat betreft de visie over de uitvoering van het project moeten de twee percelen onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden, hoewel ze ook een sterk ruimtelijk en functioneel geheel moeten vormen. Een collectieve groenzone, waarbij bestaande bomen behouden blijven, en parking met grasdallen worden voorzien. Dit laat een goede waterhuishouding toe. Daarnaast is het niet toegelaten om de woonpercelen verder te verharderen of te bebouwen en moet er op gelijkvloerse aanbouwen een intensief groen dak gerealiseerd worden. In vergelijking met de eerder opgestelde verkavelingsplannen, is het aandeel groene ruimte in deze visie zo'n 15% hoger.



Figuur 4-8: Masterplan Boslaan (IOK, 2020)

4.2.8.1.4 Masterplan scholencampus

Het masterplan scholencampus omvat het uitbreiden van het Kruiskerkpad en omliggende groenruimtes. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verhogen van de biodiversiteit onder meer d.m.v. aanplanting van wildbloemen op het kerkhof.

Het Masterplan Scholencampus werd eind 2017 gefinaliseerd en op 15 mei 2018 aan de bevolking gepresenteerd. Het masterplan is via ontwerpend onderzoek nagegaan wat de mogelijkheden waren aansluitend bij de bestaande school in het centrum van de gemeente. Het is de bedoeling om drie vestigingen van de school samen te voegen (kleuterschool Gasthuisstraat, kleuterschool Sint- Jozeflaan en de basisschool Schoolstraat) en ook de buitenschoolse kinderopvang naar deze site te verhuizen. Bijkomend dient ook ruimte voorzien te worden voor het samenbrengen van andere school gerelateerde centrumfuncties zoals de bibliotheek/kenniscentrum, naschoolse activiteiten (muziekacademie, sport...), crèche, ... Anderzijds werd ook de relatie met en de ontwikkelingen van het omliggend gebied meegenomen. Mogelijkheden voor de begraafplaats, de verbindingen voor traag verkeer doorheen het gebied en de oriëntering van de scholencampus werden mee bekeken. Via ontwerpend onderzoek werden dus de kwaliteiten en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht. Volgende krachtlijnen werden meegenomen in het ontwerpend onderzoek (en zijn ook van belang voor het op te maken RUP, zie § 0) :

- Vertrekkende van de bestaande padenstructuur met Kruiskerkpad als slagader ,
- Koppeling van groen aan het padennetwerk –,
- Passend binnen een aaneenschakeling van pleintjes, parken, ... –,
- Gediversifieerde invulling,
- Dorpsgevoel.

4.2.8.2 Gemeentelijke RUP Schoolomgeving

Voor de schoolomgeving is wel een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. In deze RUP wil men het woonuitbreidingsgebied 'Schoolstraat (H1)', momenteel diepe tuinen van bestaande woonpercelen, herbestemmen naar een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

In de noordelijke helft van het plangebied dragen deze bij tot het behoud van het infiltrerend en waterbergend vermogen van het gebied. Binnen het plangebied, de schoolomgeving, worden zachte verbindingen voorzien die als drager functioneren van open en groene parkkamers. Het padennetwerk maakt een verbinding tussen groenpleintjes, pleintjes en parkomgevingen doorheen de kern. De bestaande groenelementen worden maximaal behouden.

De verschillende gemeenschapsvoorzieningen vormen eilandjes binnen het plangebied. Bijkomende gemeenschapsvoorzieningen moeten kaderen in een globale inrichtingsvisie voor alle gemeenschapsvoorzieningen binnen het plangebied.

In het plangebied zal men ruimte voor hemelwaterbuffering- en infiltratie voorzien en behoud van het waterbergend vermogen wordt gevrijwaard. Verder zal bij verharding slechts gebruik gemaakt worden van waterdoorlatende materialen.



Figuur 4-9: Concept gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Schoolomgeving
(rode stippellijn: plancontour – grijs: zone gemeenschapsvoorzieningen – rode pijlen: kernversterking – groene en witte pijlen: zachte verbindingen) (IOK, 2023)

4.2.8.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

In 2005 werd voor de gemeente Meerhout het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd (IOK, 2005). Het structuurplan biedt de grondslag voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op korte en middellange termijn. In het structuurplan werden vier uitgangspunten geformuleerd om de waarden en normen voor het toekomstbeeld te schetsen:

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling: Hiermee wil men een ontwikkeling teweegbrengen die voldoet aan de noden van de huidige generatie zonder daarmee de mogelijkheden van de komende generaties in het gedrang te brengen. Ruimtelijke problemen dienen in een ruimere context opgelost te worden waarbij de lange termijn in overweging wordt genomen. Daarnaast staan economische, socio-culturele, ecologische en ruimtelijke ontwikkelingen allemaal met elkaar in verband, wat maakt dat problemen interdisciplinair benaderd moeten worden. De interactie tussen ruimtelijke ordening en milieu moeten als aandachtspunt meegenomen worden.
2. Maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit: Ruimtelijke kwaliteit impliceert een ruimtelijke ordening waarbij men zich goed voelt. De gewenste ruimtelijke structuur moet op alle vlakken deze kwaliteit kunnen waarborgen zodat er in goede omstandigheden gewoond, gewerkt en geleefd kan worden. Dit vereist een evenwicht tussen de dynamiek van het wonen, werken en het verplaatsen enerzijds en de intrinsieke kwaliteit van natuur, landschap en milieu anderzijds. Zuinig omspringen met de beschikbare ruimte en de opbouw van een stedenbouwkundige expertise zijn hierbij van essentieel belang om de conflicten tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte te kunnen beheersen.
3. Ruimtelijke draagkracht als norm: De draagkracht van de ruimte wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moeten dan ook geordend worden tot gehelen die meer zijn dan de som van de delen. De ruimtelijke samenhang die hierdoor ontstaat moet het mogelijk maken om bestaande en potentiële conflicten te neutraliseren. Grenzen stellen aan de aanspraak die gedaan wordt op de ruimte is dan ook noodzakelijk.
4. Complementariteit tussen samenhang en diversiteit: De verschillende deelruimten hebben elk hun eigen kwaliteiten en potenties. Door het versterken van hun diversiteit kan men inspelen op ontwikkelingsbehoeften van de deelgebieden. Aan de andere kant hangen de verschillende deelruimten allemaal samen via natuurlijke en culturele structuren die overal dwars doorheen lopen. Het overdreven benadrukken van diversiteit kan deze samenhang in het gedrang brengen. Diversiteit en samenhang kunnen dus best complementaire doelen zijn.

Naast deze uitgangspunten werden maatregelen opgesteld om de gewenste ruimtelijke structuur te realiseren. De relevante maatregelen wat betreft het HWDP vallen allemaal onder de gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur en worden hieronder aangehaald:

1. Het ontwateren en verdrogen van de veengebieden in Meerhout wil men tegengaan door de gebiedsinrichting hierop af te stemmen. Dit wil men in de eerste plaats de waardevolle ecologische processen ondersteunen.
2. Men wil regenwater ten volle laten infiltreren in gebieden met hogere liggingen en zonder bebouwing om zo piekdebieten in waterlopen af te vlakken. Het water zal gebufferd worden wat de voorraad aan grondwater ten goede komt. De gemeente kan hier opteren voor de aanleg van infiltratiegrachten.

3. De gemeente kan een stedenbouwkundige verordening laten opmaken voor het gebruik van waterdoorlatende materialen bij verharding. Dit moet ervoor zorgen dat regenwater maximaal kan infiltreren.
4. Er kan een subsidiereglement opgesteld worden m.b.t. het opvangen van hemelwater voor bestaande woningen. Daarnaast kan een verordening opgemaakt worden die betrekking heeft op nieuwbouw.
5. De gemeente kan een belasting reglement opstellen inzake verhardingen van grote oppervlakten. Deze vervalt bij het afkoppelen van regenwaterafvoer.
6. De gemeente kan het 'vervuiler betaalt' principe toepassen op bewoners van bebouwing die niet aangesloten is aan het rioleringsstelsel. Een RUP kan uitwijzen welke groepen van woningen in aanmerking komen voor een gegroepeerde kleinschalige waterzuivering en de gemeente kan beslissen om deze al dan niet te laten uitvoeren. Dit heeft baat voor de waterkwaliteit.
7. Tot slot kan een maatregel m.b.t. de afkoppeling van het regenwater een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit. Hierdoor zal er tijdens piekmomenten minder vervuild water in beken terechtkomen.

4.2.8.4 Gemeentelijke meerjarenplanning 2020-2025

In het kader van de Beleids-en Beheercyclus (BBC) voor lokale besturen, dient om de zes jaar een meerjarenplan opgemaakt te worden. Dit meerjarenplan wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van een financiële rapportage. In dit programma kunnen eveneens acties met betrekking tot het waterbeheer en hemelwater- en droogteplanning opgenomen worden. Het gemeentelijke meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 van Meerhout werd vastgesteld door de gemeenteraad van 28 november 2022. De gemeente stelde hiervoor actieplannen op om bepaalde beleidsdoelstellingen te concretiseren. De relevante actieplannen m.b.t. HWDP worden opgesomd.

1. Beleidsdoelstelling 1: bescherming van leefomgeving

Adaptatie aan klimaatverandering: De gemeente wil meer groen en open water voorzien in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit kan bijdragen om het hitte-eiland effect tegengaan. Daarnaast wil men bij renovatie of nieuwbouw meer onverharde ruimte en levend groen kunnen opleggen a.d.h.v. bijsturingen in het ruimtelijk beleid. Verder wil men inzetten op het bufferen en infiltreren van hemelwater via grachten en wadi's. Ook zal Meerhout investeren in onderzoek om inzicht te verwerven in de risico's verbonden aan het veranderende klimaat. Tot slot zal onderzocht worden of het mogelijk is om dakwater van kerken plaatselijk te laten infiltreren.

2. Beleidsdoelstelling 2: Meerhout blijft een groene gemeente

Meer groen in woonwijken: Meerhout zal op zoek gaan naar eigendommen die als publiek park kunnen dienen waar hemelwater in de bodem opgenomen kan worden. Er zal ook onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van een subsidie voor ontharding/vergroening van voortuinen.

Biodiversiteit... hoe diverser hoe gezonder: De aanleg van groendaken bij particuliere woningen zal gestimuleerd worden. Groendaken zorgen voor een vertraagde afvoer van hemelwater.

4.3 Lopende projecten

4.3.1 Kempen 2030: Tuinstraten

Met dit project wil men buren samen aan de slag laten gaan om het straatbeeld te vergroenen of verblauwen. Het gaat meer bepaald om het integreren van geveltuinen, voortuinen ontharden, plantvakken opfleuren... Geselecteerde straten krijgen hierbij begeleiding en ondersteuning. Dit project is een samenwerking van IOK, Commons Lab, Kempense gemeenten en partnerorganisaties.

4.3.2 Bosgroep Zuiderkempen

Bosgroep Zuiderkempen is een vereniging die boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos. Dit doen ze door gratis advies op maat te geven. Het maakt deel uit van de grotere organisatie. De Bosgroepen die als missie heeft om duurzaam bosbeheer te realiseren.

4.3.3 Behaag Onze Kempen

Het project is een samenwerking van het IOK, Natuurpunt, Velt en 27 Kempense gemeenten, waaronder Meerhout. Men heeft als opzet om inheemse en streekeigen hagen, bomen, klimplanten, fruitbomen, biobloemzaden en heesters te promoten. Dit gebeurt concreet door hagen en bomen in september en oktober voordelig aan te bieden.


5 Deelzones

5.1 Afbakening deelzones

Met de thematische inventarisatiekaarten en omgevingsanalyse als basis deelden we het grondgebied van de gemeente op in een logisch geheel van deelzones. Voor elke deelzone is een visie uitgewerkt.

We vertrokken vanuit de natuurlijke afstroming van de waterlopen (kaart 13 –Bijlage A) en clusterden deze afstroomgebiedjes tot grotere gehelen. Vervolgens deelden we verder op, rekening houdend met aandachtspunten zoals wateroverlast, bebouwing, de aan- of afwezigheid van riolering, de infiltratiegevoeligheid, RUP's, ...

We overliepen de opdeling en de thematische kaarten samen met de gemeente en actoren tijdens een overleg op 23/11/2023 (zie verslag met IMDC ref. VV23412). In totaal werden 5 deelzones afgebakend voor het grondgebied van de gemeente Meerhout.

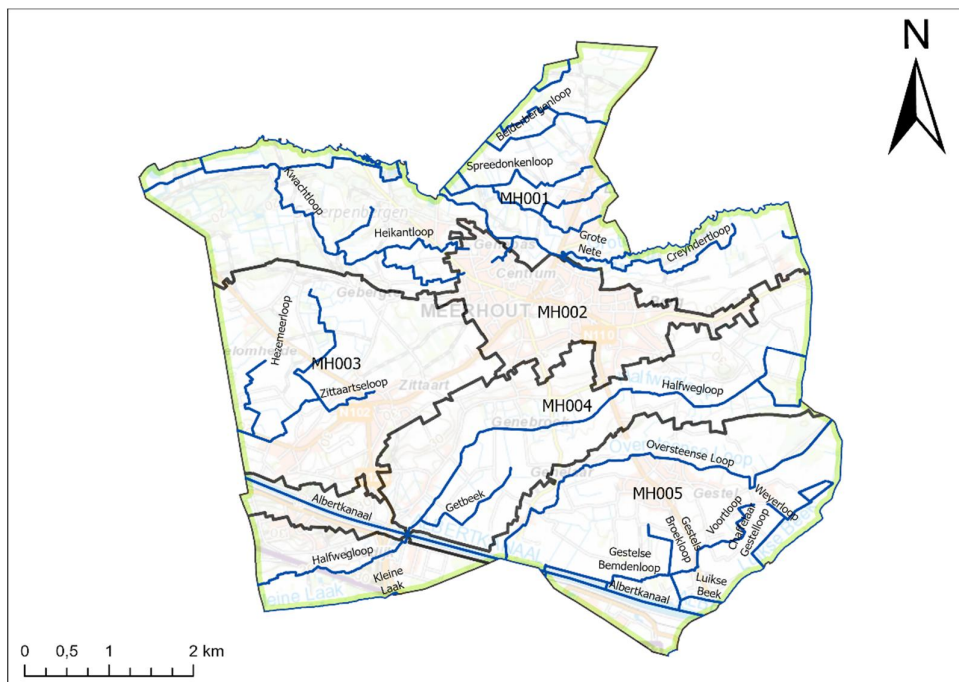

Figuur 5-1: Deelzones Meerhout

5.2 Eigenschappen deelzones

Voor elk van de deelzones worden specifieke eigenschappen omtrent buffering en infiltratie, afkoppeling, verharding, ... cijfermatig weer gegeven in de aanstijplijst (zie Bijlage B).

De bestaande toestand wordt per deelzone ook gedetailleerd beschreven in de deelzonefiches.

6 Visie

Thematische kaarten opgemaakt in het kader van de visievorming zijn te vinden in Bijlage A. Het betreft volgende kaarten⁷:

- Ruimte voor water met buffernormen – Kaart 7a,
- Ruimte voor water met watersysteemkaart – Kaart 7b,
- Ruimte voor water met orthofoto's – Kaart 7c.

6.1 Algemene visie

Het HWDP geeft uitwerking aan 6 strategische doelstellingen (SD) die op hun beurt invulling geven aan de principes uit het integraal waterbeleid (zie § 1.2). De 6 SD worden opgelijst in § 1.3.

In 0 worden de SD en hoe ze praktisch gerealiseerd kunnen worden uitgebreid toegelicht. 0 is een generiek document dat veel maatregelen bevat die genomen kunnen worden om SD te verwezenlijken.

In dit hoofdstuk wordt 0 verfijnd tot een algemene visie betreffende duurzaam hemelwaterbeheer en aanpak droogte op het niveau van gemeente Meerhout. Waar wil de gemeente op inzetten? Waar is men reeds mee bezig? Wat acht men belangrijk? Etc.

Dit hoofdstuk biedt een toekomstbeeld op generiek niveau per strategische doelstelling van het HWDP. De bespreking heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente.

SD1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken

Zowel in de bebouwde zones als in het buitengebied kan verder ingezet worden op ontharding en het bevorderen van infiltratie. Parkings, pleinen, speelplaatsen, straten, ... kunnen onthard worden. Zowel op openbaar domein als op privaat terrein dienen zich opportuniteiten aan binnen de gemeente. Elke opportuniteit om te ontharden dient benut te worden om tot een duurzaam waterbeheer te komen.

Voor de aanwezige bedrijventerreinen (o.a. Nike, ExxonMobil) kan, in overleg met de bedrijven in kwestie, bekeken worden of niet-functionele verharding weggehaald kan worden of opnieuw aangelegd kan worden met waterdoorlatende materialen.

Op het openbaar domein kan ingezet worden op de aanleg van infiltratiebermen om het water ter plaatse te laten infiltreren. In het buitengebied kan verdere drainage beperkt worden door infiltratiegrachten en wadi's te verkiezen boven grachten.

SD2: Meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's

In de bebouwde zones zijn verschillende opportuniteiten om hemelwater op te vangen en vertraagd te laten afstromen. Heel wat gebouwen lenen zich ook tot het installeren van een groendak. Het gaat dan voornamelijk over de omvangrijke platte daken van industriezones zoals de Molsebaan. In de zones met goede infiltrerende bodemeigenschappen geniet infiltratie echter de voorkeur boven bufferende maatregelen zoals een groendak.

⁷ De opmaak van hemelwater- en droogteplannen kent reeds een lange historiek. Doorheen de tijd werd de rapportage uitgebreid en werd de structuur van het rapport aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Om de uniformiteit tussen de plannen van de diverse gemeentes te bewaren, werden de oorspronkelijke kaartnummers zo veel als mogelijk behouden. De kaartnummers volgen elkaar bijgevolg niet chronologisch op doorheen het document.

Op verschillende plaatsen bevinden er zich nog (gedeeltelijk) ingebuisde grachten. Om (al dan niet preventief) wateroverlast tegen te gaan, worden deze beter open gelegd.

De gemeente beschikt over meerdere waterlopen waarrond extra ruimte voor water gecreëerd kan worden, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het gebied rondom de Grote Nete en de Creyndertloop. Het betreft veelal permanent natte gebieden die op elke overstromingskaart worden aangeduid met een grote kans op overstromingen. Deze gebieden dienen maximaal hun functie als overstromingsgebied te vervullen. De combinatie met recreatie is in dat geval niet aangewezen.

SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer

Binnen de gemeente Meerhout zijn er nog meerdere rechtstreekse lozingen en enkele frequent werkende overstorten van afvalwater richting de waterlopen. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om o.a. de negatieve invloed op de waterkwaliteit aan te pakken, investeert Meerhout samen met Pidpa in een gescheiden rioleringsstelsel. Er worden jaarlijks projecten gepland om gescheiden riolering aan te leggen.

Ter optimalisatie van het hemelwaterafvoernetwerk dient voor een reeks geïdentificeerde grachten een statuutwijziging te gebeuren tot publieke gracht.

SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken

De beekvallei van de Grote Nete leent zich ertoe om in te zetten op het uitbouwen van groenblauwe netwerken en het creëren van ruimte voor water rond de Grote Nete en zijn zijstromen.

Ook in bebouwd gebied zijn er opportuniteiten voor de realisatie van groenblauwe assen, bijvoorbeeld in het binnengebied Gasthuisstraat-Smissestraat.

SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik

De vraag en aanbod van hemelwater met elkaar verzoenen is een interessante onderzoekspiste voor de bedrijventerreinen binnen de gemeente zodat in de toekomst systemen van collectief hergebruik kunnen opgezet worden m.b.v. waterradar.be.

In landbouwgebied dient nagegaan te worden of regenwaterbuffers voor hergebruik kunnen worden aangelegd.

In bebouwd gebied moet de aanleg van hemelwaterputten gestimuleerd worden bij bestaande woningen. Het voorzien van een hemelwaterput bij bouwprojecten kan opgenomen worden in een verordening om het waterhergebruik verder te optimaliseren.

SD 6: Sensibilisering en ondersteuning

Sensibilisering bij burgers inzake afkoppeling, infiltratie en hergebruik op eigen terrein is van belang voor het kerngebied van Meerhout. Infiltratie op eigen terrein kan in het bijzonder gepromoot worden in preferentieel infiltratiegebied. In erg dichtbebouwd gebied wordt dit niet mogelijk geacht vanwege de beperkte ruimte. Dit is het echter wel een optie in de vele woonwijken die aanwezig zijn in het gebied.

Groendaken dienen gepromoot te worden in de zones van het kerngebied die gelegen zijn in tijdelijk natte zones.

6.2 Visie per deelzone

De info verzameld in voorgaande stappen werd vervolgens vertaald naar een deelzonespecifieke visie. Deze gedetailleerde visie op niveau van perceel-, straat- en/of wijkniveau wordt uitgewerkt rekening houdend met de huidige problematieken en de toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente of buurgemeenten.

Het resultaat van de deelzonespecifieke verfijning van voorgaande hoofdstukken (omgevingsanalyse, potenties, visie) is te raadplegen in de deelzonefiches. Deze bevatten achtereenvolgens:

- De gebiedseigenschappen : er wordt een samenvatting gegeven van de kenmerken van het gebied op basis van de thema's uit de omgevingsanalyse. Eventuele knelpunten brengen we onder de aandacht;
- De toekomstige deelzonespecifieke visie op hoofdlijnen;
- De opportuniteiten en maatregelen: de voorgestelde ingrepen om te komen tot een robuust watersysteem in overeenstemming met de ladder van Lansink worden beschreven;
- Een visie op een optimaal RWA-netwerk met onder andere aanduiding van publieke grachten;
- Een Ruimte voor Water-kaart: deze zoomt in op de deelzone en geeft de aan een specifieke locatie verbonden maatregelen van de visie weer.

Bij het aanduiden van opportuniteiten en maatregelen, en weergave hiervan op kaart werden volgende principes gehanteerd:

- De brongerichte aanpak van de ladder van Lansink voor hemelwater (zie Figuur 1-1) werd gevolgd. We zetten zoveel mogelijk in op de hoogste trap. De voorkeur wordt gegeven om het afstromende regenwater zoveel mogelijk vast te houden aan de bron door de toepassing van bv. waterdoorlatende verharding en (collectieve) buffering en infiltratie op privaat en publiek domein waar mogelijk.
- Voor de selectie van mogelijke locaties voor infiltratie en buffering worden verschillende ruimtelijke factoren in rekening gebracht. De infiltratie en buffering wordt ook zoveel mogelijk bovengronds gerealiseerd. De voorkeur gaat hierbij uit naar langsgrachten. Indien dit niet mogelijk is gaat de voorkeur uit naar het collectief infiltreren/bufferen van hemelwater op (ruimtelijk) geschikte locaties. Indien ook dit niet mogelijk blijkt, kan buffering worden voorzien in leidingen. In de groene clusters van de zoneringsplannen zijn vaak al bestaande grachten en/of leidingen aanwezig die zorgen voor de afvoer van het hemel- en afvalwater naar een waterloop. Deze kunnen in de meeste gevallen behouden blijven als hemelwaterafvoer. Voor het afvalwater kan in deze zones dan een nieuwe DWA-leiding worden aangelegd.
- We gaven weer op de Ruimte voor Water-Kaarten 07a, 07b en 07c (zie Bijlage A) welke ruimte gereserveerd kan worden voor eventuele voorzieningen zonder al de exacte inplanting te bepalen. Dit maakt onderdeel uit van een detailontwerp of de uitwerking van concrete projecten. Tabel 6-2 geeft een overzicht van de verschillende kaartelementen. Hierbij is het belangrijk om het nuanceverschil te begrijpen tussen bovengrondse berging en (potentiële/concrete) buffer- of infiltratiezone. Dit wordt verduidelijkt in Tabel 6-1.

De deelzonefiches (zie afzonderlijk rapport) werden overlopen met de gemeente en actoren tijdens een overleg op 19/02/2024.

Gemeentebrede maatregelen zijn niet aan een bepaalde locatie toe te wijzen. Het gaat bijvoorbeeld over maatregelen rond sensibilisering en ondersteuning, beleidsaanbevelingen rond bronbemalingswater, algemene richtlijnen voor klimaatbestendige wijken of bedrijvenparken, etc. Deze zijn uitgewerkt onder de generieke visie (§ 6.1) en worden dus niet herhaald in de deelzonefiches.

Tot slot merken we ook op dat de impact van de maatregelen niet becijferd werd. Dit maakt deel uit van gedetailleerder ontwerptechnisch onderzoek.

Tabel 6-1 : Verschil tussen bovengrondse berging en buffer- of infiltratiezone

	Bovengrondse berging	Buffer- of infiltratiezone
Ruimtelijk	Opwaarts	Afwaarts
Schaal	Opvang lokaal afstromend hemelwater	Opvang afstromend hemelwater van een omvangrijk opwaarts gebied
Hoofddoel	Grondwateraanvulling	Wateroverlast in afwaartse gebieden voorkomen
Structurele aanpassingen	Beperkt	Ja
Uitvoering	Bovengronds	Boven- of ondergronds
Multifunctionele zone	Ja (waterpleinen, speeltuinen, park, hondeweides, sport- en speelvelden, ...)	Beperkt

Tabel 6-2 : Legende van de GIS-lagen gebruikt bij visievorming

Legende	Korte beschrijving	Beschrijving
	Visie grachten	Herinrichting van een gracht (bijsturen afwateringszin via herprofiëren, verbreden en verondiepen, compartimenteren, dempen) ⁸
	RWA (prioritair karakter)	Gemengd stelsel omzetten naar een gescheiden stelsel met RWA-streng met een prioritair karakter vormt een quick-win omdat meerdere bestaande RWA-assen (gescheiden stelsel, grachten, ...) hierop kunnen aansluiten
	RWA (type te onderzoeken)	Straten/verkeerswegen met bestaande RWA-as (aangelegd vóór 2005) waar de wegenis op aangesloten is en een gemengde riolering (diameter ca. 400 mm). Zones met indicatie van hoog grondwaterpeil en/of de infiltratiecapaciteit verder dient onderzocht te worden door proeven.
	RWA (type buffering met vertraagde afvoer)	Gebieden waar waterlopen kritiek zijn, infiltratiesnelheid laag en/of grondwaterpeil hoog. Typisch inzetbaar om te streven naar laaggelegen waterneutrale woonwijken (bestaande of nieuwe) waar bovengronds weinig plaats beschikbaar is.

⁸ Aanduiding van grachten die in aanmerking komen voor compartimentering, verbreden en verondiepen of dempen gebeurt enkel wanneer er een uitgesproken ambitie hiertoe bestaat van één van de actoren.

Legende	Korte beschrijving	Beschrijving
	RWA (type infiltratie met of zonder overloop)	Keuze met of zonder overloop afhankelijk van de infiltratiesnelheid. Verder infiltratieonderzoek dient duidelijkheid te verschaffen.
	Potentie voor grachten en/of infiltreerbare berm	Potenties voor de aanleg van grachten of andere SUD's ⁹ (bv. infiltreerbare bermen, wadi's, ...) in het openbaar domein t.b.v. de uitbouw van het toekomstige hemelwatersysteem.
	Publieke gracht	Aanduiden van potentiële publieke gracht. Dit wordt gedaan indien de gracht belangrijk is bij het afvoeren van het hemelwater en deze extra onderhoud vraagt.
	Zone voor ontharding	Locaties waar het voordelig zou zijn om te ontharden/vergroenen. Vaak zijn dit parkeerplaatsen met een goede infiltreerbare ondergrond.
	Bovengrondse berging	Locaties waar mits (beperkte) bovengrondse herinrichting kan ingezet worden op bijkomende berging van lokaal hemelwater (bv. waterpleinen, speelpleinen, ...).
	Potentiële buffer- en/of infiltratiezone	Locaties die na ingrijpende werken kunnen dienen als bufferlocaties. Potentiële locaties zijn grasvelden, speelterreinen, open locaties, bestaande open wateroppervlakten, ...
	Concreet buffer- en/of infiltratiebekken	Concreter dan zone bufferlocatie o.b.v. bestaande plannen (bv. de plannen van een vernieuwing van een plein met een bufferbekken).
	Blauwgroen netwerk	Voorstellen voor blauwgroene netwerken en stapstenen. Dit kunnen ruime, langgerekte zones zijn.


⁹ Sustainable Urban Drainage Systems: een verzameling waterbeheerpraktijken die gericht zijn op het afstemmen van moderne drainagesystemen op natuurlijke waterprocessen en die deel uitmaken van een grotere groene infrastructuurstrategie.

7 Actieplan en prioritering

Dit laatste inhoudelijk hoofdstuk is een vertaling van de visie in een actieplan en vervolgstappen. Het actieplan biedt uiteindelijk een overzicht van de meest concrete maatregelen die worden voorgesteld in het proces van de visievorming. Deze concrete acties zijn de belangrijkste initiatieven tot aan de volgende evaluatie van het hemelwater- en droogteplan. Aan deze actiepunten wordt vervolgens, in samenspraak met de partners, een bepaalde prioriteit toegekend.

De vervolgstappen worden eveneens afgebakend waar dit opportuun is. Dit kan gaan over beleidsaanbevelingen, maar ook bepaalde vervolgtrajecten die door de actoren kunnen opgenomen worden in de komende jaren. Tenslotte wordt overzichtelijk weergegeven welke indicatoren zullen berekend worden bij een evaluatie van het plan.

7.1 Strategische prioritering van de deelzones

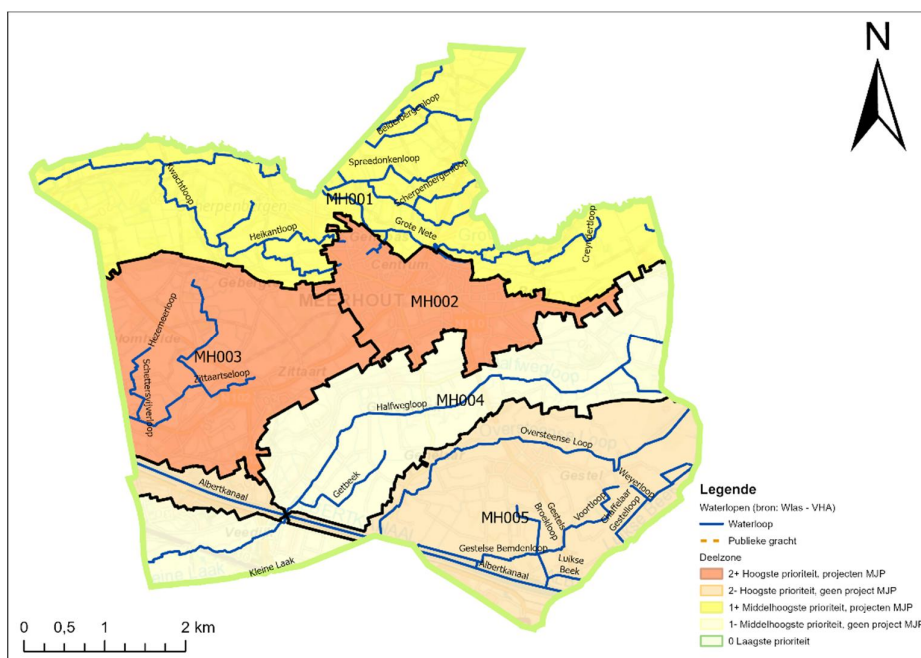

Figuur 7-1 Prioritering van de deelzones Meerhout

Na afbakening van de deelzones (zie § 5.1) kenden we een strategische prioriteit toe aan de deelzones (zie Figuur 7-1). Elke zone krijgt een prioriteitscode die is opgebouwd zoals weergegeven in Tabel 7-1. We kenden de hoogste prioriteit toe aan deelzones waar significante wateroverlast en/of waterschaarste aanwezig is. We verfijnden de prioritering door aan te duiden in welke mate het omgaan met hemelwater afwijkt van een gewenst hemelwaterstelsel, bv. doordat er onvoldoende hemelwaterassen zijn of beperkte infiltratiemogelijkheden aanwezig zijn. Ook gaven we extra gewicht aan deelzones, waar projecten gepland worden volgens de meerjarenplanning van de gemeente. We gaven de prioritering weer op kaart met behulp van een kleurcode (kaart 9 – Bijlage A). De prioriteitsscores worden ook vermeld in de fiche van elke deelzone. De achterliggende criteria om tot deze score te komen kunnen geraadpleegd worden in de tabel met deelzonespecifieke kenmerken (Bijlage B).

Tabel 7-1: Strategische prioriteit codering

Hoofdprioritering: · 2: (=hoog prioritair) wateroverlast aanwezig, · 1: (=matig prioritair) geen wateroverlast ; weinig infiltratiecapaciteit EN/OF sterke verweving riolering – hemelwater EN/OF onvoldoende hemelwaterassen EN/OF projecten gepland binnen deelzone, · 0: (= beperkt prioritair) geen van voorgaand vermelde problemen OF geen bebouwing in deelzone aanwezig/mogelijk waardoor ook niet relevant.
Subprioritering: · A: onvoldoende hemelwaterassen, · B: geen of weinig infiltratiemogelijkheden, · C: wateroverlast aanwezig, · D: projecten in ontwerpfase/planning, · E: verweving riolering – hemelwater, · F: onvoldoende RWA-capaciteit, · G: hotspot droogte.
Meerjarenplan: · +: projecten op de meerjarenplanning en dus meer prioritair, · -: geen projecten op de meerjarenplanning en dus minder prioritair.

7.2 Operationele prioritering: actieplan

Het actieplan geeft de sleutelacties van het HWDP. De actielijst bestaat uit concrete acties die op korte termijn zorgen voor vooruitgang in het uitvoering geven aan de (operationele) doelstellingen en ambities van het plan. Van alle voorgestelde maatregelen in de deelzonespecifieke en generieke visie zijn het de acties waarvoor de gemeente of andere actoren reeds de ambitie uitgesproken hebben om hier op korte termijn op in te zetten.

De sleutelacties staan gebundeld in Tabel 7-2 met de volgende velden die voor elke actie ingevuld worden:

- Actienummer en de beknopte beschrijving van de actie;
- Operationele prioriteit: een actie wordt geprioriteerd op basis van verwachte uitvoeringstermijn. Een hoge prioriteit krijgen de acties waarvoor binnen de 3 jaar vanaf de opmaak van het HWDP belangrijke stappen zullen gezet worden. Een middelhoge prioriteit kennen we toe aan acties die pas op middellange termijn zullen opgenomen worden. Binnen de termijn van 6 jaar dienen wel al concrete stappen gezet te zijn.
- Eventueel link met (andere) initiatieven, plannen, projecten, studies...;
- Opvolging: De brug wordt gemaakt naar de operationele doelstelling waaraan de actie uitvoering zal geven. Tenslotte wordt ook de status van de actie vermeld zodat dit ook duidelijk is wanneer een tussentijdse evaluatie van het HWDP wordt opgemaakt.

De nummering van de acties is logisch opgebouwd en bestaat uit 2 of 3 niveaus (bv. 1.1.1), waarvan:

- eerste cijfer staat voor de strategische doelstelling (SD);
- tweede cijfer voor de actie;
- derde cijfer voor een sub-actie (optioneel).

De actielijst is dynamisch en zal 6-jarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Het lokaal bestuur zal de voortgang van de acties en opportuniteiten opvolgen via haar meerjarenplanning. Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om dit geautomatiseerd te doen via deelrapportagecodes of door interne rapportering van de opvolging van opportuniteiten en acties uit de hemelwater – en droogteplannen te bezorgen aan de Vlaamse overheid. In het geval van niet geautomatiseerde opvolging via interne rapportering, maakt het lokaal bestuur deze rapportering over aan de Vlaamse overheid op het moment van actualisering van het HWDP.

Tabel 7-2 : Overzicht acties onderverdeeld op basis van de strategische doelstellingen

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
x.x(.x)		Hoog of middelhoog				Ox.x	In voorbereiding, in uitvoering, uitgevoerd
SD 1: infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken							
1.1	Uitvoeren van onthardingsprojecten, in het bijzonder in zones die overstromingsgevoelig zijn of veel potentieel tot infiltratie hebben. Gebruik maken van waterdoorlaatbare verharding, groenzones en infiltratievoorzieningen bij de herinrichting.						
1.1.1	Het noordelijke deel van de parking in de Eikenboomlaan verdwijnt/wordt onthard. Ten noorden van Mispad wordt het gebied omgevormd tot een groene loper die de open park functie van de Markt en het kerkhof moet verbinden.	Middelhoog	Mobiliteitsplan Meerhout	MH002	Gemeente Meerhout	O1.1, O4.2 O1.3,	In voorbereiding ¹⁰

¹⁰ Verdere timing is afhankelijk van private ontwikkelaar, mogelijk wordt het project nog stopgezet.

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
1.1.2	Onderzoek voeren naar de haalbaarheid om Genepas tussen Gewad en Heikant te downgraden naar een fietspad waarbij de overbodige wegenis onthard wordt.	Middelhoog		MH001	Gemeente Meerhout	O1.3	In voorbereiding
1.1.3	De haalbaarheid van het verder ontharden en vergroenen van dorpskern nagaan (Markt/ Pastoor Van Haechtplein).	Middelhoog		MH002	Gemeente Meerhout	O1.1	In voorbereiding
1.1.4	Gemeentelijke site Gasthuisstraat-Smissestraat: Nagaan of het haalbaar is om te ontharden of heraanleg met waterdoorlatende materialen. Overbodige verharding vermijden bij herinrichting van het gebied.	Middelhoog		MH002	Gemeente Meerhout	O1.1, O1.3	In voorbereiding
1.1.5	Onderzoeken of onderstaande pleinen, parkings... onthardt of heraanlegd kunnen worden. De voorgestelde projecten dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn om te ontharden dienen deze benut te worden. - Hoflaan/Molenveld: Voetpad/weg versmallen. - Sint-Elizabethkapel: Overbodige verharding ontharden (en reeds aanwezige groenzone uitbreiden). - Sint-Bavokerk Lindestraat: Plein en parking ontharden of heraanleggen met waterdoorlatende materialen. - Parking Molenveld: Ontharden.	Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog		MH001, MH002, MH003, MH004, MH005	Gemeente Meerhout	O1.1, O1.3	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	• Pater Van Cléstraat: Overbodige verharding bij kruising met Steenheuvel verwijderen. • Parking Processiestraat: plaatselijk ontharden van reststroken. • Mgr. Cruysberghslaan: Overbodige verharding verwijderen. • Veedijk: Ventweg, kan volledig onthard worden. • Turkenhof: Overtollige verharding verwijderen. Voetpaden beperken tot één zijde van de weg i.p.v. twee. • Parking Kerkplein: overtollige verharding verwijderen, heraanleggen met waterdoorlatende materialen. • Schans: Overtollige verharding verwijderen. • Vaalstraat: Overtollige verharding straateinde ontharden. • Kruispunt Genelaar: Overbodige verharding ontharden. • Kruising Begonialaan-Engstraat: Overbodige voetpaden ontharden. • Meidoornstraat: Overtollige verharding straateinde ontharden. • Parking Sint-Jozeflaan: Heraanleggen met waterdoorlatende materialen. • Parking Sportlaan: Heraanleggen met waterdoorlatende materialen.	Hoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Hoog					

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	• Parking Sint-Trudoweg: Ontharden en omvormen naar groenzone. • Parking Zilderij-Weversberg: Heraanleggen met waterdoorlatende materialen. • Parking Eikenboomlaan-Mispad: Heraanleggen met waterdoorlatende materialen. • Zittajo: Overtollige verharding ontharden. • Ventweg Gestelsesteenweg-Vennestraat: Overtollige verharding verwijderen. • Parking Gestelsesteenweg-Kerkstraat: Heraanleggen met waterdoorlatende materialen. • Parking Parochiezaal Gestel: Heraanleggen met waterdoorlatende materialen.	Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog					
1.1.6	Nieuwe verharding in open ruimte bij lint- en zonevreemde bebouwing tot een minimum beperken. Voor zonevreemde woningen wordt als last opgelegd om bijgebouwen en verhardingen te verwijderen.	Hoog	Woonomgevingsplan '20'30		Gemeente Meerhout	O1.1, O1.3	In uitvoering
1.2	Aanpassingen doorvoeren in het beleidskader ter bevordering van de infiltratie van hemelwater of het beperken van drainage.						

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
1.2.1	Men past het ruimtelijk beleid bij renovatie en nieuwbouw aan om zo meer onverharde ruimte op te leggen.	Hoog	Energie- klimaatactieplan Gemeentelijke meerjarenplanning 2020-2025 Woonomgevingsplan	en	Gemeente Meerhout	O1.3	In uitvoering
1.3	Het dakwater van kerken plaatselijk laten infiltreren. Dit is onder andere al in uitvoering voor de Sint-Trudokerk.	Middelhoog	Energie- klimaatactieplan Gemeentelijke meerjarenplanning 2020-2025	en	Gemeente Meerhout	O1.2	In uitvoering
1.4	Hemelwater ten volle laten infiltreren in bruine gebieden op thematische kaart 02c – Watersysteemkaart zonder bebouwing om zo piekdebieten in waterlopen af te vlakken. Infiltratiegrachten aanleggen.	Middelhoog	Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)		Gemeente Meerhout	O1.2	In voorbereiding
1.4.1	Onderzoek voeren naar de haalbaarheid van Infiltratiebermen of grachten in de onderstaande straten. Afhankelijk van het onderzoek, wordt het effectief uitgevoerd. De voorgestelde straten dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden.						

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	• Sint-Trudoweg, • Zijstraten Kiezel, • Genebroek.	Hoog Middelhoog Hoog		MH001, MH002, MH003, MH004, MH005	Pidpa	O1.2, O1.3	In voorbereiding
1.4.2	Binnen K-14-074 op de Molsebaan worden grachten aangelegd die voorzien worden van een grachtstuwen.	Middelhoog	K-14-074	MH001	Pidpa	O1.2	In voorbereiding
1.5	Bij riolerings- en wegenisprojecten maximaal ruimte voorzien voor grachten en/of infiltratiebermen						
1.5.1	Onderzoek doen naar de haalbaarheid van infiltratiebermen of grachten in de onderstaande straten. De uitvoering is afhankelijk van het resultaat hiervan. De voorgestelde straten dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden. • Volmolenweg (K-project Pidpa), • Brigandstraat (K-project Pidpa), • Woonwijken Berg, • Sint-Trudoweg,	Middelhoog Middelhoog Middelhoog Hoog Middelhoog		MH001, MH002, MH003, MH004, MH005	Pidpa, Gemeente Meerhout	O1.2, O1.3	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	- Boerenkrijglaan, - Olmsebaan, - Speeltuinstraat (K-project Pidpa), - Lindestraat, - Zijstraten Kiezel, - Kinkhoornstraat, - Bijenpad, - Gestelsesteenweg (K-project Pidpa), - Zandstraat (K-project Pidpa), - Steenheuvel , - Genebroek (deels).	Middelhoog Middelhoog Middelhoog Hoog Middelhoog Middelhoog Middelhoog Hoog Middelhoog Middelhoog					
1.5.2	Binnen K-14-074 op Molsebaan worden grachten aangelegd die voorzien worden van een knijpinstallatie.	Middelhoog	K-14-074	MH001	Pidpa	O1.2	In voorbereiding
1.6	Drainage beperken						

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
1.6.1	Binnen K-21-045 worden stuwen geplaatst op de baangrachten in de Kluterstraat.	Hoog	K-21-045	MH003	Pidpa	O1.2	In voorbereiding
1.6.2	Oppervlakkige drainage bij Scherpenbergen – De Hutten aanpakken.	Hoog	SGBP Actie 4B_B_0338	MH001, MH002	Provincie Antwerpen	O1.2	In uitvoering
1.6.3	Bestaande (en nieuwe) baangrachten voorzien van compartimenten met overloopprofiel binnen een proefproject. Hierbij wordt telkens de haalbaarheid nagekeken o.w.v. huisaansluitingen. De onderstaande baangrachten kunnen als voorbeelden dienen. Deze voorbeelden dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden. • Volmolenweg (K-project Pidpa), • Rooiaarde, • Gebergte (K-project Pidpa), • Palet (K-project Pidpa), • Meiberg (K-project Pidpa), • Borgerhout, • Groenstraat,	Hoog		MH001, MH002, MH003, MH004, MH005	Gemeente Meerhout, AWV, Pidpa	O1.2	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	• Zeggeman, • Alvinnenberg (K-project Pidpa), • Jagersweg (K-project Pidpa), • Kluterstraat (K-project Pidpa), • Bevrijdingslaan, • Hesemeer, • Veedijk, • Sint-Niklaasstraat, • Genebroek (K-project Pidpa), • Haagstraat, • Oude Baan, • Hovesteenweg, • Genelaar, • Biezenhoed, • Heilige Geestbeemdenweg,						

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	• Dijkstraat, • Steenheuvel (K-project Pidpa).						
1.6.4	De mogelijkheid voor het dempen van grachten onderzoeken en uitvoeren binnen een proefproject. De onderstaande baangrachten kunnen hierbij als voorbeelden dienen. Deze voorbeelden dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden. • Hoevendijk, • Bredestraat, • Oversteense Heide, • Heikant tussen Genepas en Zavelberg, • Heikant tussen Grote Nete en Scherpenbergenloop, • Bijkomende grachten die niet watervoerend zijn moeten vervangen worden door infiltratiebermen.	Hoog		MH001, MH005	Gemeente Meerhout	O1.2	In voorbereiding
1.7	Maximaal inzetten op herinfiltratie bij projecten met bemaling.		Woonomgevingsplan '20'30		Gemeente Meerhout		In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
SD 2: meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's							
2.1	Ingebuisde grachten openleggen. Dit wordt realistisch geacht op de onderstaande locaties, waarvan op korte termijn enkele proefprojecten opgestart kunnen worden. Deze voorbeelden dienen als niet-limitatief beschouwd te worden. Indien er extra opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden. · Molsebaan, · Volmolenweg, · Brigandstraat, · Rooiaarde, · Olmsebaan, · Haagstraat, · Oude Baan, · Borgerhout, · Genebroek.	Hoog		MH001, MH002, MH004	Gemeente Meerhout, AWV	O2.1	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
2.2	Meer ruimte aan water geven in en nabij bebouwde gebieden.						
2.2.1	Onderzoek voeren naar de mogelijkheden voor de inrichting van het park/speelveld in de Mgr. Cruysberghslaan voor bovengrondse berging van hemelwater. Het voetpad moet verlaagd worden en straatkolken worden afgekoppeld.	Middelhoog		MH002	Gemeente Meerhout	O2.2, O2.3	In voorbereiding
2.2.2	Gracht tussen Voortbossen en Luikse beek opnieuw open leggen. Bijkomend inzetten op infiltratie om de te snelle afvoer in de zomer te beperken.	Middelhoog		MH005	Private eigenaar	O2.2	In voorbereiding
2.2.3	Onderzoek voeren naar de mogelijkheden voor de inrichting van het grasveld op Turkenhof – Kleine Vennestraat (kadasternummer 740G), dat eigendom van de gemeente is, om er buffering/infiltratie te faciliteren.	Middelhoog	Leefgoed renovatieproject	MH005	Gemeente Meerhout	O2.2	In voorbereiding
2.2.4	Onderzoek voeren naar de mogelijkheden voor de inrichting van het park op de kruising Steenheuvel en Pater Van Cléstraat (kadasternummer 1815G), dat in eigendom van de gemeente is, om er buffering te faciliteren.	Middelhoog		MH003	Gemeente Meerhout	O2.2	In voorbereiding
2.2.5	Onderzoek voeren naar de mogelijkheden voor de inrichting van het speelveld van Chiro Gestel om er buffering/infiltratie te faciliteren.	Middelhoog	Leefgoed renovatieproject	MH005	Gemeente Meerhout	O2.2	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
2.2.6	De Creyndertloop stroomafwaarts van de watermolen aantakken op de Grote Nete en voorzien van stuwen en kleppen om het waterniveau beter te kunnen regelen. Dit dient onderzocht te worden i.k.v. Strategisch project Grote Net[e]werk.	Middelhoog		MH001	Gemeente Meerhout, Provincie Antwerpen		In voorbereiding
2.3	Meer ruimte aan water geven in open ruimte gebieden.						
2.3.1	Het ontwateren en verdrogen van de veengebieden tegengaan. Men wil in de eerste plaats waardevolle ecologische processen ondersteunen (Veengebieden zijn te consulteren op thematische kaart 12 – Bodemkaart). Er dient onderzocht te worden hoe de gebiedsinrichting hierop afgestemd kan worden.	Middelhoog	Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)	MH001, MH004, MH005	Gemeente Meerhout	O2.3	In voorbereiding
2.3.2	In overleg met Natuurpunt en Provincie Antwerpen de mogelijkheden voor het creëren van ruimte voor water op de gemeentelijke percelen achter gemeentelijke visvijver 'Gewad' (kadasternummers 227A - 232A) nagaan.	Middelhoog	SGBP Actie 4B_E_0361	MH001	VMM	O2.2, O2.4	In voorbereiding
2.3.3	In overleg met Natuurpunt en Provincie Antwerpen de mogelijkheden voor het creëren van ruimte voor water op het perceel nabij de Grote Nete (kadasternummers 1901B, 1899B, 1898A/B, 1897, 1896D) nagaan.	Middelhoog	SGBP Actie 4B_E_0361	MH001	VMM	O2.2, O2.4	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
2.3.4	In overleg met Natuurpunt en Provincie Antwerpen een visie uitwerken voor WORG/signaalgebied Watermolen Meerhout door bijkomend onderzoek te verrichten.	Hoog	Signaalgebied/ WORG	MH002	Provincie Antwerpen, VMM	O1.3, O2.3, O3.3	O2.2, O2.4, In voorbereiding
2.3.5	In het overstromingsgebied Grote Nete – Creyndertloop – Watermolen Meerhout tegengaan dat er bijkomende constructies, verhardingen en ophogingen gerealiseerd worden die het bufferend vermogen beperken. Aanduiding als WORG-gebied dient onderzocht te worden.	Hoog		MH001	Gemeente Meerhout, Provincie Antwerpen, VMM	O2.2, O3.3	O2.4,
SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer							
3.1	Inzetten op herstel en bescherming van waterlopen						
3.1.1	De Kwachtsloop hydrologisch isoleren om ontwatering van Den Hagel tegen te gaan.	Hoog	SGBP Actie 4B_B_0338	MH001, MH002	Provincie Antwerpen	O2.3	In uitvoering
3.1.2	Structuurherstel op de Scherpenbergenloop en Tonbroekloop.	Hoog	SGBP Actie 4B_B_0338	MH001	Provincie Antwerpen	O3.3	Uitgevoerd
3.1.3	Hermeandering van de Grote Nete tussen de watermolen van Meerhout en de monding van de Molse Nete.	Hoog	SGBP Actie 4B_E_0361	MH001, MH002	VMM	O3.3	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
3.2	Optimaliseren van RWA-netwerk.						
3.2.1	Er zijn verschillende rioleringsprojecten gepland: - Ontwerpfase: - K-14-074 N110, - K-21-082 Genepas, - K-17-041 Meiberg, Korenbloemstraat, Palet en Lemmekensdries. - Voorontwerpfase: - K-21-043 Wipstraat, Speeltuinstaat, Lijsterstraat, Kwachts, - K-21-045 Kluterstraat, Bredestraat, Alvinnenberg, Heideweg, - K-20-061 Eindhoutsebaan, - K-20-066 Burgemeester Adriaensenlaan en Gestelsesteenweg, - K-21-044 Genebroek, Zandstraat en De Donken. - Conceptfase: - K-20-062 Moenstraat, Vaartstraat, Groenstraat, Bospad.	Middelhoog	K-projecten	MH001, MH002, MH003, MH004, MH005	Pidpa	O3.1, O3.2	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
3.2.2	Aanleg van RWA is overbodig in onderstaande straten. Woningen hier moeten het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein laten infiltreren: · Heikant tussen Genepas en Zavelberg: grachten dempen, · Alvinnenberg, · De Biezen, · Kwachtsstraat, · De Hutten.	Hoog		MH001	Gemeente Meerhout		In voorbereiding
3.2.3	Een openbaar onderzoek opstarten voor erkenning van de voorgestelde publieke grachten. De voorgestelde grachten zijn te raadplegen op thematische kaart 7 en in de verschillende deelzonefiches.	Hoog			Pidpa, Gemeente Meerhout		In voorbereiding
3.3	Wateroverlastknelpunten structureel oplossen.						
3.3.1	Straatkolk t.h.v. Mgr. Cruysberghslaan 53 afkoppelen van riolering en aansluiten op gracht ten noorden van woningen in de straat via perceel 1661d dat in eigendom van de gemeente is. Bijkomend kan een gracht aangelegd worden langs de onverharde weg in het oosten om overlast te voorkomen.	Middelhoog	Wateroverlastknelpunten	MH002	Pidpa	O2.1	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
3.4	Overbelasting van het rioolstelsel doen afnemen en waterkwaliteit verbeteren.						
3.4.1	RWA-assen dienen prioritair voorzien te worden op Turkenhof – Oversteense Loop.	Middelhoog	Leefgoed renovatieproject	MH004	Pidpa	O3.1, O3.2	In voorbereiding
3.4.2	Aan Aquafin vragen om overstorten, die vermoedelijk vaak in werking treden, te monitoren.	Hoog			Gemeente Meerhout	O3.3	In voorbereiding
SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerk							
4.1	Het groenblauwe netwerk versterken in binnengebied en dense dorpskernen vergroenen.						
4.1.1	Het ruimtelijk beleid bij renovatie en nieuwbouw herbekijken om zo meer levend groen te kunnen opleggen.	Hoog	Energie- klimaatactieplan Woonomgevingsplan '20'30		Gemeente Meerhout	O4.2	In uitvoering
4.1.2	Groen maximaliseren en inzetten op goede waterhuishouding in ontwikkeling van binnengebieden.	Middelhoog	Masterplannen Beerstraat – Gildenhuis, Hageland, Boslaan	MH002	Gemeente Meerhout	O4.1	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
4.2	Het groenblauwe netwerk in buitengebied versterken.					O4.1, O4.2	
4.2.1	Een ecocorridor faciliteren bij waterlopen van 1 ^e en 2 ^e categorie. Hierbij moet aan structuurherstel gedaan worden, bijvoorbeeld d.m.v. flauwe talluds en bufferstroken. Locaties waar dit mogelijk is zijn aangeduid op thematische kaart 07 – ruimte voor water.	Middelhoog		MH001, MH003, MH004, MH005	VMM, Provincie Antwerpen	O4.1	In voorbereiding
SD 5: Circulair watergebruik							
5.1	Uitwerken van een circulaire bemalingsstrategie	Middelhoog	Woonomgevingsplan '20'30		Gemeente Meerhout	O5.1, O6.1	In voorbereiding
5.2	Mogelijkheden voor aanleg van waterreservoir voor landbouwactiviteiten onderzoeken en ondersteunen.	Middelhoog			Provincie Antwerpen	O5.1	In voorbereiding
SD 6: Sensibilisering en ondersteuning							
6.1	Het sensibiliseren van bedrijven om op privaat terrein acties te ondernemen inzake hemelwater.					O6.1	
6.1.1	In overleg gaan met de bedrijven op Molsebaan, Eindhoutsebaan en op industriezones Langvoort en Biezenhoed om infiltratie op eigen terrein te stimuleren. Het gaat over de situaties waarin de GSV niet opgelegd kan	Hoog		MH001, MH003, MH004, MH005	Gemeente Meerhout	O6.1	In voorbereiding

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
	worden. Dit moet in het bijzonder gebeuren met ExxonMobil en Nike vanwege de omvang van deze bedrijven.						
6.1.2	Het organiseren van een ad hoc overleg (evt. per deelzone) om concrete invulling van het HWDP wat betreft het dempen van grachten, aanleggen van infiltratiepoelen, implementeren van peilgestuurde drainage ... te bespreken.	Hoog			Gemeente Meerhout	O1.2, O6.1	In voorbereiding
6.1.3	Ontharden of heraanleg met waterdoorlatende materialen op privaat terrein aanmoedigen. Indien er opportuniteiten zijn, dienen deze benut te worden. De beoordeling zal telkens gebeuren bij de aanvraag van omgevingsvergunningen cfr. de richtlijnen van het Woonomgevingsplan '20'30.	Hoog	Woonomgevingsplan '20'30		Gemeente Meerhout	O6.1	In voorbereiding
6.1.4	Watervraag en -aanbod van bedrijven matchen aan elkaar om systemen van collectief hergebruik te bekomen. Dit kan m.b.v. waterradar.be. De gemeente speelt hierin een sensibiliserende rol.	Middelhoog			Gemeente Meerhout	O6.1	In voorbereiding
6.1.5	Landbouwers informeren i.v.m. mogelijkheden van opstuwing en peilgestuurde drainage.	Hoog			Provincie Antwerpen	O1.2, O6.1	In voorbereiding
6.2	Het sensibiliseren van particulieren om op privaat terrein acties te ondernemen inzake hemelwater.				Gemeente Meerhout	O6.1	

Actienr.	Beschrijving	Prio	Link met...	Deelzone	Initiatiefnemer (indien gekend)	Opvolging Operationele doelstelling	Status
6.2.1	Particulieren sensibiliseren om af te koppelen en hemelwater te laten infiltreren op eigen terrein of hemelwater te hergebruiken. In andere gevallen dan bij nieuwbouw of heraanleg kan dit echter niet opgelegd worden.	Hoog			Gemeente Meerhout	O6.1	In voorbereiding
6.2.2	De aanleg van groendaken bij particuliere woningen stimuleren in onderstaande zones (waar de bodem een verminderde infiltratiecapaciteit heeft): · MH003: Zone nabij de kruisingen tussen de Eindhoutsebaan, Moenstraat, Vaartstraat en Bospad. · MH003: Zone tussen de Bevrijdingsstraat en Nieuwstraat/Schans. · MH004: Lintbebouwing op Genebroek, Borgerhout en Broekstraat. · MH005: Centrum Gestel. De beoordeling zal telkens gebeuren bij de aanvraag van omgevingsvergunningen cfr. de richtlijnen van het Woonomgevingsplan '20'30.	Hoog	Gemeentelijke meerjarenplanning 2020-2025	MH003, MH004, MH005	Gemeente Meerhout	O6.1	In uitvoering

7.3 Operationele doelstellingen en indicatoren in functie van opvolging

Na een bepaalde periode dient het HWDP geëvalueerd te worden. De doelstellingen die nagestreefd worden door de uitvoering van het HWDP kunnen gemonitord worden aan de hand van (gemeentelijke) kritieke-prestatie indicatoren (KPI). In wat volgt wordt een overzicht gegeven van haalbare en effectieve indicatoren. Indicatoren zijn (kwantitatieve) gegevens over een aantal trends die aangeven of we op koers zijn om operationele doelstellingen van de strategische doelstellingen te realiseren. Op basis van deze trends kan er beslist worden of het lokale en bovenlokale beleid met betrekking tot omgang met hemelwater en droogte volstaat of niet.

Per strategische doelstelling hebben we operationele doelstellingen vooropgesteld. Operationele doelstellingen zeggen iets over 'WAT' we gaan doen. Ze zijn een meer concrete vertaling van de omvattende strategische ambitie. Dit zijn doelen voor de verschillende maatregelen die nodig zijn om de gemeente meer veerkracht te geven in periodes met te veel en periodes met te weinig water. We proberen deze, waar mogelijk, te koppelen aan officiële beleidsdoelen.

Sleutelacties vertellen 'HOE' we de operationele doelstellingen op korte termijn gaan realiseren. Sleutelacties zijn dus de belangrijkste maatregelen voor de periode tot aan de eerstvolgende evaluatie van het HWDP. In paragraaf 7.2 wordt hiervan een overzicht gegeven.

Tabel 7-3 geeft een overzicht van de wenselijke indicatoren voor evaluatie van het HWDP van de gemeente Meerhout.

De tabel in Bijlage B met deelzonespecifieke kenmerken geeft per deelzone een nultoestand voor een aantal indicatoren, een gedetailleerd, cijfermatig inzicht in de kenmerken van de deelzone, de beslissingscriteria voor het opmaken van de prioritering en de eventueel geplande projecten. De gegevens van de tabel centraliseren aldus belangrijke basisgegevens voor het evalueren van het hemelwater- en droogteplan.

Tabel 7-3 : Operationele doelstellingen en indicatoren voor evaluatie van de impact van het hemelwater-droogteplan voor de gemeente Meerhout

Operationele doelstelling		Indicator	
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2024)
SD 1: infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken			
O1.1	Toename van verharding reduceren.	Snelheid waarmee verhard wordt [-] <i>De som van de oppervlakte gebouwen, straten en openbare verhardingen (pleinen, parkeerplaatsen...) in een deelzone gedeeld door de oppervlakte van de deelzone.</i>	0
O1.2	Inzetten op peilgestuurde drainage of drainagebeperkende maatregelen (compartimentering, verondiepen of dempen grachten, infiltratiepoelen,...)	Totale oppervlakte percelen met peilgestuurde drainage of drainagebeperkende maatregelen [ha] (Aanname: referentietoestand = 0 ha indien geen info beschikbaar)	0
O1.3	Herinrichting van het openbare domein i.f.v. het bevorderen van infiltratie	Aantal nieuwe infiltratie bevorderende voorzieningen (Aanname: referentietoestand = 0 ha indien geen info beschikbaar)	0
SD 2: meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's			
O2.1	Minder locaties met wateroverlast	Aantal onopgeloste wateroverlastknelpunten	6
O2.2	Buffervolume creëren langs waterlopen (GOG, regelbare stuwen ...)	Totaal volume (Aanname: referentietoestand = 0 m³ indien geen info beschikbaar)	Geen cijfers

Operationele doelstelling		Indicator	
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2024)
O2.3	Extra waterbuffering creëren (signaalgebied, RWA-buffer, etc.) in verstedelijkte gebieden	Waterbuffering in verstedelijkte gebieden	0 m³
O2.4	Extra natte natuur creëren	Oppervlakte natte natuur [ha] (Aanname: referentietoestand = 0 ha indien geen info beschikbaar)	0
SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer			
O3.1	Toename verharde oppervlakte afgekoppeld van het waterzuiveringsstation	Percentage afgekoppelde verharde oppervlakte [%] Dit is de som van: · Totale afgekoppelde dakoppervlakte in straten met gescheiden riolering, · Oppervlakte afgekoppelde wegbaan, · Oppervlakte afgekoppelde pleinen en parkings.	45.5%
O3.2	Toename van DWA-riolering	Totale lengte straten met DWA-riolering	15.4 km
O3.3	Rivierherstel	Aantal projecten rivierherstel	0
SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerk			
O4.1	Inzetten van nature based solutions voor projecten betreffende grootschalige opvang om meerwaarde te creëren voor groenblauwe dooradering	Aandeel projecten grootschalige opvang met meerwaarde voor groenblauwe dooradering	0

Operationele doelstelling		Indicator	
Volgnr.	Beschrijving	Beschrijving	Nulmeting (2024)
O4.2	Uitvoeren van groenblauwe dooraderingsprojecten (binnen het kader van transformatietrajecten van straten, wijken, woonkernen, valleien...) binnen de (on)bebouwde ruimte	Aantal groenblauwe dooraderingsprojecten	0
SD 5: Circulair watergebruik			
O5.1	Drinkwaterverbruik in de gemeente reduceren	Gemiddeld jaarlijks drinkwaterverbruik	36,9 m³/1p-gezin 64,6 m³/2p-gezin 92,7/3p-gezin 108,7/4p-gezin 137,2/5p-gezin (bron: VMM)
O5.2	Gebruik van hemelwater in gemeentelijke gebouwen die afgekoppeld zijn van riolering en de nodige buffering/ infiltratievoorziening	Aantal gemeentelijke gebouwen met gebruik van hemelwater, buffer en/of infiltratievoorziening	2
SD 6: Sensibilisering en ondersteuning			
O6.1	Initiatieven bronmaatregelen (afkoppeling, hergebruik met hemelwaterput, buffering/infiltratie, geveltuintjes, ontharding, actief peilbeheer ...) op privaat terrein stimuleren	Aantal initiatieven in het nemen van bronmaatregelen op privaat terrein (Aanname: referentietoestand = 0 indien geen info beschikbaar)	[-]

8 Referenties

- CIW. (2022). *Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027*. Opgehaald van Integraal Waterbeleid: <https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/>
- CIW Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. (2022). *Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027*.
- IOK. (2005). *Meerhout Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan*.
- IOK. (2020). *Masterplan inrichtingsstudie binnengebied Boslaan*.
- IOK. (2020). *Masterplan inrichtingsstudie binnengebied Hageland*.
- IOK. (2020). *Masterplan site Gildenhuis*.
- IOK. (2023). *RUP Schoolomgeving - Scopingnota*. Gemeente Meerhout.
- IOK Plangroep. (2021). *WoonOmgevingsplan '20'30*.
- Mollen, F. H. (2018). *Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en provincies*. Mechelen: Natuurpunt.
- Provincie Antwerpen, IOK, gemeente Meerhout. (2021). *Energie - en klimaatactieplan: deel actieplan*. Meerhout: Gemeente Meerhout.
- Staes, J. (2021). *Het gebruik van de watersysteemkaart bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen*.

Bijlage A Thematische kaarten

Bijlage B Beleidsmatige context

Bijlage B Vlaamse beleidscontext


B.1 Algemene inleiding

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste Vlaamse beleidsplannen, beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem (op datum van 20 april 2023). Deze samenvatting zal bij elke actualisatie van onderliggend plan geüpdatet worden.

B.2 Beleidsplannen

B.2.1 Waterbeleidsnota 2020-2025

De derde waterbeleidsnota (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2020) is op 3 april 2020 vastgesteld door de Vlaamse Regering en schetst de algemene beleidsvisie voor het te voeren integraal waterbeleid in Vlaanderen. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen (zie B.2.2) en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid te bepalen. De visie is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen met 6 krachtlijnen die telkens verder geconcretiseerd worden in specifiekere doelstellingen (Figuur 1).

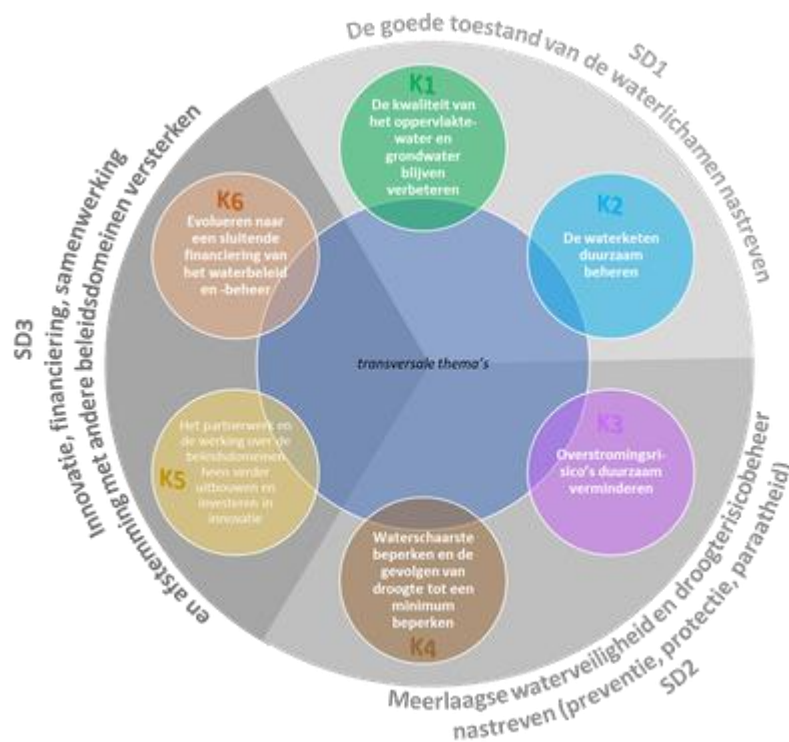

Figuur 1. De strategische doelstellingen en krachtlijnen van de visie van de waterbeleidsnota.

De waterbeleidsnota herbevestigt de principes voor het omgaan met hemelwater. “We blijven inzetten op het behoud en de versterking van infiltratie van hemelwater, op de drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren, op het hergebruik van hemelwater en op erosiebestrijding”. De nota pleit ook voor een behoud en herstel van de natuurlijke infiltratie in de bodem.

In de waterbeleidsnota wordt het **hemelwaterplan** als het **geschikte instrument** gezien om diverse **water gerelateerde uitdagingen** gezamenlijk aan te pakken. Deze uitdagingen zijn: het beperken van overstromingsschade, het uitbouwen van een groenblauw netwerk, het verhogen van de waterbeschikbaarheid en het stimuleren van bronmaatregelen. De nota vestigt daarbij niet alleen de aandacht op de opmaak van hemelwaterplannen, maar ook op de uitvoering ervan en op de doorwerking in het ruimtelijk beleid van het lokaal bestuur (bijvoorbeeld in de beleidsplanning, het vergunningenbeleid of het handavingsbeleid). De aangekondigde verfijning van de methodologie krijgt vorm in de blauwdruk voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022a).

Verder stelt de waterbeleidsnota dat het hemelwaterplan de infiltratie en de slimme buffering van hemelwater, zowel op het openbaar domein als op privaat terrein,

maximaal moet stimuleren. De nota wijst op de mogelijkheden van grootschalige opvang en actief gebruik van hemelwater op bedrijventerreinen en in woonkernen en op de taak van bouwheren (zowel op publiek als privaat domein) om op hun perceel geen ruimte voor water in te nemen en om hemelwater waar mogelijk op te vangen en te gebruiken of voldoende te laten infiltreren in de bodem. Via de hemelwaterverordening (zie par. B.4.4) en de watertoets (zie par. B.4.6) beschikken we hiertoe over een duidelijk kader, aldus de waterbeleidsnota.

B.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 2022-2027 vast voor de stroomgebiedsdistricten Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022b). De plannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen, gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en waterschaarste- en droogterisicobeheerplannen werden geïntegreerd.

Uit de verschillende plandelen van de stroomgebiedbeheerplannen volgt een oplistings van acties, ingewerkt in een maatregelenprogramma. Dit programma bundelt alle acties in 9 groepen, waarvan groep 6 t.e.m 9 belangrijke acties voor onderhavig HWDP bevat:

- Groep 6: Overstromingen
- Groep 7: Verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater
- Groep 8: Hydromorfologie en waterbodems
- Groep 9: Andere maatregelen

Bekkenspecifiek gedeelte: Netebekken

Het Netebekken bestaat uit twee grote deelstroomgebieden van Kleine Nete en Grote Nete. Het Netebekken ligt bijna volledige in de provincie Antwerpen (90%). In het zuidoosten ligt het bekken in de provincie Limburg en het zuiden in de provincie Vlaams-Brabant. De grote zijwaterlopen van de Grote Nete zijn de Molse Nete, de Grote Laak en de Wimp. De grootste zijwaterlopen van de Kleine Nete zijn de Wamp, de Aa en de Molenbeek-Bollaak.

Het Netebekken wordt gekenmerkt als een open ruimte met lintbebouwing. Driekwart van de open ruimte wordt ingenomen door weiland, grasland, bos, akker- en tuinbouw. Vroeger bepaalde het watersysteem het bodemgebruik in het gebied, maar de laatste decennia werden grote delen valleigebieden ingericht voor bewoning, infrastructuur, industrie en landbouw. Dit heeft de afstroming en bergend vermogen van de valleien ingrijpend beïnvloed. Daarbovenop is de laatste decennia de bebouwing in het Netebekken ook sterk toegenomen. De verstedelijkingsgraad is daarbij opgelopen tot meer dan 25%. Dit vertaalt zich in de vorm van geconcentreerde bebouwing in en rondom de steden (Lier, Herentals, Turnhout, Geel) en een opvallend verspreide bebouwing met lintkarakters langs de verkeerroutes.

Het Netebekken ligt voornamelijk in de zandstreek waardoor zandbodems het grootste aandeel van de totale oppervlakte innemen (65%). Ruim 70% van de bodems zijn gekenmerkt als vochtig of nat. In een aantal gebieden zijn er veenbodems aanwezig waar de valleien van nature breed zijn. Deze bodems zijn een belangrijk aandachtspunt waar verdroging tegengegaan dient te worden.

Drukken (knelpunten) op het watersysteem in het Netebekken

Er kunnen verschillende oorzaken geïdentificeerd worden die een significante impact veroorzaken op waterhuishouding in een bekkensysteem. Zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit kunnen hierdoor in het gedrang komen. De belangrijkste drukken in het Netebekken worden hieronder kort beschreven:

- Het Netebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een kleinere belasting met **nutriënten en zuurstofbindende stoffen**. Vooral de belasting met stikstof ligt heel wat lager dan elders in Vlaanderen. De druk van fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens en RWZI's. De druk van stikstof is afkomstig vanuit de landbouw
- De druk van kobalt is uitzonderlijk hoog t.o.v. andere bekkens. Het Netebekken zorgt voor bijna 70% van de totale druk in Vlaanderen.
- Nog geen 10% van de waterlopen in het Netebekken hebben een goede **structuurkwaliteit**. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door menselijke invloeden (waterkracht, transport, waterbeheer, ...). Dit leidde eveneens tot een versnipperd waterloppennetwerk en hoog aantal vismigratieknelpunten.
- Door het vlakke reliëf en de zandige bodems worden de waterlopen in het Netebekken gekenmerkt door brede valleien. De van nature overstroombare gebieden zijn dan ook zeer uitgestrekt aanwezig over heel het bekken. Deze bevinden zich voornamelijk stroomafwaarts in het bekken. Dankzij de aanwezig open ruimte werd het bekken in het verleden meermaals gevrijwaard van grote waterschade.
- **Waterschaarste en droogte** nemen toe onder invloed van steeds drogere zomers. Dit zorgde in het verleden reeds voor een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen in het stroomgebied van Grote en Kleine Nete.
- Bodemerisatie is in het Netebekken de grootste oorzaak van **sedimenttoevoer** naar de waterlopen. In vergelijking met de andere bekkens komt er weinig bodemerisatie voor. Dit door het relatief vlakke reliëf van het bekken.

Geen enkel oppervlaktewaterlichaam in het Netebekken bereikt de goede ecologische toestand. Algemeen wordt voor het bekken nauwelijks een verbetering van de ecologische toestand vastgesteld t.o.v. de vorige plannen.

Gebiedsgerichte uitdagingen

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Netebekken Molenbeek-Bollaak, Aa I & Aa II, Kleine Nete I en Kleine Nete II, Wamp, Molse Nete, Grote Nete I en Wimp aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we in 2027 (de acties uitgevoerd hebben om) een goede watertoestand (te) bereiken. Ook in de 4 aandachtsgebieden (Grote Laak, Grote Nete II, Grote Nete III en Getijdenetes) worden al verdere stappen gezet worden om in 2033 een goede watertoestand te bereiken.

De gebiedsgerichte werking rond water is gericht op het ruimte geven aan water enerzijds, en het bekomen van een goede ecologische toestand anderzijds. Het bekkensecretariaat speelt hierin een centrale rol, als bindmiddel tussen alle betrokkenen in een gebiedsgericht overleg.

Acties

Het actieprogramma voor het Netebekken bevat gebiedsspecifieke acties om de toestand van het oppervlaktewater in het bekken te verbeteren (bv. herstel van de structuur van waterlopen, het wegwerken van vismigratieknelpunten enz.) en om ons

beter te beschermen tegen overstromingen en om ons beter te wapenen tegen de toenemende waterschaarste en droogte.

De relevante acties voor Meerhout worden opgenomen in paragraaf 4.1.1 van het hoofdrapport.

B.2.3 Ruimtelijke ordening

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het RSV (Vlaamse Overheid - Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 2011) omvat de ruimtelijke visie op lange termijn. Het is de basis voor het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De laatste update van het RSV dateert van 2011.

Volgende aspecten m.b.t. hemelwaterbeleid zijn opgenomen in het RSV 3:

- Het is vanuit planologisch oogpunt niet steeds gewenst om alle percelen te laten ontwikkelen voor woningbouw. [...]
- De ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden verhogen door de relatie met de rivier- en beekvalleien te herwaarderen. Concreet kan dit door, waar mogelijk, (ingebuisde) beken of rivieren terug ruimte te geven.
- Ruimtelijke kwaliteitsobjectieven:
 - M.b.t. integraal waterbeheer: d.m.v. het creëren van ruimtelijke condities voor infiltratie van regenwater naar grondwaterlagen (bv. door beperking van verharde oppervlakten of beperking van bebouwing), de ruimtelijke buffering van waterlopen, en een afstemming tussen afvalwaterzuiveringsbeleid en waterlopenbeheer
 - M.b.t. rivier- en beekvalleien: behoud van waterbergend vermogen door beperking van verharde oppervlakte (= natuurlijke loop), en ruimtelijke buffering van waterlopen
- Het creëren van ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.
- Ruimtelijke ondersteuning van het integraal waterbeheer door:
 - Het beperken van verharde oppervlakte om de infiltratie van het regenwater naar het grondwater te garanderen
 - Zo nodig voorschriften (in o.a. bouwvergunningen) opmaken inzake permeabiliteit, om de infiltratie van het regenwater naar het grondwater te garanderen
 - Voorschriften opstellen inzake de opslag, het gebruik en de afvoer van regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte
 - Vrijwaren bebouwing in valleien zodat natuurlijke overstromingsmogelijkheden open blijven en potentiële conflicten tussen bebouwing en water worden vermeden
 - Behouden van de hydraulische ruwheid van het landschap

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed (Vlaamse Overheid - Departement Omgeving, 2018). De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. Daarmee wil men een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is onder meer om het gemiddeld bijkomend

ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, omdat er nog geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt een basis voor regeringsbeslissingen ter realisatie van de visie.

Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de doelstellingen van de strategische visie van het BRV in de praktijk uit te rollen. Er worden goede voorbeelden gedetecteerd en in de kijker gezet en pilootprojecten en proeftuinen gelanceerd. Ook wordt ondersteuning aangereikt om aan de slag te gaan met lokale ruimtelijke beleidsplanning.

De strategische visie beschrijft een beleid op vlak van veranderde mobiliteit, multifunctioneel gebruik en hergebruik, samenleving, woningsvormen en demografische samenstelling, waarbij dit telkens wordt gekaderd met klimaatbewust en -robuust ontwerpen. Volgende aspecten daarbij zijn belangrijk voor het hemelwaterplan:

- De ruimtelijke inrichting draagt bij tot versterking van het groenblauwe netwerk
- Multifunctionele inrichting met oog voor waterbeheer
- De ruimte wordt klimaatbesteding ontworpen (hittestress, overstromings- en droogterisico's, ...) door een multifunctionele, verhardingbeperkende en veerkrachtige inrichting
- Doordachte ontharding in de steden voor een betere waterinfiltratie zodat riooloverstromingen bij hevige regenval voorkomen kunnen worden
- Vermeerdering voor het aandeel groen en wateroppervlakten in zowel de open ruimte als in steden en dorpen
- De verhardingsgraad is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen en neemt niet meer toe

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede inrichting in projecten:

- Gedeeld en meervoudig gebruik
- Robuustheid en aanpasbaarheid
- Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving
- Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap
- Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
- Klimaatbestendigheid
- Energetische aspecten
- Gezondheid
- Inclusief samenleven
- Economische vitaliteit

Het is belangrijk dat lokale besturen een beleidsmatige aanpak ontwikkelen rond hoe zij met de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten in de praktijk aan de slag gaan en hoe zij ze laten doorwerken in verschillende beleidsplannen (zoals het hemelwater- en droogteplan) en in hun (vergunnings)praktijk en projecten.

Fijnmazige groenblauwe dooradering in onze bebouwde omgeving (tuinen, dorpen, steden, bedrijventerreinen, ...) speelt een belangrijke rol in het milderen van de effecten van deze extremere weersomstandigheden. Het is een belangrijke strategie richting een klimaatadaptieve omgeving.

Bovendien biedt het ook verschillende andere maatschappelijke voordelen. De inrichting van onze bebouwde ruimte met fijnmazige groenblauwe aders verhoogt onze leefomgevingskwaliteit. We maken gezondere steden, dorpen en wijken met voldoende kwalitatief en toegankelijk groen.

Fijnmazige groenblauwe aders maken verbinding met grotere multifunctionele openruimtelandschappen en robuuste natuurgebieden. Samen vormen ze een groenblauw netwerk. Zo draagt het bij aan de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische samenhang.

(Gewestelijke) Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. De Vlaamse overheid maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) op. Deze plannen hebben een verordenend karakter voor alle overheidsbeslissingen en legt voor het plangebied vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet mag worden gebouwd, aan welke stedenbouwkundige voorschriften moeten voldoen worden en hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

B.2.4 Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030

Het doel van het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 (VAP) is het Vlaamse landschap en dito samenleving in al zijn facetten klimaatbestendig te maken (Vlaamse Overheid, 2022). De planhorizon is 2030, waarbij de maatregelen klimaatbestendig blijven tot ten minste 2050. Het VAP biedt een volledig overzicht van de voorhanden zijnde beleidsdocumenten, instrumenten, regelgeving en campagnes die handelen rond klimaatadaptatie.

Het VAP wordt opgemaakt aan de hand van zes strategieën (S) en veertien actiepunten (A), namelijk:

1. S1: Vlaanderen bouwt en verbindt **groenblauwe infrastructuur**, altijd en overal (A1-3)
2. S2: **Waterbeschikbaarheid en watergebruik** (A4)
3. S3: **Ruimte voor water** in functie van waterveiligheid en droogtepreventie (A5-7)
4. S4: **Herstel** en klimaatslim beheer van **natuur, bos en open ruimte** (A8-9)
5. S5: Klimaatadaptief gezondheidsbeleid (A10)
6. S6: Samenwerken en coördineren (A11-14)

Als algemeen principe wordt uitgegaan van 'het gebruik van **natuurgebaseerde oplossingen** waar het kan, civieltechnische waar het moet'. Dit principe werd overgenomen in de blauwdruk hemelwater- en droogteplannen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022a).

1) Beleid

Het beleid wordt samengevat aan de hand van de zes gekozen strategieën (zie hogerop vermeld). De eerste 4 hebben een directe link met het HWDP en worden hieronder toegelicht.

S1: Groenblauwe infrastructuur

Ter ondersteuning van een gepaste advisering van omgevingsprojecten, met oog voor klimaatadaptatie, worden o.m. een **water- en droogtetoets** uitgewerkt, alsook een **beoordelingskader rond natuurinclusief bouwen** bij infrastructuurwerken.

Er dienen eveneens vier **basisprincipes** gehanteerd te worden bij het plannen, vergunnen en uitvoeren van stedenbouwkundige en infrastructuurwerken: (1)

Vergroenen en ontharden; (2) Vertraagde afvoer en maximaal bufferen en vasthouden van (hemel)water; (3) Waterrijke parken en andere groenzones en (4) Verlaagde druk op het rioleringsstelsel door afkoppeling.

S2: Waterbeschikbaarheid en watergebruik

Er wordt verder gewerkt aan het **Strategisch Plan voor Waterbevoorrading**.

S3: Waterveiligheid en droogtepreventie

Het **waterschaarste- en droogterisicobeheerplan** wordt volledig geïntegreerd in de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. De visie op **overstromingsrisicobeheer** wordt vastgelegd in plannen als het Sigmaplan, Ruimte voor Water Dendervallei, Masterplan Kustveiligheid, TOP Kustzone en de kustvisie.

S4: Natuur, bos en open ruimte

- Op erosiegevoelige percelen wordt de aanleg van permanente hagen, heggen en houtkanten of permanente graslanden maximaal gestimuleerd.
- Via een Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw worden tal van maatregelen uitgewerkt o.m. afbouw en aanpassing van drainage, samenwerking met andere sectoren voor betere aanvulling van het grondwater, bodemmaatregelen die insijpeling verbeteren, kunstmatige infiltratie, gebruik van graslanden als tijdelijk retentiegebied, enzovoort.
- Een bosuitbreidingsplan 'Meer bos in Vlaanderen' mikt op een uitbreiding van de bestaande boscomplexen, het versterken van blauwgroene netwerken en de ontwikkeling van nieuwe bossen (gesteund door een 'Goede Praktijk bosaanplant' voor o.a. lokale besturen).
- Natuurkernen dienen versterkt te worden door de kernen te vergroten en de kwetsbare natuur te bufferen en te verbinden. Een goede waterhuishouding en een gevarieerd ecosysteem zijn hierbij cruciaal. Hiervoor wordt per landschapstype een aanpak opgesteld tegen 2030.

2) Regelgeving

Om het Vlaams beleid kracht bij te zetten worden enkele juridische instrumenten voorbereid en uitgewerkt.

- Een nieuwe hemelwaterverordening (zie par. B.4.4) met hogere buffer- en infiltratienormen;
- Een Vlaamse verordening voor de aanleg van pleinen en parkings als vertaling van het beleid via concrete regels naar het lokale niveau;
- Een koppeling aan de EPB-regelgeving om klimaatbestendige (woning)bouw te stimuleren.
- De VLAREM-wetgeving zal worden aangepast m.b.t. bemalingen, drainages en peilverlagingen. De vergunningsplicht wordt hierbij sterk uitgebreid.
- Ook zal voor een drainage van cultuurgrond in of nabij een speciale beschermingszone of VEN-gebied een resp. passende beoordeling of verscherpte natuurtoets moeten opgemaakt worden. Advies van ANB wordt in elk geval vereist.
- Tegen 1 jan 2027 wordt voor elke logische eenheid (bekken, deelbekken, polder, ...) in Vlaanderen een peilbesluit¹ opgemaakt, dat zal worden bekrachtigd via een ministerieel besluit.

¹ Een peilbesluit is een bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.

- Signaalgebieden kunnen via een WORG-regeling een bestemmingsverandering ondergaan.

3) Kennisopbouw en -deling

Om een gedegen beleid uit te kunnen tekenen, zet de Vlaamse overheid eveneens in op kennisverwerving. Het Vlaams Klimaatadaptatieplan werd dan ook in de eerste plaats geruggesteund door de bevindingen uit het **rapport 'Weerbaar Waterland'**. Andere initiatieven worden hieronder kort overlopen:

- Leertraject **'verkavelingswijken in transformatie'**: toepasbaar binnen lokale besturen om verkavelingswijken te transformeren naar duurzame en leefbare omgevingen.
- Tegen eind 2023 zou een **leidraad 'klimaatbestendig bouwen'** afgewerkt worden.
- Onderwijssector: opzetten Duurzaam Educatiepunt en ondersteuning voor **MOS-projecten**.
- Het Natuurhuis Brialmont (in Berchem) als centraal kenniscentrum rond klimaatadaptatie van de stedelijke ruimte. Afronden studie omtrent de kwetsbaarheden van **veengronden**
- Het **Vlaanderen Waterproof** project dat VITO in opdracht van de Vlaamse Regering samen met verschillende partners uitvoert, realiseert de komende jaren drie regionale **demonstratieruimtes** rond watergebonden klimaatadaptatie.
- Er zal een **Vlaams-breed webplatform 'Klimaatbestendig Vlaanderen'** opgezet worden, waarin eveneens informatie uit het huidige Klimaatportaal zal worden gebundeld. Alle beschikbare informatie omtrent klimaatbestendig bouwen zal hierop te vinden zijn: data, tools, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, links naar diverse informatiebronnen, nieuws...

4) Sensibilisering

Heel wat campagnes dienen de visie van het Vlaams beleid bekend te maken bij het brede publiek. Zo zetten **'Vlaanderen Breekt uit!'** en het **'Vlaams Kampioenschap Ontharden'** verschillende doelgroepen aan tot ontharden. Via **'Natuur in je Buurt'**, **'Natuur in je School'** en **'Natte Natuur'** wordt ontharden verder gestimuleerd.

Lokale besturen kunnen zich aansluiten tot het **Burgemeestersconvenant**, of het **Lokale Energie-en Klimaatpact (1.0 en 2.0)**, of een charter ondertekenen waarbij het engagement om geen netto verharding bij te creëren bij wegenprojecten wordt uitgesproken.

De klimaatadaptatiewerven in het **Vlaams Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP) 2.0** bevatten een aantal relevante doelstellingen in kader van dit plan (tijdshorizont 2030), zoals één boom extra per Vlaming, 0,5 meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming; één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners; 1 m² ontharding per inwoner; per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater.

Verschillende oproepen binnen het instrument **Green Deal** focussen op bepaalde klimaatadaptatieve maatregelen of toepassingsgebieden: Klimaatbestendige Ruimte, Bedrijven en Biodiversiteit, Natuurlijke Tuinen. De projectoproepen binnen de **Blue Deal** zijn volledig gericht op maatregelen tegen waterschaarste en droogte.

B.3 Wetgeving

B.3.1 Wet op de onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Voor de lokale besturen zijn voornamelijk de volgende wijzigingen van belang:

- Nieuw statuut '**Publieke grachten**':

De regeling rond grachten van algemeen belang (art. 3.4.1 decreet integraal waterbeleid) werd opgeheven. Het nieuwe statuut van 'publieke gracht' werd gecreëerd en de regels hierover werden opgenomen in de wet op de onbevaarbare waterlopen.

De 'publieke gracht' vervangt de grachten van algemeen belang (beheerd door de lokale besturen) en de polder- en wateringgrachten. Door de aanduiding van publieke grachten krijgen lokale besturen de mogelijkheid om een goed onderhoud te doen van grachten die een rol spelen in de publieke afwatering. De nieuwe regeling voorziet immers de mogelijkheid tot het opleggen van een erfdiensbaarheid van doorgang en deponie van ruimsingsproducten binnen een zone van maximaal 5 meter langs één of beide oevers van de gracht.

Het opleggen van de erfdiensbaarheidszone voor publieke grachten vereist maatwerk, wat betekent dat deze zone maar mag worden opgelegd in zoverre dit noodzakelijk is voor het beheer van de gracht.

- Bevoegde waterbeheerder levert machtiging af voor werken aan onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Dit betekent dat de lokale besturen die nog onbevaarbare waterlopen van 3^e categorie beheren, sinds kort ook bevoegd zijn voor het afleveren van machtigingen voor deze waterlopen.

Daarnaast werd ook voor publieke grachten de verplichting ingevoerd tot het aanvragen van een machtiging bij het betrokken lokaal bestuur, polder of watering voor het uitvoeren van werken aan, over of onder de publieke gracht (art. 23ter wet onbevaarbare waterlopen).

Deze machtiging kan geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning indien de betrokken instantie hierover een gunstig advies heeft uitgebracht in het kader van de vergunningsaanvraag en de voorwaarden van het advies in de betrokken vergunning worden opgelegd. Het lokaal bestuur, polder of watering bezorgt binnen 60 dagen na uitvoering werken de nodige technische gegevens aan de provincie (kopie machtiging + plannen, eventuele asbuilt-plannen...) en dit in functie van de actualisatie van de digitale atlas.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een eerste uitvoeringsbesluit bij deze wet goed.

Een belangrijk doel van het besluit is een grotere eenvormigheid rond het beheer van de onbevaarbare waterlopen. Dit besluit schaft verouderde, algemene en provinciale politiereglementen en het algemeen politiereglement op de polders en watering af én vervangt ze door een vernieuwd algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen. Een belangrijke stap vooruit om de versnippering in het beheer van de onbevaarbare waterlopen aan te pakken.

In dit algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen wordt aandacht besteed aan verschillende zaken:

Het aanplanten van bomen naast waterlopen

Bomen en struiken langs waterlopen kunnen landschappelijk en ecologisch belangrijk zijn, maar kunnen ook het onderhoud van de waterloop belemmeren. Om dit te voorkomen zijn er nu duidelijke regels waaraan voldaan moet worden bij het aanplanten van bomen.

Afrastering langs waterlopen

Vroeger was het verplicht om een afrastering te plaatsen. In het uitvoeringsbesluit staat nu dat de waterbeheerder bepaalt of een afrastering wel nodig is.

Varen

Er bestond nog geen regelgeving over varen op onbevaarbare waterlopen. Omdat er nu meer vraag is naar recreatie op en rond water is dat wel nodig. Het algemeen principe is dat varen met gemotoriseerde boten verboden is. Kanovaart en andere afvaart zijn in principe toegelaten. De waterbeheerder kan het gebruik van de waterloop permanent of tijdelijk beperken, bijvoorbeeld om vogels niet te storen tijdens het broedseizoen. Sommige fysieke obstakels zoals bruggen en duikers kunnen er ook voor zorgen dat er niet kan worden gevaren.

Grachten

Grachten zijn heel belangrijk voor het watersysteem. Voor het volledig of gedeeltelijk dempen en voor het verdiepen of verleggen van grachten is een stedenbouwkundige vergunning nu verplicht. Die ingrepen mogen ook pas wanneer ze niet voor ongewenste verdroging of versnelde afvoer van regen- en drainagewater zorgen. Het bufferende volume en de infiltratiecapaciteit moet behouden blijven. Het uitvoeringsbesluit legt duidelijke voorwaarden op aan het inbuisen of overwelden van grachten. Dit is alleen toegelaten om toegang te verlenen of te verbeteren tot een perceel of voor werken van algemeen belang.

Maatregelen onttrekking uit onbevaarbare waterlopen

Een belangrijk luik in het nieuwe uitvoeringsbesluit gaat over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen.

Het nieuwe uitvoeringsbesluit voert verschillende nieuwe verplichtingen voor de onttrekking van water in. Voor permanente onttrekkingen moet een machtiging aangevraagd worden bij de bevoegde waterbeheerder. De waterbeheerder kan in deze machtiging beperkingen opnemen om droogte te voorkomen. Voor tijdelijke onttrekkingen (maximaal 1 maand) volstaat een melding. Bij de indiening van een melding moet de aanvrager aangeven waar en hoeveel water hij zal onttrekken. Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmeetsysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft. Hiervoor wordt een e-loket ontwikkeld. Dit e-loket werd uitgewerkt voor alle onbevaarbare waterlopen. Het is afgestemd op het loket voor de bevaarbare waterwegen zodat er altijd een totaalbeeld van de onttrekkingen is. Ook voor de aanvrager is dit belangrijk gezien hij via één loket een aanvraag van een machtiging of melding kan doen. Dat geeft een goed beeld van de onttrekkingsdruk voor alle waterlopen. In het besluit staat ook dat wie water onttrekt, zich moet houden aan de principes van duurzaamheid, rationeel gebruik en van het gebruik van de best beschikbare technieken (BBT) voor het onttrekken en het watergebruik. De gouverneur krijgt de bevoegdheid om onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen. Zo kan een onttrekkingsverbod of -beperking worden ingesteld voor kleine kwetsbare waterlopen. De bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste

onttrekkingsverboden in te stellen op basis van debiet- en peilgegevens in waterlopen wordt ook sterker juridisch verankerd.

Digitale atlas

De analoge atlas van de onbevaarbare waterlopen wordt vervangen door een digitale atlas. Het uitvoeringsbesluit regelt:

- de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
- de organisatie van het openbaar onderzoek
- de actualisatie van de digitale atlas

Het uitvoeringsbesluit zorgt er ook voor dat de instrumenten van het milieuhandhavingsdecreet, zoals o.a. aanmaning, bestuurlijke maatregel en proces-verbaal, ingezet kunnen worden de handhaving voor de onbevaarbare waterlopen. De waterbeheerders krijgen deze handhavingsbevoegdheid ook.

Openbaar onderzoek en beroepsmogelijkheden

Ook het voeren van het openbaar onderzoek en de beroepsmogelijkheden voor beslissingen over onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten worden gemoderniseerd.

B.3.2 VLAREM II

Het beschermen van het leefmilieu is een Vlaamse bevoegdheid. De doelstelling is het voorkomen en beperken van hinder en milieuverontreiniging. De milieubepalingen voor Vlaanderen werden opgenomen in VLAREM II en III.

Volgende bepalingen kaderen in het hemelwater- en droogteplan:

- VLAREM II – deel 2 – artikel 2.3.6.4

Bij de aanleg en herziening van riolering moet, ongeacht het gebied, een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Het type dat finaal wordt aangelegd, is in functie van de toepassing van het principe van optimale afkoppeling.

- VLAREM II – deel 4 – 4.2.1.3

Op moment dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, is het verplicht om op dat ogenblik een volledige scheiding van het afvalwater en hemelwater te voorzien, afkomstig van alle dakvlakken en grondvlakken van de aangelanden en het openbaar domein.

Voor bestaande gebouwen is de scheiding van afvalwater en hemelwater enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. Voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna vermeld in afnemende graad van prioriteit:

- Opvang voor hergebruik
- Infiltratie op eigen terrein
- Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
- Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare (afvalwater)riolering.

B.4 Beleidsinstrumenten

B.4.1 Blue Deal

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken:

- met een verhoogde inzet van middelen en de juiste instrumenten
- met betrokkenheid van de industrie, de landbouwers en de natuur(sector) als deel van de oplossing
- met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Vanaf eind 2024 zal een lokaal bestuur enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies mits een “hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan een voldoende hoog ambitieniveau.

De Blue Deal bevat meer dan 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

De deal vormt ook een hoeksteen van het “waterschaarste- en droogterisicobeheerplan”, welke een onderdeel is van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (zie par. B.2.2).

Vlaanderen kent een structureel lage waterbeschikbaarheid en is mede daardoor zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen, het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen er gedurende lange tijd op gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren, en het actief draineren van cultuurgronden en laaggelegen gebieden. Door klimaatverandering neemt het risico op aanhoudende periodes met droogte en met een kritisch lage waterbeschikbaarheid toe. Dit is nefast, zowel voor alle maatschappelijke en economische activiteiten die afhankelijk zijn van een continue toegang tot voldoende water, als voor het adequaat functioneren van onze natuurlijke systemen.

De uitdagingen situeren zich op verschillende vlakken. De Blue Deal zet in op de twee structurele oplossingsrichtingen: (1) een transitie naar een waterbeheer gericht op vasthouden, infiltreren en bergen; en (2) een versnelling naar zuinig, duurzaam en circulair watergebruik.

De Blue Deal wil het waterbeheer in Vlaanderen resoluut heroriënteren richting het maximaal vasthouden van water. Dit onder andere door het grootschalige herstel en de aanleg van natte natuur, door het realiseren van een robuuste groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving én in de open ruimte, door het voorzien van grootschalige waterbuffers en het optimaal inrichten van waterlopen met een goede structuurkwaliteit tot gevolg. Dit moet leiden tot een verhoogde waterbeschikbaarheid en wapent Vlaanderen tegen droogte, maakt onze omgeving beter bestand tegen klimaatverandering, levert biodiversiteitswinst op en verhoogt de opslag van koolstof in onze bodems.

Daarnaast is ook een duurzaam watergebruik en -voorziening bij zowel de industrie, de landbouw, de scheepvaart, huishoudens,... van cruciaal belang om de structurele watertekorten in Vlaanderen op te vangen. De Blue Deal zet er op in om op deze verschillende niveaus de nodige maatregelen te nemen om water zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken en om de waterkringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Uitdagingen liggen in het aanspreken van alternatieve waterbronnen en een slimme sturing van hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur, het maken van slimme teeltkeuzes en innovatieve waterbesparende technologieën voor een rendabele en klimaatrobuuste land- en tuinbouw en industrie.

Met de Blue Deal creëert de Vlaamse Regering via een doelgericht pallet aan uiteenlopende maatregelen een duurzame shift inzake het waterbeleid in Vlaanderen, opdat Vlaanderen van een regio met een structureel waterprobleem op korte termijn duurzaam kan evolueren naar een waterefficiënte regio.

Een high level Taskforce Droogte onder leiding van minister Demir met de betrokken ministers, de gouverneurs, vertegenwoordigers van lokale besturen en provincies en wetenschappers, waken mee over de uitvoering van de Blue Deal en kunnen nog bijkomende beleidsvoorstellen formuleren. Zij worden daarin ondersteund door de voorzitter van de Droogtecommissie, Aquaflanders (koepelorganisatie van de Vlaamse Water- en Rioleringsbedrijven), De Vlaamse Waterweg en Aquafin.

B.4.2 Lokaal Energie- en Klimaatpact

In juli 2022 werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 gelanceerd (Vlaamse Overheid - Agentschap Binnenlands Bestuur, 2022). Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en water.

De doelstellingen voor de werf water zijn :

- 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding²¹)
- Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltraties⁵)

De Vlaamse Regering nodigt de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De Regering verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die dat doen. Lokale besturen hebben immers een sleutelrol in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De wederzijdse engagementen in het pact beklemtonen die sleutelrol. Ook alle organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen kunnen het pact ondertekenen.

B.4.3 Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen (CVGP) en ‘Leidraad bronmaatregelen’

Op 20 augustus 2012 is het ministerieel besluit goedgekeurd dat de herziene code vaststelt. Tussen 2012 en 2019 werd meerdere keren een revisie van de technische toelichtingen bij de code opgemaakt (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012).

In de code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich statistisch gezien eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat tot gevolg heeft. De ontwerpparameters werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden stelsels en de kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er werd ook een luik toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen.

De CVGP en de leidraad bronmaatregelen zijn uitsluitend van toepassing voor de openbare weg. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV, zie B.4.4) is van toepassing op zowel het private domein (van kracht vanaf 02/10/2023), als het openbaar domein (van kracht vanaf 07/01/2025).

In relatie tot hemelwater, is deel 3 “Bronmaatregelen”, en de “Leidraad bronmaatregelen” het meest relevante hoofdstuk. Hierover is o.a. het volgende opgenomen:

- Om invulling te geven aan het voorkomingsprincipe ten aanzien van de overstromingsproblematiek, het principe van maximale sanering aan de bron, het tegengaan van verdroging en de gevolgen van klimaatwijziging, is het belangrijk om hemelwater niet te vermengen met afvalwater. Door de scheiding van beide stromen wordt hergebruik en het ter plaatse vasthouden van hemelwater namelijk mogelijk. Ook binnen de contouren van het openbaar domein is het belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de afstroom van hemelwater en de nodige bronmaatregelen uit te voeren.
- Typen bronmaatregelen:
 - Vermijden van afstroom

De beste bronmaatregel is het vermijden van afstroom. Bij de (her)aanleg van het openbaar domein dient een afweging te gebeuren of alle verharding wel noodzakelijk is. Daarnaast dient de vraag gesteld te worden of alle verharding wel moet afgevoerd worden naar een bestaand of aan te leggen opvang- of afvoersysteem. Beperken van nieuwe verharding en ontharden van bestaande verharding is dan ook de allereerste ontwerpopgave. Zeker voor pleinen, voetpaden en parkeerstroken is dit aanbevolen. Voorbeelden: afwatering naar verlaagde groenstrook, waterdoorlatende verharding, ...
- Hergebruik
 - Hergebruik is m.b.t. openbaar domein minder evident. Doch, mits enige creativiteit kan het hemelwater dat afstroomt gebruikt worden voor bevoeiing van groenzones.
- Infiltratie
 - Via infiltratie kan –op jaarbasis en bij minder intense buien- belangrijke volumes hemelwater uit de waterlopen en afvoerleidingen gehouden worden. Het watersysteem wordt daarbij ontlast, en bovendien worden de grondwaterreserves op peil gehouden. De voorkeur gaat naar (ondiepe) bovengrondse systemen omdat het grondwaterpeil dan minder invloed heeft, omdat ze gemakkelijker te onderhouden zijn, en omdat problemen sneller detecteerbaar zijn. Voorbeelden: infiltratiekom, infiltratiekolken, infiltratiebuis, infiltratiekragen, ...
- Bufferen en vertraagd afvoeren
 - Als bovenstaande ingrepen om water ter plaatse te houden of te infiltreren niet voldoende haalbaar zijn, kan (deels) gekozen worden voor een vertraagde afvoer van hemelwater. Door de uitbouw van een lokale buffering wordt het piekdebiet afgevlakt en wordt de ontvangende waterloop minder belast.
- Grachten
 - Grachten kunnen meerdere bronmaatregelen combineren. Grachten vervullen een bufferfunctie alsook zal er infiltratie mogelijk zijn. Wel belangrijk hierbij is dat het water ook opgehouden wordt en vertraagd afgevoerd, zodat de capaciteit van de grachten (zowel op vlak van buffering als op vlak van infiltratie) effectief benut kan worden.

B.4.4 Nieuwe GSV Hemelwater

De Vlaamse regels rond opvang van hemelwater zijn onlangs aangepast en beter afgestemd op de evoluties inzake klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Bovendien is 16% van Vlaanderen verhard, wat leidt tot een snelle afvoer van water.

De Vlaamse Regering keurde op 10 februari 2023 de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater (GSVH) 2023 definitief goed ter vervanging van de regelgeving van 2013². Daarin wordt vertrokken vanuit het idee dat elke druppel telt. De verordening is strenger dan de huidige normen.

Belangrijkste wijzigingen

- Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
- De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
- De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
- Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
- Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
- De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Hierbij nemen, conform de eerste pijler van de Blue Deal, ook overheden de handschoen op en geven ze het goede voorbeeld. Bijgevolg is deze verordening **ook** van toepassing op het **openbaar domein**.

De nieuwe Hemelwaterverordening trad stapsgewijs in werking op **2 oktober 2023**. De verplichtingen zijn van toepassing op het openbaar domein op aanvragen voor een omgevingsvergunning, ingediend vanaf 7 januari 2025.

B.4.5 Peilbesluit

Op de ministerraad van 23/12/2022 werd het besluit over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten (peilbesluit) principieel goedgekeurd. Er dient nog advies ingewonnen te worden van de SERV (Sociaal-Economische raad van Vlaanderen), SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) en Minaraad (Milieu- en Natuurraad Vlaanderen). Het peilbesluit verankert het peilbeheer op een onderbouwde en juridische wijze, en kadert in de uitvoering van de Blue Deal en het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Het peilbesluit vormt een instrument om via aangepast peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel mogelijk vast te houden en wateroverlast tegen te gaan.

Op grond van het peilbesluit krijgen waterbeheerders de bevoegdheid om het peilbesluit voor te bereiden, hieronder wordt verstaan de opmaak van een oriëntatienota. In deze nota wordt alle beschikbare informatie over het gevoerde peilbeheer opgenomen, alsook de relevante wetgeving en de taakstellingen. Alle betrokken actoren en

² Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

gebruikers in het gebied worden hierbij gehoord. De oriëntatienota wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeentebesturen en betrokken administraties ter advisering.

Rekening houdende met de ontvangen adviezen wordt dan het ontwerp van peilbesluit opgemaakt. Dit peilbesluit omvat:

- de peilregeling voor de peilzones in het gebied die gevat worden door het peilbesluit rekening houdende met de taakstellingen,
- een peilkaart met daarop de begrenzing van het gebied waarop het peilbesluit betrekking heeft en met de peilzones waarin de verschillende peilregelingen gelden die met het besluit ingesteld worden en
- een toelichting bij het besluit.

Als dat nodig is, moet een passende beoordeling en VEN-toets opgemaakt worden of moet een MER-procedure gevoerd worden.

Over het ontwerp van peilbesluit wordt een openbaar onderzoek gevoerd en wordt advies gevraagd aan onder meer gemeentebesturen en de betrokken administraties. Na de verwerking hiervan moet de waterbeheerder het ontwerp van peilbesluit aan de minister overmaken die het besluit goedkeurt. Een periodieke evaluatie (zesjaarlijks) van het peilbesluit is voorzien. De bijstelling van een goedgekeurd peilbesluit gebeurt via dezelfde procedure. Het uitvoeringsbesluit voorziet eveneens de uitbreiding van de handhavende instanties bevoegd voor de handhaving van het peilbeheer op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

B.4.6 Vernieuwde watertoets

Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen goed in verband met de watertoets en de bijbehorende informatieplicht.

De Vlaamse Regering grijpt met het besluit van 25 november 2022 dus niet zozeer in op de watertoets als instrument maar wil wel vergunningverlenende overheden meer informatie aanreiken, opdat dit zou leiden tot een betere toepassing van de bestaande watertoets.

Een eerste vernieuwing zijn de vernieuwde watertoetskaarten. Waar op vandaag enkel een onderscheid wordt gemaakt tussen 'effectief' en 'mogelijk' overstromingsgevoelige gebieden, maken de nieuwe kaarten een onderscheid tussen overstromingen vanuit de zee, pluviale en fluviale overstromingen. Belangrijk hierbij is dat er telkens een onderverdeling wordt gemaakt naargelang een kleine, middelgrote of grote kans op overstromingen.

Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook in een zogenaamde 'advieskaart'. Deze kaart geeft telkens aan voor welke percelen er advies moet worden gevraagd aan de bevoegde waterbeheerder bij de beoordeling van ruimtelijke plannen en vergunning.

Ten slotte wil de Vlaamse Regering het ontharden en ontpitten³ van percelen aanmoedigen. Met artikel 13.2 van het Vrijstellingsbesluit, voorziet de Vlaamse Regering zo in ruimere mogelijkheden om bouwwerken of constructies af te breken zonder omgevingsvergunning.

B.4.7 Signaalgebieden

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) die ook een functie

³ het vrijmaken van binnenruimten tussen gebouwen om daar publieke open ruimte van te maken

kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of als een natuurlijke spons kunnen fungeren. Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen van het gebied volgens de bestemming toeneemt, dan beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject voor dat gebied.

In het vervolgtraject legt de Vlaamse Regering een ontwikkelingsperspectief voor het gebied vast en bepaalt ze via welk instrument het ontwikkelingsperspectief moet gerealiseerd worden. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden:

- Verscherpte watertoets: de geldende bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
- bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen. Dit kan op 2 manieren:
 - opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
 - aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG).

B.4.8 Vlaams reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste

De watervraag overstijgt het wateraanbod de laatste jaren meer en meer, vooral in droge zomerperiodes. De Vlaamse Overheid werkte met een aantal partners en betrokken belanghebbenden samen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste (KU Leuven *et al.*, 2021). Via deze publicatie wordt aan beslissingsnemers objectieve informatie aangereikt om maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste, en de socio-economische en ecologische gevolgen te beperken.

Verschillende maatregelen zoals beperkingen of verboden op het gebruik van water, of de inname van grond- of oppervlaktewater werden voor verschillende sectoren onderzocht: landbouw, industrie, natuur, leidingwaterproductie en scheepvaart. Na analyse van de impact (economisch en ecologisch) werd een prioritering van de beschouwde maatregelen uitgewerkt voor de Vlaamse bekkens bij effectieve waterschaarste (droogteniveau 2):

- Maatregelen landbouw – Innameverbod waterlopen en freatisch grondwater voor irrigatie van vollegrondsteelten, ev. stapsgewijs via % of teeltgroepen;
- Maatregelen meerdere oppervlaktewatergebruikers – Beperking of verbod andere oppervlaktewateronttrekkingen, dus algemeen captatieverbod, behalve voor drenken van vee en wanneer de opname vereist is om de veiligheid te waarborgen;
- Verminderde inname ruwwater drinkwatermaatschappijen

Afgezien van een beperking of verbod van inname van water, wordt in de publicatie geadviseerd algemene maatregelen van kracht te laten gaan bij dreigende waterschaarste (droogteniveau 1):

- Maatregelen alle waterverbruikers – Verbod op niet-essentieel waterverbruik: verbod op afsputten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers, op vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden (met meer dan 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fontein; op reinigen van verhardingen zoals straten, straatgarels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
- Maatregelen drinkwatermaatschappijen – Optimaal benutten van connectiviteit en mogelijke transfers tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen en bevoorradingsgebieden; aankoop ruwwater of drinkwater van andere regio's; Uitzonderlijk en tijdelijk bijkomend oppompen van grondwater, bv. uit de

Carboonkalkwaterlaag. Het gaat hier om het tijdelijk aanspreken van een strategische reserve in de waterlaag. Het spreekt voor zich dat deze strategische grondwatervoorraad zeer duurzaam beheerd moet worden (als onderdeel van proactief beheer) en dit in nauwe afstemming tussen de overheden in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk (cf. overleg i.k.v. Transhennuyère-overeenkomst en binnen de Internationale Scheldecommissie).

B.4.9 Permanent onttrekkingsverbod

Onttrekking hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. In kleine ecologische zeer kwetsbare beken en grachten kan het daarom ook onherstelbare schade veroorzaken aan de natuur. Sinds 1 januari 2022 werd er dan ook een permanent onttrekkingsverbod uitgevaardigd in een aantal delen van de stroomgebieden. Hier geldt het volledige jaar of tijdens het volledige groeiseizoen een onttrekkingsverbod. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen.

Bijlage B Provinciale beleidscontext

B.1 Algemene inleiding

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste provinciale beleidsplannen, beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem (op datum van 20 april 2023). Deze samenvatting zal bij elke actualisatie van onderliggend plan geüpdatet worden.

B.2 Beleidsplannen

B.2.1 Klimaatplan 2020

In 2011 werd het Klimaatplan 2020 (Provincie Antwerpen, 2011) goedgekeurd. Dit plan focuste op het tegengaan/vertragen van de klimaatverandering door een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, een verminderd energieverbruik, en een verhoogd gebruik van alternatieve energiebronnen. M.a.w. een klimaatneutrale organisatie te bestendigen doormiddel van mitigerende maatregelen.

B.2.2 Klimaatadaptatieplan

Het provinciaal Klimaatadaptatieplan (Vandenbussche, D. *et al.*, 2016) werd gepubliceerd in december 2016, naar aanleiding van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Het klimaatadaptatieplan heeft als doel om strategieën en maatregelen te formuleren die de gevolgen van klimaatverandering in de provincie beperken. Het klimaatadaptatieplan bevat een eerste beoordeling van de potentiële risico's en kwetsbaarheden van de provincie naar aanleiding van klimaatverandering.

De provincie Antwerpen is in de eerste plaats zeer gevoelig voor overstromingen. Uit een analyse van de provincie blijkt dat 35 000 gebouwen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen. Dit is onder meer een gevolg van de aanwezigheid van de Scheldemonding en verschillende mondingen van zijrivieren in de Schelde. Het Sigmaplan vormt de basis voor de beheersing van overstromingen vanuit zee, waarbij ruimte teruggegeven wordt aan water om het natuurlijk bergend vermogen van het gebied te vergroten.

Een tweede oorzaak van de overstromingsgevoeligheid van de provincie is de combinatie van de toegenomen verhardingsgraad (in stedelijke gebieden) en het veranderende neerslagpatroon met toename van de neerslagintensiteit en langere periode van neerslag (vooral in de winter). Hierdoor krijgen we grotere piekafvoeren naar rioleringen en waterlopen waardoor de kans op verzadiging van beide systemen en de daaruit volgende (ongewenste) overstromingen toeneemt.

Naast overstromingen vormen droogte en hitte een steeds groter probleem. Als gevolg daarvan staan bos- en heidegebieden meer en meer onder druk door vaker voorkomende natuurbranden. Meer specifiek zou het gebied van de Grote Nete gevoelig zijn aan droogte met naar verwachting een ernstige daling van de grondwatervoorraden. Verder is het gebied ten noorden van de stad Antwerpen en in het oosten van de provincie zeer droogtegevoelig, waardoor rivierdebieten gemiddeld tot 50% kunnen dalen in zomerperiodes.

Om de gevolgen van klimaatverandering en toegenomen verstedelijking te beperken voor mens en natuur in de provincie Antwerpen, werden zeven strategieën uitgewerkt. Als algemeen principe wordt prioriteit gegeven aan 'no-regret'-maatregelen.

Vier van de zeven strategieën (aangeduid in **vet**) zijn rechtstreeks gelinkt aan een integraal waterbeheer:

- **Groen-blauw netwerk in stedelijk gebied:** aanplanting van extra bomen, buurtparkjes, waterpartijen, volkstuinjes ... leveren diverse ecosysteemdiensten. Deze strategie dient toegepast te worden in verstedelijkte kernen (residentieel en industrieel)
- **Groen-blauw netwerk in buitengebied:** bijvoorbeeld aanleg en beheer overstromingsgebieden, beekherstel, ecologische inrichting van valleigebieden... Deze strategie dient toegepast te worden op heide, in bossen en natuurgebieden, nabij rivieren en beken en in landbouwgebieden.

- **Klimaatrobuust ontwikkelen:** er wordt rekening gehouden met o.a. de watertoets en signaalgebieden bij advisering omtrent vergunningen.
- **De waterkringloop sluiten:** o.a. bevorderen van groen in stedelijke omgeving, bedrijventerreinen, scholen...
- Een klimaatbewuste en zelfredzame samenleving: o.a. door milieu- en natuureducatie
- Integratie klimaatmitigatie en -adaptatie: klimaatneutrale provincie en gemeentes
- Procescoördinatie adaptatiebeleid: de provincie als schakel tussen verschillende beleidsniveaus en als ondersteuning voor gemeenten.

B.2.3 Klimaatplan 2030

Op 25/11/2021 werd het 'Plan Vandaag' (Stuurgroep Plan Vandaag *et al.*, 2021) goedgekeurd, een klimaatplan dat bestaat uit:

- Een evaluatie van voorgaande klimaatplannen (Klimaatplan 2020 en Klimaatadaptatieplan)
- Een klimaatbeleidsplan
- Een klimaatactieplan
- Document met onderbouwende cijfers

Het klimaatplan 2020 en het Klimaatadaptatieplan worden volledig geïntegreerd in het Plan Vandaag. Het beleid wordt uit deze eerder plannen wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt in het Plan Vandaag. Beide plannen geven m.a.w. nog steeds het huidige beleid weer omtrent klimaatmitigatie en -adaptatie, maar worden praktisch verder uitgediept in het Plan Vandaag.

In het klimaatbeleidsplan worden 7 strategische en 34 operationele doelstellingen (OD) uitgetekend. De strategische doelstellingen (SD) hebben als planhorizon 2050, de operationele viseren 2030 als einddatum.

Strategische doelstelling #3 omhelst vijf operationele doelstellingen voor het versterken van de open ruimte als klimaatbuffer. Drie van die vijf operationele doelstellingen leggen de focus op een klimaatbestendig watersysteem (OD 3.1, 3.2 en 3.3). Strategische doelstelling #7 beoogt de economie op een klimaatneutrale en -veilige manier te organiseren. Hierbij wordt eveneens stilgestaan bij het verduurzamen van de watervoorzieningen van bedrijven (OD 7.2) en het verhogen van de klimaatbestendigheid van bedrijven (OD 7.4).

Per strategische doelstelling worden verschillende concrete acties vastgelegd. Deze acties worden op hun beurt aan één of meer operationele doelstellingen gekoppeld.

Enkele voorbeelden van concrete acties:

- Realiseren van 200 ha extra natte natuur; door o.m. hermeandering van waterlopen;
- Voeren van een gecoördineerd beleid rond droogte en hemelwater; door onder meer het aanstellen van een droogte- en hemelwatercoördinator en onderzoeken hoe via de omgevingsvergunning kan bijgedragen worden aan minder verharding en aan ontharding;
- Opmaken van natuurbeheerplannen;
- Stimuleren van fijnmazig groenblauw netwerk in de bebouwde omgeving, met onder meer het openleggen van waterlopen;

- Realiseren van ecologische bermen langs fietsostrades;
- Realiseren van meer klimaatbestendige bedrijventerreinen door onder meer wateraanbod en -verbruik in bepaalde regio's beter op elkaar af te stemmen.

B.2.4 Droogtestrategie

De Provincie Antwerpen werkte midden 2021 een droogtestrategie (Kris Huijskens and Provincie Antwerpen, 2021) uit voor het volledige grondgebied. Uit het Klimaataadaptatieplan van 2016 bleek reeds dat de provincie enerzijds grote overstromingsgevoelige gebieden bevat, maar anderzijds ook gebieden die gevoelig zijn aan droogte en hittestress. Er werd dan ook in 2021 een integrale droogtestrategie uitgewerkt.

In het kader van duurzaam watergebruik dient voor elke toepassing het juiste type water gebruikt te worden. Voor elk type water wordt een specifieke visie aangehaald:

- Hemelwater: afvoer volgens de ladder van Lansink
- Oppervlaktewater: vertraging van de afvoer
- Ondiep grondwater: extra bescherming en aanvulling
- Diep grondwater: bescherming van de lagen, te kostbaar om te gebruiken voor laagwaardige toepassingen
- Circulair watergebruik: inzetten op betrouwbare zuivering en infrastructuur voor hergebruik

De droogtestrategie is opgebouwd uit 8 krachtlijnen. Het gaat hier over 5 adaptieve maatregelen die op korte termijn een antwoord kunnen bieden in crisissituaties. De laatste drie maatregelen bevatten onder meer het engagement en de communicatiestrategie van de Provincie.

De adaptieve maatregelen zijn in de regel gericht op het maximaal infiltreren van hemelwater enerzijds, en het beschermen respectievelijk ophouden van grond- en oppervlaktewater anderzijds. Maatregelen omtrent ontharding, vergunningen voor grondwateronttrekking, en het bevorderen van het waterbergend vermogen van natuurlijke systemen en landbouwgebieden maken daarom integraal deel uit van de droogtestrategie.

In het kader van het ophouden van oppervlaktewater in provinciale waterlopen zet de provincie in eerste instantie in op het beperken van zomermaaiingen, ecologisch maaibeheer, het verruwen van waterlopen met natuurlijk materiaal en het verondiepen van waterlopen. Een voorbeeld waar dit momenteel wordt toegepast en de effecten opgevolgd worden is de Grensbeek Het Merkske (Waterschap Brabantse Delta, 2022). Bijkomend is gestart met de opmaak van een afwegingskader voor stuwaanvragen op waterlopen. Stuwen houden enerzijds water op, maar brengen andere ecologische problemen met zich mee, zoals de vorming van vismigratieknelpunten. Daarom is een gedege visie op het gebruik van stuwen essentieel.

B.2.5 Ruimtelijk Structuurplan en Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Het ruimtelijk beleid van de Provincie Antwerpen heeft de laatste jaren een sterke ommekeer gekend, van een beleid gericht op versterking van de mobiliteit en de verweving van verschillende functies op het grondgebied naar een beleid waar water een steeds belangrijkere plaats inneemt. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de op vandaag gekende en geldende documenten en het beleid in opmaak.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA, zie verder) dateert van 2001 (Studiegroep Omgeving cvba *et al.*, 2001), en is bijgevolg niet langer daadkrachtig om op te treden tegen de huidige klimaatveranderingen, in het bijzonder wateroverlast enerzijds, en verregaande droogte anderzijds. In het oorspronkelijke plan wordt geen tot weinig aandacht besteed aan een beleid rond water in verstedelijkte gebieden. Hoewel erkend wordt dat grondwatersystemen in de provincie (en vooral in zandige streken) als kwetsbaar te kenmerken zijn, worden geen maatregelen beschreven die deze systemen kunnen vrijwaren van verdere impact. Het Beleidsplan Ruimte (dat het oorspronkelijke RSPA zal moeten vervangen) werd bekend gemaakt in 2019 via een conceptnota. Hierin wordt duidelijk dat de weerbaarheid t.o.v. klimaatveranderingen inderdaad een van de vier te hanteren principes wordt en wordt verweven in de opgestelde strategieën en beleidskaders. Een definitieve goedkeuring van het plan wordt midden 2023 verwacht.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincie Antwerpen werkt aan een visie omtrent het duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte in de provincie. Op 27 oktober 2022 werd hiertoe een ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder PBRA) goedgekeurd door de provincieraad. Vanaf 16 december 2022 is de ontwerpversie en de bijgaande plan-MER raadpleegbaar in het kader van het openbaar onderzoek voor de definitieve goedkeuring van het beleidsplan. Onderstaande samenvatting werd daarom opgemaakt op basis van de conceptnota (Provincie Antwerpen *et al.*, 2019) die in 2019 werd voorgesteld. Wijzigingen die in de loop van het traject (voorontwerp, ontwerp) werden aangebracht kunnen nog niet besproken worden.

Lange termijnvisie

Het PBRA wordt opgemaakt vanuit een strategische visie gevormd door vier ruimtelijke principes en zeven strategieën. Niet alle principes en strategieën zijn even relevant binnen de context van een HWDP. Onderstaand wordt een overzicht en verduidelijking gegeven bij deze principes en strategieën waarvoor een duidelijk link bestaat naar de HWDP:

De principes ‘zuinig ruimtegebruik’ en ‘veerkracht’ bevatten relevante concepten die worden meegenomen bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen.

- **Zuinig ruimtegebruik** wordt in het PBRA kernachtig omschreven als ‘meer doen met dezelfde ruimte’, de bestaande (open en bebouwde) ruimte optimaliseren in functie van leefbaarheid en duurzaamheid. Hierbij wordt een beleid beoogd gericht op verweving van verschillende functies. Op deze manier kan eveneens ruimte gegeven worden aan water, op plaatsen waar dit niet het hele jaar door nodig is (bv. Een overstroomde winterbedding in de winter is inzetbaar als graasland in de zomerperiodes). De verweving van functies en het gebruik kan gespreid worden in de hoogte en in de tijd, kunnen elkaar versterken en aanvullen; en kunnen tijdelijk (pop up’s, tijdelijke beplanting...) van aard zijn.
- Het PBRA beoogt ook een **veerkrachtige** ruimte, waarbij de ruimte voornamelijk weerbaar gemaakt wordt tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. De focus ligt op het vrijwaren en versterken van de onverharde ruimte ter ondersteuning van het waterbergend vermogen. Op deze manier kan de ruimte grotere hoeveelheden neerslag opvangen, en wordt de waterbeschikbaarheid in droge periodes verhoogd.

Deze ruimtelijke principes worden vertaald in strategieën zoals de ‘offensieve open ruimte’, ‘levendige kernen’ en een ‘samenhangend ecologisch netwerk’.

De strategie m.b.t. een **offensieve open ruimte** steunt op twee pijlers:

- 1) vrijwaren van kerngebieden van landbouw, natuur en water

- 2) verweven van natuur, landbouwproductie, duurzaam waterbeheer en recreatie.

Deze tweeledigheid versterkt een integrale benadering van de open ruimte, waarbij verschillende actoren ‘openruimtecoalities’ vormen. Een gepast waterbeheer wordt op deze manier een evenwaardige partner in de aanpak van de open ruimte.

Het PBRA streeft eveneens een verhoogde **leefbaarheid van de stads- en dorpskernen** na. Binnen deze strategie wordt voornamelijk gefocust op een efficiënter ruimtegebruik om de stijgende bevolkingsdruk te kunnen opvangen, zonder open ruimte in te nemen. Een verhoogde leefbaarheid wordt eveneens bereikt door het voorzien van voldoende en toegankelijk groen. Hoewel binnen deze strategie de link niet expliciet wordt gelegd met een aangepast waterbeheer, kan gesteld worden dat een integrale aanpak van de open ruimte kan gerealiseerd worden met oog voor infiltratie en plaats voor water. Dit past eveneens binnen de Droogtestrategie (zie hoger): op deze manier wordt meer plaats gecreëerd voor water, wordt het waterbergend vermogen van de open ruimte gestimuleerd, en wordt de open ruimte meer droogte- en hittebestendig.

De bestaande natuurkerngebieden worden via de strategie ‘**samenhangend ecologisch netwerk**’ hersteld, beheerd en versterkt. Niet alleen de kerngebieden zelf dienen beschermd te worden, ook de verschillende groene en blauwe netwerken die de gebieden verbinden dienen versterkt te worden, dit zowel in de open ruimte, als in de verstedelijkte gebieden. Dit versterkt netwerk moet een verscheidenheid aan ecosysteemdiensten bieden aan mens en natuur. Het beleid vraagt dan ook een ‘creatieve ruimtelijke blik’ op de verweving van verschillende functies in de bebouwde ruimte; voorbeelden hiervan zijn groene inbedding van fietsostrades en natuurvalorisatie van bouwkundig erfgoed. Het concept van de ‘groene infrastructuur’ wordt geïntroduceerd.

De voorgaande strategieën worden ondersteund door de laatste strategie waarin het **bundelen** van de bebouwde ruimte, en efficiënt ruimtegebruik voorop staan.

Middellange termijnvisie, operationeel van aard

De strategische visie is bepalend voor de uitwerking van een concreet en operationeel ruimtelijk beleid, onder de vorm van 3 beleidskaders:

- **Ruimtelijke vertaling van de strategische visie**

Binnen dit beleidskader neemt de Provincie een beslissende rol op bij het in kaart brengen van het ecologisch netwerk en de aaneengesloten landbouwgebieden. Verschillende kaartlagen en inhoudelijke inzichten zullen hiervan het resultaat zijn. Op vandaag werden hierrond nog geen nota's of rapporten gepubliceerd, andere dan het vooronderzoek uit 2016 als voorbereiding op het PBRA. Bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen dient echter in kaart gebracht te worden tot welke grotere netwerken de aanwezige ruimten behoren, en welk beleid hiervoor werd vastgelegd door de Provincie.

- **Levendige kernen**

Het beleidskader levendige kernen bepaalt de typologie van kernen, en bijhorend de ontwikkelingsperspectieven van elk type. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan de ruimtelijke kwaliteitseisen voor de kernen en wordt voorzien in de opmaak van een richtlijnenkader voor de onderbouwing van groene infrastructuur in levendige kernen.

Opmerking: de evoluties en inzichten binnen dit beleidskader zijn rechtstreeks van toepassing op het opmaken van hemelwater- en droogteplannen. Voor elke (type) gemeente dient nagegaan worden welk typologie de Provincie reeds heeft uitgestippeld en welke ontwikkelingsstrategie moet gevolgd worden. Hoe de typologie zal

opgebouwd zijn, en op welke manier en wanneer de informatie zal ontsloten worden is op het moment van schrijven (14 november 2022) nog niet duidelijk.

- **Verdichten en ontdichten van de open ruimte**

De Provincie Antwerpen wenst zich binnen dit laatste beleidskader in te zetten op de open ruimte in en rond de kernen, om deze te ontwikkelen naar multifunctionele open ruimten ‘ten dienste van het ecologische netwerk, het landbouwnetwerk of recreatie’. Binnen dit beleidskader wordt ook het weerbaar maken van de open ruimte aan klimaatveranderingen onder de loep genomen. Dit beleidskader wordt verder ondersteund door het eerder besproken Klimaatadaptatieplan en de Droogtestrategie.

Van zodra het Beleidsplan Ruimte definitief wordt goedgekeurd, zal dit het huidig Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangen. Tot dan blijft het RSPA van kracht (zie volgende alinea).

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) werd vastgelegd in 2001 (Studiegroep Omgeving cvba et al., 2001). In 2011 werd het plan gedeeltelijk herzien en werd hiertoe een addendum toegevoegd.

Het RSPA voorziet in het behoud en de verdere uitbreiding van de bestaande open ruimte en het versterken van de verschillende complexen door natuurverbindingsgebieden (natte en droge). In de visie staat echter het behoud van de toen aanwezige landbouwactiviteiten, en de recreatieve functie van de open ruimte centraal. Om de natuurwaarde van de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren worden maatregelen als het inbinden van de verdere bebouwing in bestaande open ruimte, versterking van de kernen door centralisatie van wonen en andere functies, en het berekenen van de draagkracht van de natuurgebieden voorgelegd. Er wordt voorgedragen dat de aanwezige natuur een belangrijke recreatieve functie uitvoert, enerzijds voor het dagtoerisme vanuit de sterk verstedelijkte gebieden rond Antwerpen zelf (Antwerpse gordel), anderzijds voor het verblijfstoerisme (Nete-gebied).

Voor de visie omtrent het integraal waterbeheer worden vier relevante en concrete stellingen opgesteld:

- Natuurlijk verloop (o.a. meandering) wordt maximaal toegelaten, behouden en indien mogelijk hersteld;
- Behoud en herstel natuurvriendelijke oevers;
- Opheffing barrières waterlopen en vertakkingen ervan;
- Behoud en herstel van de goede waterkwaliteit door voorzichtigheid met inplanting van collectoren en zaken als overlopen en retentiesystemen.

Er wordt geen concrete visie omtrent de maatregelen voor herstel en behoud van het aanwezige watersysteem opgemaakt. Noch op vlak van natuurlijke systemen, noch m.b.t. het opvangen van hemelwater bij het bouwen en verbouwen van residentiële en niet-residentiële eenheden. Ook het addendum van 2011 voegt hier geen bijkomende visie aan toe.

Er wordt vastgesteld dat het grondwatersysteem in de zandige bodems van de provincie zeer kwetsbaar is. Verdere maatregelen om dit kwetsbaar systeem te vrijwaren en te verbeteren worden echter niet opgenomen.

Wel wordt verwezen naar de complexiteit van grondig en integraal waterbeheer: “*Integraal waterbeheer komt voort uit een optimale afstemming tussen het milieuvergunningsbeleid,*

ruimtelijke ordening en het beheer van de waterlopen.” Hierbij worden onderstaande maatregelen concreet geformuleerd:

- Daar waar natuurlijke overstroming andere functies dermate hinderen, kan worden geopteerd voor verbreding van de totale bedding (zonder uitdieping); ook wachtbekkens kunnen aangelegd worden;
- Spreiding van de oppervlaktewaterwinningen;
- Nieuwe waterwingebieden binnen beschermingszones met maximale verweving met natuur, bos, landbouw en zachte recreatie.

Concrete uitwerking van het integraal waterbeheer wordt volgens het RSPA opgenomen in stedenbouwkundige voorschriften. Er kon binnen het kader van deze beleidsschets geen voorbeeld van dergelijke verordeningen bekomen worden.

De conceptnota van het Beleidsplan Ruimte (zie vorige paragraaf) toont duidelijk een hoger ambitieniveau, toe te wijzen aan uitdagingen door de klimaatverandering. Het creëren van ruimte voor water, ook daar waar dit in het verleden sterk werd ingeperkt, komt op de voorgrond te staan. Hierbij wordt aandacht besteed aan de beperkte ruimte op het provinciaal grondgebied enerzijds, met een sterke verweving van een groot aantal functies anderzijds.

B.2.6 Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP)

Het provinciaal natuurontwikkelingsplan (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 2004) werd uitgewerkt in 2002-2003 in overleg met verschillende provinciale diensten, de provinciale MINA-raad en relevante deskundigen in de verschillende behandelde natuurthema's. Het document behelst een intern document en werd niet ter publieke consultatie beschikbaar gemaakt.

Het document werd in 2003 afgerond, en bestaat uit een inventaris, een doelstellingennota en een actieplan. Het provinciaal natuurontwikkelingsplan zoals hier beschreven bevat een zeer nauwkeurige inventarisatie van de aanwezige natuur in de provincie Antwerpen, met inbegrip van de kwetsbaarheden. Gezien het actieplan werd opgemaakt in een periode waar nog weinig beleidsinstrumenten en visieteksten omtrent een integrale aanpak van natuurbehoud en -beheer voorhanden zijn, bestaat het actieplan vooral uit het uitwerken van dit beleid en de mogelijke vergunningsinstrumenten.

Er worden op het moment van schrijven een update voorbereid met betrekking tot functionele ecologische netwerken.

Het waterbeleid focust vooral op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de waterlopen, de waterkwaliteit an sich, het aanwezig visbestand, maatregelen omtrent vismigratie en dergelijke. Eén concreet actiepunt vermeldt onderzoek naar en realisatie van groenblauwe dooradering van het stedelijke gebied. Hiervoor worden de aanwezige waterlopen aangenomen als basis, en wordt een verdere uitwerking van de oeverzones als zone van ecologisch belang en recreatieve waarde belicht.

B.2.7 Gebiedsgericht beleid

De Provincie Antwerpen werkte voor een twaalfstal gebieden een gebiedsgericht beleid uit, over administratieve grenzen heen. Voor de gemeente Meerhout dient rekening gehouden te worden met beleidsthema's 'gebiedsgericht beleid' en 'parken en domeinen'.

B.2.8 Landbouwvisie

Begin 2020 werd een nieuwe visie op landbouw (Dienst Landbouw- en plattelandsbeleid *et al.*, 2020) binnen de provincie Antwerpen goedgekeurd. De landbouwvisie heeft als uitgangspunt dat de landbouwsector niet als losstaand gegeven kan beschouwd worden, maar een onderdeel is van een netwerk van verschillende actoren. Zo werden ook de toeleveranciers, afnemers, onderwijs, onderzoek, consumenten, omwonenden... betrokken in het opmaken van de visie. Het landbouwbeleid is opgebouwd uit vijf strategieën:

1. Landbouw als schakel in het agrobusinesscomplex
2. Voedselproductie met de consument als buur
3. Landbouwproductie in harmonie met de omgeving
4. Landbouw als landschapsbouwer
5. Belevingslandbouw laat mensen proeven van landbouw

Binnen de eerste strategie wordt het gebruik van sensoren vermeldt voor het vastleggen van o.a. watertekorten. Op deze manier kunnen veldbewerkingen (drainage of besproeiing) beter in kaart gebracht worden, en kan efficiënter gebruik gemaakt worden van de beschikbare watervoorraden.

Een landbouwproductie in harmonie met de omgeving, impliceert eveneens een landbouwproductie in evenwicht met het watersysteem. Talloze initiatieven hieromtrent worden kort aangehaald in het visiedocument: verzekeren waterbevoorrading, stuwen in perceelsgrachten, peilgestuurde drainage, waterbassins, hergebruik afvalwater, verbeteren van de bodemgesteldheid...

Binnen de vierde strategie, wordt de landbouwer gezien als belangrijke actor in het beeld van het landschap. Er wordt voorgesteld de landbouwer ook de functie van beheerder van niet-geklasseerde waterlopen te laten opnemen, om zo het beheer en onderhoud van de waterlopen bij de dichtst betrokken partij te leggen. De waterlopen kunnen hierbij een functionaliteit in de bedrijfsvoering opnemen.

B.2.9 Peilbesluit/Polders en wateringen

Polders en wateringen kunnen middels een subsidieregeling steun krijgen om een waterhuishoudingplan op te stellen. Dit plan bevat een toelichting omtrent het irrigatiebeheer en de knelpunten, en is afgestemd op andere beheersplannen in het gebied. De plannen dienen rekening te houden met het Decreet integraal Waterbeheer en deelbekkenbeheersplannen.

In het kader van de opmaak van hemelwater- en droogteplannen dienen de polders en wateringen als stakeholder geïdentificeerd te worden, en dient een duidelijk beeld verkregen te worden van het huidige beleid binnen het werkingsgebied van de organisatie.

B.2.10 Meerjarenplan

De concrete meerjarenplanning is beschikbaar tot en met 2028. In 2022 werden 11 projecten gepland/uitgevoerd. Deze projecten omvatten de ecologische inrichting of herwaardering van gebieden, verlegging, openlegging, het aanleggen van overstromingsgebied of infrastructuurwerken. In 2023 en 2024 wordt voornamelijk

gefocus op de beekherstel van bepaalde gebieden, met bijhorende voorafgaandelijke studies.

Tabel 1 Overzicht meerjarenplanning

Waterloop	Project	Project type	Einde
Klein Beek	valleiherstel Viersels Gebroekt door afgraving	Ecologische inrichting	21/03/2022
Wouwendonkse loop	Aanleg Winterbedding Wouwendonkse Loop Hondiuslaan	Infrastructuurwerken	4/04/2022
Hoeikensloop	Verlegging Hoeikensloop Willebroek	Verlegging	11/04/2022
Hoeikensloop	Verlegging Hoeikensloop Willebroek	Verlegging	11/04/2022
Leemheideloop	Openlegging Leemheideloop Hulshout	Openlegging	2/05/2022
Babbelsebeek	Vallei inrichting Babbelse Beemden	Overstromingsgebied	23/05/2022
Wullebeek	Aanleg overstromingsgebied Wullebeek Halfstraat	Overstromingsgebied	27/06/2022
Colateur	Masterplan Colateur	Ecologische inrichting, Herwaardering, Studie	20/09/2022
Nijlense Beek	Waterberging Nijlense Beek	Infrastructuurwerken	20/09/2022
Varenloop	Afkoppeling van riolering Varenloop	Herwaardering	19/10/2022
Boom-Nielse Scheibeek	Herwaardering afwaarts deel Boom Nielse Scheibeek ikv afkoppelingen Aquafin	Herwaardering	10/11/2022
Molenbeek	Klimaatrobuust park van Boom	Studie	14/03/2023
De Delfte Beek	Beekherstel Delfte Beek stroomopwaarts E34	Ecologische inrichting	29/05/2023
Desselse Neet	Studie Dessele en Zwarte Nete (bufferstroken _ ecologische doelstellingen)	Ecologische inrichting, Studie	30/05/2023
Tappelbeek	Beekherstel Tappelbeek perceel Mollentstraat	Ecologische inrichting	21/02/2024
Scherpenbergenloop	Beekherstel Scherpenbergenloop domein Philips	Ecologische inrichting, Vismigratie	31/07/2024
Molenbeek	Beekherstel Molenbeek Krabbels-Lovenhoek	Ecologische inrichting	26/04/2028

Molenbeek	Beekherstel Molenbeek Krabbels-Lovenhoek	Ecologische inrichting	26/04/2028
-----------	---	------------------------	------------

B.3 Wetgeving

B.3.1 Wet op de onbevaarbare waterlopen (dd. 28/12/1967, recent aangepast op 26/09/2022)

De wet op de onbevaarbare waterlopen werd voor het eerst goedgekeurd op 28 december 1967. Recente aanpassingen voegen o.a. verwijzingen naar het Decreet Integraal Waterbeleid in. De aanpassing van 26 september 2022 voegt een nieuw statuut toe, met name 'publieke grachten'. Hierdoor kunnen lokale besturen het beheer van grachten die een rol spelen in de publieke afwatering in eigen handen nemen. Grachten kunnen op deze manier een belangrijke rol opnemen in de hemelwater- en droogteplannen op gemeentelijk niveau.

De wet op onbevaarbare waterlopen regelt onder meer ook het stuwrecht. De wet stelt voorlopig enkel dat het stuwrecht kan gewijzigd worden door de waterbeheerder na voorafgaand overleg en in overeenstemming met het Decreet Integraal Waterbeheer. Een afwegingskader voor het beheer van stuwen is nog in ontwikkeling op provinciaal niveau (zie ook paragraaf B.2.4 m.b.t. Droogtestrategie).

B.3.2 Wetgeving over polder en wateringen

De wetgeving die het beheer van polders en wateringen vastlegt dateert uit 1957 voor de polders en 1956 voor de wateringen. Beiden werden laatst aangepast in februari 2014. De wetten leggen voornamelijk de regels voor het innen van de belastingen vast en de structuur van de organisatie. Polders en wateringen zijn verplicht jaarlijks alle werken in kaart te brengen die nodig zijn voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden, en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- en bevoeiingswerken en van de wegen.

De werken aan polders en wateringen dienen steeds in overleg met en met de goedkeuring van de Bestendige Deputatie uitgevoerd worden. Op welke manier deze laatste instantie het huidige beleid zal vertalen naar de specifieke gebieden van de polders en wateringen, wordt niet expliciet beschreven in beleidsdocumenten.

B.3.3 Provinciaal besluit: permanent onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Sinds 1 januari 2022 is het in onder andere de provincie Antwerpen het hele jaar rond verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch kwetsbare beken en grachten. Deze maatregel kwam er onder meer op advies van de CIW.

In kleine, ecologisch kwetsbare waterlopen is bij een laag debiet of bij droogval de kans groot dat schade aan de natuur optreedt. Onttrekkingen uit deze waterlopen kunnen dit effect nog vergroten en onherstelbare schade aanbrengen, bv. aan zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad.

Vanaf 1 januari 2022 is het permanent verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in (delen van) een aantal stroomgebieden. Er gelden een aantal uitzonderingen op dit verbod. In enkele onbevaarbare waterlopen is het toegelaten water te onttrekken, in sommige waterlopen is onttrekking mogelijk mits voorwaarden.

Het onttrekkingsverbod geldt voor volgende stroomgebieden:

- Mark (gedeeltelijk)
- Weerijs (gedeeltelijk)

- Groot Schijn (gedeeltelijk)
- Kleine Nete (gedeeltelijk)
- Grote Nete (gedeeltelijk)
- Platte beek

Kleine, zeer kwetsbare beken worden op basis van volgende argumenten gedefinieerd:

- Ecologisch zeer kwetsbaar: aanwezigheid of tot doel gestelde uitbreiding van beekprik, rivierdonderpad of habitatype 3260 en/of aanwezigheid van grote modderkruiper;
- Kleine beek: gedefinieerd als een beek met bekkengrootte kleiner dan 50 km² volgens hoofdstuk 2.1.2 'karakterisering oppervlaktewater' in het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Het besluit bevat ook enkele uitzonderingen op dit verbod, met name:

- Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
- Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
- Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn;
- Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen waarbij het oppervlaktewater uitsluitend wordt aangewend voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, indien wordt aangetoond dat er geen alternatief voorhanden is. De wijze van onttrekking wordt voorgelegd aan de bevoegde waterbeheerder en wordt vastgesteld in een tijdelijke machtiging die vereist is om van deze uitzondering gebruik te mogen maken.

B.4 Beleidsinstrumenten

B.4.1 Beleidskader wateradvies

Het provinciaal beleidskader voor wateradviezen (Provincie Antwerpen, 2021) biedt een verfijning van de richtlijnen opgenomen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen hemelwater (GSV) en dient als dusdanig bijkomend aan de GSV geïnterpreteerd en toegepast te worden. Het biedt lokale besturen een handleiding bij de evaluatie van stedenbouwkundige projecten aan de GSV, alsook aan de (strengere) visie van de Provincie. Het beleidskader gaat verder dan de huidige GSV. Zo dienen kavels kleiner dan 250 m² eveneens een infiltratievoorziening in te plannen. Groendaken en ondergrondse garages dienen gedeeltelijk meegeteld te worden als verharde oppervlakte. Bijkomend dient het hergebruik van hemelwater concreet aangetoond te worden. Er zijn strikte richtlijnen over het structureel en jaarrond verbruik van hemelwater, en de berekening van de hemelwaterbuffer in verschillende situaties.

Het beleidskader biedt een gedifferentieerde aanpak van projecten op basis van de oppervlakte van de verharding. Voor projecten groter dan 1 000 m² worden bijkomende regels opgelegd. Voor projecten groter dan 1 ha is advies van de waterloopbeheerder aangewezen.

Er wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen in overstromingsgevoelig gebied, waarbij het document van CIW inzake overstromingsveilig bouwen als leidraad wordt gebruikt. Er worden concrete rekenregels vastgelegd in het beleidskader Wateradvies voor het berekenen van de compensatie voor verloren ruimte voor water.

Voor werken aan riolering wordt de code van goede praktijk aangehaald, en wordt eveneens gevraagd klimaatadaptief te ontwerpen. Er worden echter geen verdere richtlijnen geformuleerd hieromtrent.

Voor de werken aan waterlopen wordt vooral de nadruk gelegd op het niet verder inbuizen van grachten dan nodig. Indien waterlopen verlegd moeten worden, kan dit enkel toegestaan worden indien de werken een positieve impact hebben op het watersysteem.

Bijlage C Deelzonespecifieke kenmerken (aanstiplijst)

Bijlage D Strategische doelen

D.1 Inleiding

De strategische doelstellingen geven invulling aan principes uit het integraal waterbeleid, namelijk het principe van een brongerichte aanpak voor hemelwater; het principe van scheiden van hemelwater en afvalwater en het principe van ruimte voor water maar ook aan andere principes zoals principe van fijnmazige groenblauwe dooradering, circulaire principes en gedragsverandering.

In wat volgt worden de strategische doelstellingen verder toegelicht en wordt aangegeven op welke manier het HWDP invulling kan geven aan deze doelstellingen.

Randbemerkingen:

1. Sommige voorgestelde maatregelen zullen goed scoren in het voorkomen van wateroverlast maar veel minder bijdragen tot grondwateraanvulling, of omgekeerd. Rekening houdend met het integrale karakter van het watersysteem, zijn er voor heel wat maatregelen ook geen harde lijnen te trekken. Maatregelen die goed zijn tegen droogte, helpen ook vaak tegen overstromingen, e.d. Er wordt daarom gekozen om ze voorlopig te plaatsen bij de maatregel waar ze het meeste impact op lijken te hebben.
2. Bij de bespreking van de maatregelen wordt regelmatig verwezen naar de potentie van de maatregel die kan worden afgeleid uit de typologie van de watersysteemkaart. De insteek van deze potentieelkaart wordt beschreven in het hoofdstuk van de omgevingsanalyse, namelijk potentieel o.b.v. positie in het landschap.

D.2 SD 1: Infiltratie van hemelwater bevorderen en drainage beperken

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op directe infiltratie (afstroom vermijden) in verstedelijkt gebied;*
- *Inzetten op indirecte infiltratie (boven- of ondergronds) in verstedelijkt gebied;*
- Bevorderen en *optimaliseren* van infiltratie en beperken drainage in het buitengebied.

De eerste en belangrijkste stap bij de uitwerking van een HWDP is het vermijden van afvoer van hemelwater. Dit betekent dat er o.a. naar gestreefd wordt om (bijkomende) verharding en de afstroom ook vanuit de onverharde open ruimte zoveel mogelijk te beperken, doordat het ter plaatse kan infiltreren, ook wel rechtstreekse infiltratie genoemd. Bij rechtstreekse infiltratie zal het regenwater dat op een onverhard oppervlak valt meteen infiltreren in de bodem. Het wordt dus niet afgevoerd om te infiltreren via een bepaalde voorziening. Dit betekent dat er verder ook geen leidingen en randvoorzieningen voor het veilig afvoeren van het hemelwater dat afstroomt van deze verharde en onverharde oppervlakken, voorzien moeten worden (behalve misschien een noodoverlaat). Dit principe geldt zowel voor het privaat als het publiek domein, voor de bebouwde omgeving en de open ruimte.

Water dat op verharde oppervlaktes valt kan infiltreren in nabij gelegen onverharde bodem, door de verharding te laten afhellen. Dit wordt ook wel de indirecte of onrechtstreekse infiltratie genoemd. Eenvoudige ingrepen, zoals de aanleg van infiltratiebermen, infiltratiegrachten of het laten aflopen van water naar een depressie in de tuin of groenzone, zorgen voor de infiltratie van het water.

De mogelijkheid om te infiltreren is afhankelijk van de infiltratiegevoeligheid van de bodem en van de grondwaterstand. Deze wordt ingeschat op basis van de Bodemkaart en de watersysteemkaart (zie hoofdstuk 3 van het hoofdrapport: Omgevingsanalyse). Bij de opmaak van meer gedetailleerde ontwerpplannen kan dit nader onderzocht worden aan de hand van infiltratieproeven en metingen van de grondwaterstand.

Volledig uitsluiten dat water afstroomt is onmogelijk en ook niet nodig. Afstroom (of drainage) kan immers wenselijk zijn voor het watersysteem (voeding van natuurgebieden, vijvers, waterlopen,) of is op bepaalde momenten van het jaar eenvoudigweg nodig in functie van landbouwactiviteiten (peilgestuurde drainage) maar dit dient dan gemotiveerd te worden. Conventionele drainage, drainage door verouderde en lekke rioleringen of versnelde afvoer door bemalingen daarentegen zijn praktijken die prioritair aangepakt moeten worden omdat zo heel wat nuttig water verloren gaat zonder dat hier iets of iemand baat bij heeft.

D.2.1 Directe infiltratie (afstroom vermijden)

Om afstroom zoveel mogelijk te beperken is er in het optimale scenario best zo weinig mogelijk verharde oppervlakte. Daarom is het in eerste instantie belangrijk om de bestaande onverharde oppervlakte zoveel als mogelijk te behouden of te compenseren en om nieuwe niet-functionele verharding te vermijden.

Onderstaand worden een aantal suggesties gegeven op welke manier gemeentes inzetten op het vermijden van extra verharde oppervlakte:

- Nieuwe ontwikkelingen in de mate van het mogelijke vermijden (cfr. signaalgebieden) in permanent natte en tijdelijke natte gebieden. Rond dergelijke zones zou ook opgelegd moeten worden om keldervrij te bouwen. Tijdelijk ondiepe


grondwaterstanden kunnen dan mogelijk zijn, zonder schade aan gebouwen. Een eerste indicatie van dergelijke gebieden wordt gegeven op de thematische kaart 02c_watersysteemkaart. Aan de hand van Tabel_Bijlage D-1 kan een gemeente de wenselijkheid van een gebouw of kelder op een perceel nagaan.

Tabel_Bijlage D-1: : Overzicht van de wenselijkheid van kelder of gebouw voor elke typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Keldervrij bouwen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Bouwwrij houden	Nee, mits ontharding	Nee, mits ontharding	Bij voorkeur	Ja	Bij voorkeur	Ja

- De footprint van gebouwen bij nieuwe ontwikkelingen (woonuitbreiding, KMO-zones, ...) compenseren, bijvoorbeeld door de bouwhoogte te optimaliseren in combinatie met groene (park) ruimtes (met eenzelfde bebouwingsdichtheid meer groene ruimte realiseren, hergebruik van locaties), of een intensief groendak of een blauwdak voorzien;
- Waterneutrale ontwikkelingen waarbij elke druppel water ter plaatse vastgehouden wordt;
- Een braakliggend terrein inrichten als groene ruimte;
- Bestaande parken bewaren en/of vergroten;
- Wegenis: groene trambanen, groene bermen langs wegenis, breedte van wegenis beperken, (half)onverharde voetpaden, groene rotonde, karrenspoor, ...
- ...

De volgende stap is het maximaal inzetten op het volledig ontharden van bestaande niet-functionele verharde oppervlaktes (bijvoorbeeld straatbermen) en bodem verbeteren. Er wordt aangeraden om bij elk nieuw initiatief/project/plan, ook deze die van toepassing zijn op private percelen, de onthardingsmogelijkheden te evalueren om op die manier de oppervlakkige afstroming te beperken. Bovendien schept het meer ruimte voor flora, fauna en natuurlijk bodemleven en houdt dit het gebied koeler op hete zomerse dagen. Hierbij zijn de kleinste oppervlaktes van even groot belang als de grotere. Het effect van micro-ontharding mag namelijk niet onderschat worden (bron: Vlario, kennisdossier case ontharden). Kleine ontharde oppervlaktes waarnaar verharding kan afstromen zijn aan te moedigen met aandacht voor de uitvoering (bv geen borduren rond de boomvakken). Deze micro-ontharding blijkt namelijk zeer effectief te zijn tegen droogte. De effectiviteit tegen wateroverlast is vooral afhankelijk van de configuratie. Micro-ontharding kunnen lokale besturen inspireren en tonen aan dat dit soort quick-wins, waarbij de macht van het getal spreekt, ook een grote impact kunnen hebben. Voorbeelden hiervan op zowel openbaar als (semi-)privaat domein zijn het wegnemen of beperken van verhardingen in parken, stimulerend lokaal beleid voor de groene inrichting van (voor)tuinen en/of voor geveltuinen, een bomenbeleid uitwerken, opritten, terrassen en privé-parkings (deels) ontharden (inspiratie zie bijvoorbeeld <https://www.wipeentegel.be/>), enz. Groendaken kunnen zorgen dat minder water afstroomt van dakoppervlaktes en wordt verder behandeld in §D.5.1

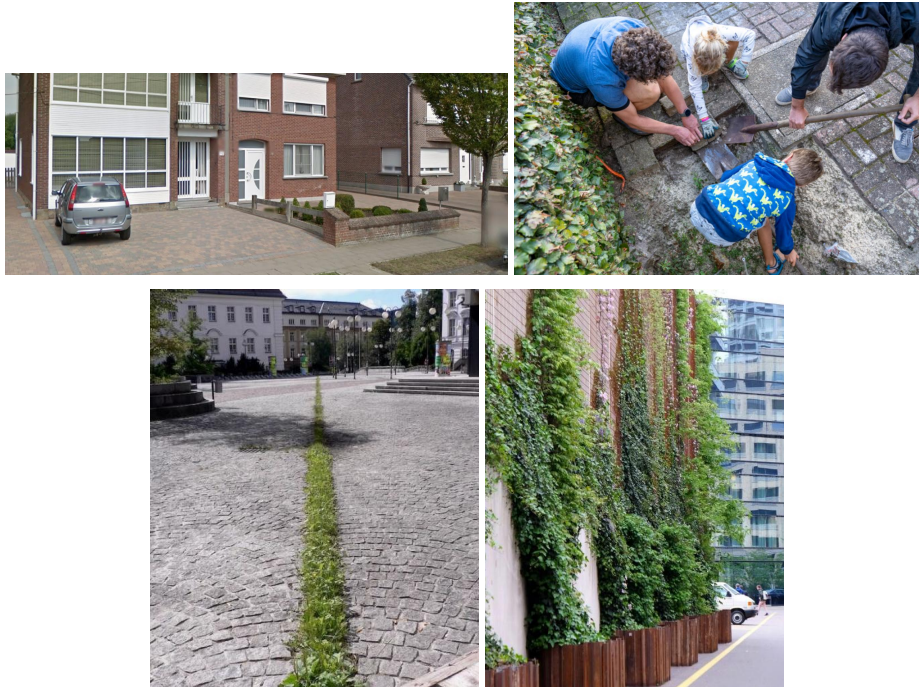

Figuur_Bijlage D-1: Verharde voortuinen, tegelwippen met de familie (bron: foto Chris Stessens uit een artikel van VRT max, 2021), voorbeeld van micro-ontharding (linksonder) en voorbeeld van geveltuinten (rechtsonder, bron: Landezine).

Voor de functionele verharde oppervlaktes (bv. parkeergelegenheden), zowel privé als op openbaar domein, dient afgewogen te worden of de inrichting kan gebeuren op een manier waarbij de oppervlakkige afstroming naar de riolering zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit kan zowel bekomen worden door de verharding aan te leggen met waterdoorlatende bestrating (poreuze klinkers, ongebonden dolomiet, grind, grasdallen) en/of af te laten wateren naar een langsgracht en/of infiltreerbaar plantvak (zie §D.3). Omdat de prestatie van doorlaatbare verharding over het algemeen daalt, blijft het aangewezen steeds te combineren met buffer- en infiltratievoorzieningen. In de bebouwde ruimte kan door een afwisseling van waterdoorlatende verhardingen met een aanpalende groenbeplanting zowel de hoeveelheid verharde oppervlakte als de afstroom beperkt/vermeden worden. Het beperken van de verharde oppervlakte heeft bovendien nog tal van andere maatschappelijke voordelen ter bevordering van de gezondheid en de levering van verschillende ecosysteemdiensten.

- Er wordt bij voorkeur ingezet op het ontharden van grote functionele verharde oppervlakten met een infiltratiegevoelige ondergrond. Hierbij wordt gedacht aan parkings, pleinen, speelplaatsen, trage wegen, ... waarop doorlaatbare verharding (grind, grastegels, klinkers met open voegen) toepasbaar is. Maar ook op (semi-)privaat domein kunnen grote oppervlaktes verharding aanwezig zijn. Doorlaatbare verharding is in principe wenselijk voor alle infiltratiegebieden (zowel de bruine als gele zones op de thematische kaart 02c_watersysteemkaart).
- Voor wegen met hogere verkeersbelasting wordt soms geopteerd voor doorlaatbaar beton of asfalt. Deze materialen hebben een bufferend vermogen in de poriën maar slechts een beperkte infiltratie naar de ondergrond. De infiltratiecapaciteit is doorgaans onvoldoende bij zware neerslag waardoor extra buffer- en infiltratievoorzieningen alsnog nodig zijn.

Een aantal voorbeelden van toepassen van ontharden worden weergegeven in Figuur_Bijlage D-2. Een overzicht van materialen en uitvoeringen die gebruikt kunnen worden bij het ontharden wordt gegeven in de Infiltratiewaaier (Infiltratiewaaier – Waterbewust bouwen) (Netwerk Architecten Vlaanderen, 2015).



Figuur_Bijlage D-2: Voorbeelden van het toepassen van ontharden op de parking van de Carrefour te Putte (linksboven; bron: google maps) en een carpoolparking te Hasselt (rechtsboven; bron: foto Ebema) en de ontharde speelplaats van basisschool De Knipoog te Vilvoorde (rechtsonder; bron: Provincie Vlaams-Brabant, 2019))

D.3 Indirecte infiltratie

Op privé domein schrijft de GSV hemelwater voor wanneer het verplicht is om te infiltreren en wat de nodige afmetingen van zo'n infiltratievoorziening zijn (minimum infiltratieoppervlakte). Voor openbaar domein geeft de Code van goede praktijk voor het rioleringsontwerp aan hoe infiltratie toegepast dient te worden.

In wat volgt worden eerst de mogelijkheden aan infiltratievoorzieningen besproken in een meer bebouwde context (§§1.1.1.1.1D.3.1 en 1.1.1.1.1D.3.2) waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse systemen. Het buitengebied komt aan bod in een volgend deel (§1.1.1.1.1D.4) met voorstellen hoe in deze openruimtegebieden de grondwateraanvulling kan bevorderd worden.

D.3.1 Bovengrondse infiltratie

Oppervlakkige bovengrondse infiltratie is haalbaar in bijna alle situaties, zeker wanneer de oppervlakte verhouding verhard/ infiltratiezone onder de 20 blijft. Is de toplaag voldoende doorlatend (bijvoorbeeld door begroeiing met gras en kruiden) dan zal de infiltratievoorziening snel terug droogvallen.

De uitvoeringswijze van een infiltratievoorziening wordt onder andere bepaald door de beschikbare ruimte. Bij voldoende beschikbare ruimte is het mogelijk om, vaak met beperkte ingrepen, een bovengrondse infiltratie te voorzien al dan niet gecombineerd met bufferen en vertraagd afvoeren in een wadi. Een voorbeeld wordt weergegeven in Figuur_Bijlage D-3. Een uitgebreider overzicht van mogelijke uitvoeringen is terug te vinden in de Infiltratiewaaier opgemaakt door het Netwerk Architecten Vlaanderen (2015).



Figuur_Bijlage D-3: Voorbeelden van wadi te Zoersel (bron: Pidpa)

Infiltratiegrachten

De infiltratie (en buffering) wordt bij voorkeur gerealiseerd binnen de **bruin-gele** zones van thematische kaart *02c_watersysteemkaart* in gecompartmenteerde langs- of baangrachten met een overloopprofiel (een knijpprofiel zorgt nog voor vertraagde drainage). Het aantal compartimenten neemt toe met het verval van de gracht (bij een gradiënt **bruin-geel- groen** zal het aantal compartimenten van de gracht in de praktijk hoger zijn dan op plaatsen zonder gradiënt). De inrichting en het beheer van bestaande en nieuwe (baan)grachten wordt samengevat op basis van Tabel_Bijlage D-2.



Figuur_Bijlage D-4: Voorbeelden van baangrachten gecompartmenteerd door middel van betonnen stuwens met overloopprofiel. Dergelijke stuwens zijn te verkiezen boven knijpconstructies met een opening onderaan

WADI's

Indien langsgrachten niet realiseerbaar zijn, gaat de voorkeur uit naar het collectief infiltreren/bufferen van hemelwater op (ruimtelijk) geschikte locaties. Dit kan in WADI's. Hierin kan een onderscheid gemaakt worden tussen verlaagde bermen en komvormige depressies die droogvallen en infiltratiepoelen met permanente waterpartij.

1. Verlaagde bermen en komvormige depressies (groenzones, plantvakken,...)

Nieuwe of bestaande onverharde zones kunnen ook ingezet worden om de nog resterende verharding naar te laten afvoeren. Groenzones en plantvakken langs de rijbaan zijn meestal hoger gelegen dan het niveau van de weg en worden gescheiden door borduren. Meestal zijn deze plantvakken omringd door veel verharde oppervlakte waarvan het water hoofdzakelijk naar de aanwezige straatkolken stroomt en versneld via de riolering afgevoerd wordt.

Een win-win-win situatie kan ontstaan wanneer het water dat naar de straat stroomt naar de zogenaamde verlaagde bermen, plantvakken en groenzones kan gestuurd worden. Deze zijn zeer effectief voor infiltratie (bij voldoende oppervlakte, begroeiing en weinig betreding) en zorgen zo voor meer water voor de aanwezige bomen en struiken. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de plantvakken net onder het niveau van de straat aan te leggen en de nodige openingen te voorzien in eventuele borduren van de straat zodat het water naar de plantvakken of groenzones kan stromen (zie Figuur_Bijlage D-5).

Voor de infiltratiezones (**bruin-geel**) op de thematische kaart *02c_Watersysteemkaart* volstaat een lagere ratio dan voor de tijdelijk natte zones (**groen**). Voor tijdelijk natte zones zijn verlaagde bermen zeker wenselijk omdat deze voor toplaag infiltratie zorgen (in tegenstelling tot poelen en grachten).




Figuur_Bijlage D-5: Voorbeelden van verlaagde bermen, plantvakken en groenzones en de aanpassing van boordstenen voor verbeterde infiltratie

Een eerste kanttekening hierbij is de impact die kan verwacht worden van strooizout, afstromende olie- en rubberresten. De combinatie van een teveel aan strooizout en een te klein bodemvolume, bijvoorbeeld reststrookjes tussen de weg en het fietspad, kan zorgen voor plantsterfte. Plantsterfte wordt niet enkel bepaald door de zouttolerantie en zoutgevoeligheid van een plant maar heeft ook te maken met de standplaatsomstandigheden, bodemmilieu, klimaat. Of een plantvak of groenzone ingericht en ingeschakeld wordt voor het ontvangen van hemelwater vergt een weldoordachte aanpak (bv. soortkeuze, ontwerptechnische maatregelen, ...) in functie van het bereiken van duurzaam openbaar groen. Eventueel kan er ook nagedacht worden over alternatieven voor strooizout.

Een tweede kanttekening die hierbij aansluit, is de aandacht die moet gaan naar de inrichting van de plantvakken. Te kleine plantvakken die onvoldoende gedraineerd kunnen worden, kunnen zorgen voor een bodemzuurstofgebrek en het finaal afsterven van de wortels tot gevolg. Te kleine plantvakken kunnen ook zorgen voor voedingsstoffengebrek en watertekort tijdens droge periodes. Bij de keuze en/of (her)inrichting van de plantvakken is het dus cruciaal dat de bodem voldoende doorlaatbaar is en/of er een drainage mogelijk is bijvoorbeeld naar een infiltratieleiding.

Bij extremen zal een nood RWA-riolering uiteraard nog het overtollige regenwater dat niet tijdig kan infiltreren, kunnen afvoeren. Dit wordt geïllustreerd in Figuur_Bijlage D-6.

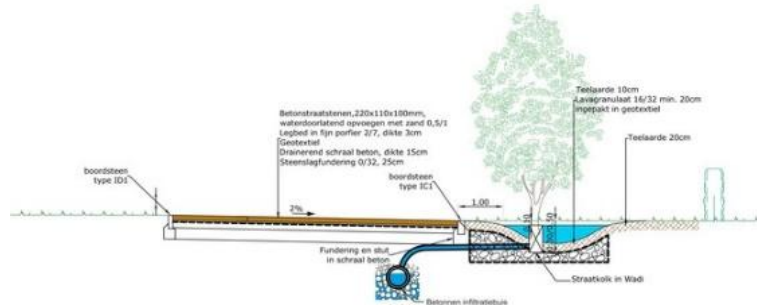

Figuur_Bijlage D-6: Voorbeeld van inrichting groenzones en plantvakken in Turnhout (bron: Aquafin.be).

Bij de dimensionering van deze types van infiltratiezones kunnen volgende tips of vuistregels alvast helpen:

- Voor open bevoeiing op een grasveld geldt: Infiltratiezone/dakoppervlakte = minimaal 1 op 7 (of lager indien buffering voorzien wordt);
- Infiltratiecapaciteit toplaag te versterken met lavasteen en houtsnippers: weinig kans op dichtslibben of verzadiging van de ondergrond.

2. Infiltratiepoelen

Dit zijn open vijvers waar gedurende een groot deel van het jaar water blijft staan en die afstromingswater bufferen van een relatief grote oppervlakte. Belangrijk is om deze zo hoog mogelijk in het landschap te plaatsen, in de **bruin-gele** zones van de thematische kaart *O2c_watersysteemkaart*, wat niet evident is aangezien de meeste DWA/RWA systemen gravitair afvoeren naar lager gelegen zones waardoor men vaak uitkomt in de **groene** en **blauwe** zones op de watersysteemkaart.

Decentraal infiltreren is wellicht effectiever dan collectieve infiltratievoorzieningen. Bij het toepassen van centrale infiltratievoorzieningen op wijkniveau is er een risico dat men die infiltratievoorziening plaatst op de meest laag gelegen locatie in de wijk. Verzuiging van de ondergrond zal op dergelijke locaties sneller plaatsvinden. Dit kan een groot verschil maken naar de effectiviteit van de infiltratievoorziening. Als er dan onvoldoende buffervolume voorzien wordt zal de overloop drempelwaarde zeer regelmatig bereikt worden. Men moet dus vermijden dat men afstromingswater wegleidt naar lager gelegen zones (bv. van **bruine** naar **gele** zones). Bovendien liggen deze voorzieningen bij voorkeur ook ver weg van drainerende grachten.

In sommige gevallen is er wellicht geen andere mogelijkheid en moet men het water toch afleiden naar lager gelegen depressies (de **groene** zones op de watersysteemkaart). De tijdelijk natte zones zijn in feite grote natuurlijke infiltratiepoelen en ontvangen afstromingswater en bodemwater vanuit de omgeving. De infiltratiesnelheid kan mogelijk tijdelijk beperkt zijn waardoor er nood is aan grotere buffervolumes en/of een overloopsysteem. De aanleg van retentievijvers kan hier een elegante oplossing zijn mét kansen voor biodiversiteit en kwalitatief groen. Deze vijvers zullen in het diepere deel zelden droogvallen, terwijl ze toch ook een variabel waterpeil hebben om te bufferen. De aanleg van dergelijke retentievijvers in de van nature permanent natte zones kan uiteraard ook. Hier zal enkel tijdens drogere perioden ook infiltratie plaatsvinden. Het is in die situatie erg belangrijk om hier niet te diep te graven

(bv. maximaal 50 cm) of enkel voor beperkte zones waar men permanent water wenst. Diep graven zal immers opwelling van grondwater versterken en een drainerend effect hebben. Dit is uiteraard niet het geval wanneer duidelijk aantoonbaar is dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) aanzienlijk dieper zit.

Tabel_Bijlage D-2: Aanbevelingen op vlak van (inrichten van) grachten en WADI systemen volgens de typologie van de watersysteemkaart.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Infiltratie regenwater in open grachten	Ja	Ja	Mits stuwen	Nee	Mits stuwen	Nee
Drainage met open grachten vermijden	Nvt	Nvt	Hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Zeer hoge prioriteit om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen	Wenselijk om stuwen of drempels te plaatsen
WADI die droogvalt	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
WADI met permanente waterpartij (= infiltratiepoel)	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Nee, tenzij met folie	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze	Ja, op natuurlijke wijze

Afkoppeling individuele daken

In principe is voor de afvoer van een dakgoot helemaal géén ingewikkelde infiltratievoorziening nodig. Enkele meters afvoeren van de gevel weg en laten uitvloeien volstaat. Een zeer ondiepe kom op het grasveld volstaat. De infiltratiezone zal zich bij extreme neerslag uitbreiden. Dergelijke kleinschalige systemen voor individuele daken van particulieren zijn in bijna alle omstandigheden mogelijk als er voldoende plaats voorhanden is. Dergelijke infiltratiezones zijn overal mogelijk en wenselijk, zowel in infiltratiegebieden (**bruin-geel**) als tijdelijk natte gebieden (**groen**) van de thematische kaart 02c_Watersysteemkaart (zie hoofdstuk 3 van het hoofdrapport: Omgevingsanalyse). In de praktijk zal dit ook mogelijk zijn in de van nature permanent natte zones omdat deze gebieden tot op zeker niveau gedraineerd worden. Dergelijke kleinschalige infiltratievoorzieningen kunnen de rioolbelasting aanzienlijk verlagen en zullen geen grote effecten hebben op de watertafel. Deze oplossingen zijn zeker in de van nature permanent natte zones te verkiezen boven grachten (zie § D.7.2).



Figuur_Bijlage D-7: Voorbeelden van afkoppeling van de regenwaterafvoer van woningen richting de private tuin.

Tabel_Bijlage D-3: Aanbevelingen op vlak van stimuleren van infiltratie-voorzieningen voor bestaande woningen volgens de typologie van de watersysteemkaart.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Infiltratie-voorzieningen stimuleren voor bestaande woningen	Ja, zeer hoge prioriteit	Ja, hoge prioriteit	Ja, lagere prioriteit	Ja, mits voorziening van water-buffer	Minder effectief	Weinig effectief

D.3.2 Ondergrondse infiltratie

In bepaalde situaties is er bovengronds slechts beperkte ruimte om maatregelen te voorzien in functie van infiltratie. Heel wat mogelijkheden bestaan om ook ondergronds maatregelen te treffen, steeds met het grondwaterpeil als belangrijke randvoorwaarde bij ontwerp om drainage te vermijden. Dit kan gaan over ondergrondse kratten of infiltratieleidingen.


Voorbeelden worden weergegeven in Figuur_Bijlage D-8. Een uitgebreider overzicht van mogelijke uitvoeringen is terug te vinden in de Infiltratiewaaier opgemaakt door het Netwerk Architecten Vlaanderen (2015).



Figuur_Bijlage D-8: Voorbeelden van ondergrondse infiltratie met kratten (links; bron: Pidpa) en infiltratieleidingen (rechts; bron: Vlario, 2017)

Ondergrondse infiltratie kan echter bij gebrek aan ruimte voor bovengrondse systemen ook toegepast worden op niveau van straatinrichting. Bij de (her)aanleg van straten kan de infiltratie bevorderd worden bv door gebruik te maken van waterpasserende verharding in combinatie met een waterpasserende fundering en onderfundering.

Omwille van het vervuilingsrisico en de belastingsstress is dit minder van toepassing voor meer intensief gebruikte wegen. Een innovatief concept met een toplaag uit asfalt/beton in combinatie met permeabele fundering en onderfundering uit steenslag en zand laat ook een zwaardere belasting toe terwijl de infiltratie eveneens bevordert wordt. Bij dit concept stroomt het water van het wegdek naar een infiltratiekolk. In de infiltratiekolk wordt het water gefilterd en loopt het vervolgens via een U-goot in de onderfundering waar het in de bodem kan dringen. Een noodoverlaat naar het afwaartse stelsel voor hemelwater is nog steeds aanwezig om de afvoer te garanderen. Deze afvoer treedt enkel in werking voor heel brede wegen of wanneer de infiltratiegeschiktheid van de bodem laag is.

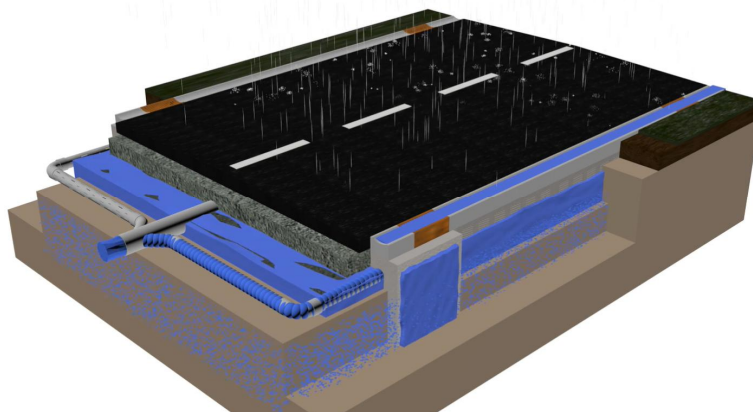

Figuur_Bijlage D-9: Straatinrichting met infiltratiekolk en doorlatende onderfundering
(bron : VLARIO)

De aanleg van lijnvormige ondergrondse infiltratiesystemen (ook wel IT-riool, Infiltratie en Transportriool genoemd) wordt aanbevolen in de gele en bruine gebieden en afgeraden in de groene en blauwe gebieden. Indien aangelegd in de geel-bruine zones, zullen deze nooit of zeer zelden interageren met het grondwater. Dit is echter niet het geval in de groene en blauwe zones waarbij het grondwater ondiep aanwezig is en de ondergrondse infiltratiesystemen drainerend zullen werken. Zeker wanneer RWA-systemen uiteindelijk uitmonden in een lager gelegen retentiebekken is de impact aanzienlijk. Bodemprofielen kunnen helpen om de GHG/GLG te bepalen zodat men zeker boven de GHG blijft (zie hoofdstuk 3 van het hoofdrapport: Omgevingsanalyse). In de groene en blauwe zones kan men gebruik maken van klei of leem om dit te voorkomen.

Om eenzelfde reden moet men speciale aandacht hebben voor de kwaliteit van (gemengde) rioolinfrastructuur en het voorkomen van barsten en spleten. In de geel-bruine zones zal er exfiltratie optreden, met mogelijk grondwatervervuiling, terwijl er een eerder drainerende werking zal zijn in de groene en blauwe zones. Lekke rioleringen veroorzaken een ongewenste en permanente onttrekking van stedelijk grondwater. Een voorbeeld van een renovatiemethode is relinen. Hierbij wordt aan de binnenzijde van een rioolbuis een 'kous' aangebracht.

Bij renovatie blijft de investering beperkt omdat de levensduur van de riolering zelf door deze maatregel verlengd wordt.

Tabel_Bijlage D-4: Aanbevelingen op vlak van ondergrondse infiltratievoorzieningen volgens de typologie van de watersysteemkaart.

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Compacte diepe infiltratievoorziening (infiltratieput)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Infiltratiebuizen (vlak onder maaiveld)	Ja	Ja	Ja	Noodzakelijk	Ja	Noodzakelijk

D.4 Infiltratie en drainage in het buitengebied

Wateroverlast en watertekort samen aanpakken, vereist ook een herstel van de landschappen in hun hydrologische functies. In dit hoofdstuk focussen we op het bevorderen van infiltratie in buitengebied terwijl retentie aan bod komt verder in het document (§D.6)

Beperkingen voor infiltratie kunnen te maken hebben met het fysisch systeem, maar kunnen evengoed een gevolg zijn van het landgebruik. Het aanwezige landgebruik kan namelijk een impact hebben op de hoeveelheid water die de bodem bereikt en dus beschikbaar is voor infiltratie. Hierbij heeft landgebruik verschillende potentieel positieve alsook negatieve effecten op de infiltratiecapaciteit. Interceptie, transpiratieverliezen en bodemverdichting door verharde oppervlakten vormen een beperking op de maximale potentiële infiltratie.

Voor het buitengebied kunnen type maatregelen geformuleerd worden in indicatieve zones in functie van het bevorderen van de infiltratie. Deze indicatieve zones hebben geen harde grenzen en kunnen teruggebracht worden tot combinaties van landgebruik (akker, weiland en bos & natuur; thematische kaarten voor landgebruik) en de typologieën van de thematische kaart *O2c watersysteemkaart*. In de **bruin-gele** en **groene** gebieden zijn de type maatregelen gericht op het bevorderen van infiltratie aangezien dit de zones zijn met grote potenties voor de aanvulling van grondwater via infiltratie of uitgestelde infiltratie. De **blauwe** zones zijn deze waar permanent natte situaties verwacht worden en daarom zijn de voorgestelde type maatregelen voornamelijk gericht op het beperken van de drainage van water uit deze zones.

De typemaatregelen worden kort geschetst voor de landgebruiken landbouw, bos en natuurgebieden.

D.4.1 Bosomvorming

Het effect van bossen op afstroming van water en droogte is een genuanceerd verhaal. Onder bosvegetaties is er vaak minder grondwateraanvulling door interceptie. In het algemeen verbruiken naaldbomen meer water dan loofbomen door een hogere verdamping en interceptie. Omvorming naar loofbos of meer open vegetatietypen maakt het mogelijk om meer aanvulling te realiseren, waardoor de gevolgen van droogte worden gematigd.

Bij beslissingen tot omvorming van bosgebieden, in het bijzonder naaldbossen, dient bijkomend rekening gehouden te worden met de bodemeigenschappen. Interceptie en bosbedekking heeft namelijk een positief effect op zware gronden, omdat het extreme neerslaghoeveelheden buffert, afvloeiing en erosie vermindert en zo infiltratie bevordert. De interceptieverliezen zijn gering in vergelijking met de afvloeiingsverliezen die een schaars begroeide bodem zou veroorzaken. Op zandige, goed doorlatende bodems treedt het omgekeerde op. Het is onwaarschijnlijk dat deze bodems afvloeiing genereren en interceptieverliezen verminderen de aanvulling van het grondwater.

Tabel_Bijlage D-5: Aanbevelingen bosomvorming volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Omvorming bossen naar meer open vegetatie (naaldbos naar loofbos, leembodems, heide of grasland).	Zeer wenselijk op zandgronden Niet wenselijk op leembodems	Wenselijk op zandgronden Niet wenselijk op leembodems	niet nodig	niet nodig	niet nodig	niet nodig

D.4.2 Aandacht voor bodemstructuur

In landbouwgebied kan men maatregelen nemen om de (oppervlakkige) afstroom van de onverharde oppervlakte te vermijden of verminderen. Aangezien infiltratiecapaciteit en watervasthoudend vermogen worden beïnvloed door de bodemstructuur dient elk proces dat leidt tot een verslechtering van de bodemstructuur vermeden te worden. Bodemcompactie en bodemverslapping worden beschouwd als de hoofdoorzaken voor verminderde infiltratie, niet enkel in landbouwgebied maar bijvoorbeeld ook in publieke parken.

Verslapping kan aangepakt worden door het gehalte aan organische stof te verhogen. Toch heeft het tegengaan van verslapping weinig zin op een gecompacteerd bodem. Compactie kan geremedieerd worden door éénmalig dieper (niet-kerend) te ploegen om de ploegzool te breken en vervolgens te meten waar de compactie nog aanwezig is. Daarna dient vooral de bodembewerking gereduceerd te worden, samen met niet-kerend ploegen en aanzienlijk minder diepe bodembewerking om te komen tot een gezonde bodem. Een andere oplossing biedt de aanleg van drempels in de werkgangen bij ruggenteelten maar niet zonder de diepere compactie aan te pakken anders blijft het water op de ploegzool staan bij extreme neerslag.

Waar bodemherstel en een aangepaste bodembewerking niet haalbaar zijn, kan een infiltratiepoel overwogen worden. Hetzelfde effect wordt bereikt door actief creëren van retentie-infiltratievijvers op plaatsen waar het water zich van nature verzamelt in plaats van het af te voeren. Dit wordt verder besproken in §D.4.3.

Tabel_Bijlage D-6: Aanbevelingen aanpak bodemstructuur volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Bodemkwaliteit verbeteren om infiltratiecapaciteit te verbeteren	Zeer wenselijk	Zeer wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud
Remediëren bodemcompactie	Zeer wenselijk	Zeer wenselijk	Wenselijk	Behoud	Behoud	Behoud

D.4.3 Infiltratiepoelen op landbouwpercelen

Infiltratiepoelen kunnen het water dat afstroomt van verslechte en gecompacteerd bodems opvangen en laten infiltreren. Het zijn kunstmatig aangelegde poelen op locaties waar het afstromingswater passeert en ze zijn over het algemeen beperkt in grootte. Belangrijke randvoorwaarde bij het ontwerpen is om voldoende capaciteit of noodopslag te voorzien want net als urbane infiltratiesystemen, zijn ook deze installaties gevoelig voor verstopping.

De thematische kaart 02b – potentiële grachten en micro-depressies geeft een indicatie van de potenties voor de aanleg van dergelijke poelen. Micro-depressies zijn relatief laag gelegen zones op perceel niveau. Dit zijn van nature geschikte zones om een infiltratiepoel aan te leggen omdat er natuurlijke toestroming is van afstromingswater. Zeker indien dergelijke micro-depressies gelegen zijn op hoger gelegen gronden met een hoog infiltratiepotentieel. Ze kunnen afstromingswater bij extreme en/of langdurige neerslag verzamelen en infiltreren. Belangrijke voorwaarde is dat deze gelegen moeten zijn in infiltratiegebied of in tijdelijk natte zones (bruin-gele zones en groene zones op de thematische kaart 02c).

Een combinatie van de thematische kaarten 02b en 02c vormen dus een goede insteek bij lokale projecten om de potentiële zones voor infiltratiepoelen te selecteren. Daarbij

kan ook bijkomend het landgebruik nagekeken worden (thematische kaart 10a). Infiltratiepoelen zijn het meest nuttig bij akkerbouw aangezien afstroming op percelen onder grasteelt eerder beperkt zal zijn.

Wanneer we de wenselijkheid van akkerbouw in functie van behoud en aanvulling van grondwatervoorraden bekijken (zie onderstaande tabel) stellen we vast dat akkerbouw wel geschikt is in de bruin-gele zones en bijgevolg het aanleggen van een permanente infiltratiepoel minder wenselijk is. Meer geschikt voor de aanleg van permanente infiltratiepoelen zijn de donkergroene zones van de watersysteemkaart aangezien akkerbouw in deze zones niet geschikt is.

Tabel_Bijlage D-7: Aanbevelingen akkerbouw volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Akkerbouw	Geschikt	Zeer geschikt	Mogelijk geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt	Niet geschikt

Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat de meest ideale omstandigheden voor de aanleg van een permanente infiltratiepoel de groene zones op de percelen onder akkerbouw zijn.

D.4.4 Drainage van landschapsdepressies en permanent natte gebieden beperken

In een aantal recente publicaties wordt specifiek aandacht besteed aan de regulerende functies van waterrijke gebieden die niet hydrologisch verbonden zijn met het rivierennetwerk. Het betreft veelal landschapsdepressies die vooral gevoed worden door lokale aanvoer van afstromingswater en ondiep bodemwater dat zich verzamelt op minder doordringbare bodemlagen. Door hun relatief klein voedingsgebied en topografische ligging worden deze gebieden van nature gekenmerkt door een grote fluctuatie in de waterstand. Deze natuurlijke depressies in het landschap waar water zich verzamelt, waren (oorspronkelijk) niet verbonden met de waterlopen. Dit veranderde wanneer men de voorbije eeuwen startte met deze plaatsen te draineren. Deze ingrepen vonden plaats binnen een totaal andere tijdsgeest en zijn de dag van vandaag door de klimaatverandering volledig achterhaald. Het natuurlijk bufferend vermogen van dergelijke landschapsdepressies wordt steeds belangrijker en biedt mogelijkheden om zowel droogte als (benedenstroomse) wateroverlast aan te pakken. Een groot deel van dat water zal trouwens langzaam infiltreren en zo de grondwaterreserves aanvullen. Maar dat impliceert dat de drainagegrachten gedempt of (tijdelijk) gestuwd worden.

Belangrijke kanttekening bij het voorstel om deze landschapsdepressies opnieuw te isoleren is de mogelijke aanwezigheid van minder doordringbare lagen, hetzij door bodemcompactie of door natuurlijke processen (bv. ijzerafzettingen). Het mechanisch doorbreken van deze lagen in functie van een verbeterde grondwateraanvulling en dus ontwatering mag niet ondoordacht gebeuren aangezien dit ook kan leiden tot een versnelde ontwatering en verdroging tijdens de zomer.

Over dempen van grachten denken we vooral na in natuurgebieden terwijl in landbouwgebieden stuwen meer aangewezen zijn.


De blauwe zones op de watersysteemkaart ontvangen (van nature) het hele jaar door een zekere mate van grondwateraanvoer. Dit biedt uitstekende kansen voor natuurontwikkeling en veenvorming. Maar een zeer groot deel van de historische moerassen werden ontgonnen voor landbouw. Historisch gezien is het niet onlogisch dat organisch rijke bodems ontgonnen werden voor landbouw. De afbraak van de

veenbodem zorgde ook hier voor een beschikbaarheid aan nutriënten en ook vandaag de dag zijn deze bodems nog altijd rijk aan organisch materiaal, zij het veel minder dan oorspronkelijk. De zones met de hoogste kweldruk zijn in sommige gevallen niet ontgonnen en herbergen ook vandaag nog een hoge biodiversiteit. Idealiter vormen de blauwe zones een blauwdruk voor de afbakening van groen-blauwe linten doorheen het landschap. Zeker voor de bovenlopen, waar dit een relatief smal lint is en er veel baten zijn inzake waterhuishouding

Indien een volledige blauwe zone in natuurbeheer is, kan niet enkel drainage gestopt worden, maar kan men ook de waterloop vrij laten ontwikkelen. Dit kan enorm veel opleveren inzake waterretentie en waterkwaliteit, maar ook veenvorming terug mogelijk maken en zo bijdragen tot klimaatmitigatie. Daarnaast zal men ook naar beheer veel kosten uitsparen. Vandaag is het echter vaak een spagaat tussen natuur en landbouw, waarbij de alternatieve zones gedegradieerde natuur zijn door verdroging en de iets minder natte zones zwaar gedraineerd worden om toch landbouw mogelijk te maken.

De laatste decennia zien we steeds vaker lage grondwaterpeilen, wat ook leidt tot een verminderde kweldruk in de kwelzones. De permanent natte gebieden uit het verleden zijn daardoor vandaag vaak slechts tijdelijk nat. Dit heeft enorme gevolgen voor de biodiversiteit in de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Maar ook in de landbouwgebieden heeft dit gevolgen. In de praktijk is er vaak ondergrondse drainage aanwezig om de meer intensieve teelten mogelijk te maken. De intensieve drainage schiet zijn doel echter voorbij en men kampt vervolgens met te lage waterpeilen in de zomer. Men moet hierbij absoluut vermijden dat intensieve teelten zich uitbreiden naar de nattere zones waar landbouw voorheen simpelweg onmogelijk was. Men moet immers uitgaan van een herstelscenario waarbij men werkt naar hydrologisch herstel. Om deze situatie te herstellen, zijn er vooral bovenstrooms maatregelen nodig (infiltratie versterken in de bruine-gele en groene zones).

In de blauwe zones kan men echter ook een beperkte winst boeken door niet onnodig te draineren. Wanneer de kweldruk lager is, kan men zonder probleem minder diep draineren zodat de peilen in de lente en zomer minder diep dalen. Dit kan gerealiseerd worden door het plaatsen van peilgestuurde drainage. Peilgestuurde drainage is van toepassing op percelen die momenteel reeds gedraineerd worden via ondergrondse buizen. Vaak zijn dat vlakke percelen die eerder dicht tegen de waterloop aan liggen. Via peilgestuurde drainage heeft men controle over de drainagediepte en kan men deze beperken wanneer er geen bodembewerkingen nodig zijn.

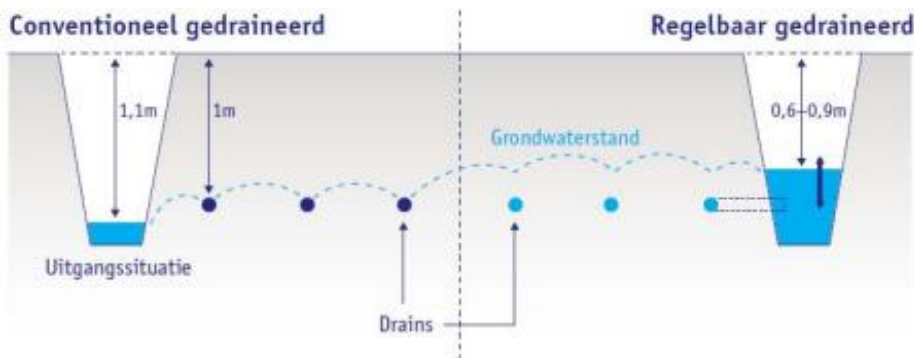

Figuur_Bijlage D-10: Principe peilgestuurde drainage - Bron: (Schaap, and van Essen, 2013)

Vanuit het perspectief van de landbouwer is het niet onlogisch om buiten het groeiseizoen te draineren en tijdens het groeiseizoen pas op te stuwen. Maar dit is bijzonder nefast voor de waterbeschikbaarheid. De waterlopen ontvangen daarmee nog minder water tijdens de zomermaanden. Men moet het water immers vooral ophouden tijdens natte perioden. Het beste is uiteraard geen enkele vorm van drainage. Enkel indien er al ondergrondse drainage aanwezig is kan peilgestuurde drainage een deel van de oplossing bieden. Peilgestuurde drainage is daarbij vooral een oplossing voor de landbouwer, maar zal voor het watersysteem relatief weinig opleveren.

Bij het plaatsen van peilgestuurde drainage kan men daarom best ook altijd kijken naar oplossingen op de iets hoger gelegen percelen. In principe zou men altijd meerdere stuwen moeten plaatsen. Eén stuw wordt geplaatst op het lager gelegen deel om een tijdelijke snelle ontwatering mogelijk te maken. De andere stuwen plaatst men bij voorkeur aan de randen van de blauwe zones (bij de overgang naar geel). Deze stuwen geven de mogelijkheid om water op te stuwen in de wintermaanden.

Samengevat krijgen we de volgende prioritering (van hoge naar lage prioriteit):

- Geen bijkomende drainage;
- Drainage stopzetten waar mogelijk en gebieden vernatten waar mogelijk;
- Verondieping en verbreding van de grachten;
- Plaatsen van meerdere stuwen op het gehele grachten netwerk (voor de gebieden in klei of leemgrond of heuvelachtig gebied);
- Peilgestuurde drainage : werkt op vlakke percelen met zandgrond, moeilijker in klei of leemgrond of heuvelachtig gebied;
- Klassieke drainage.

Drainage kan ook op grote schaal anders aangepakt worden. Dit wordt aangetoond door het landinrichtingsproject in de Oudlandpolder ten noordwesten van Brugge. Meer informatie is te vinden via de projectwebsite: <https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Oudlandpolder.aspx>

D.5 SD 2: Meer ruimte voor water en beperken overstromingsrisico's

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op buffervoorzieningen;*
- *Inzetten op meer ruimte voor water in buitengebied;*
- *Handhaven van reliëfwijzigingen.*

Er wordt in principe naar gestreefd om de afvoer naar de waterloop in 'natuurlijke' omstandigheden te benaderen om op die manier de versnelde afvoer naar het waterlopenstelsel te vermijden en bijkomende wateroverlast te beperken.

Als gevolg van het gebrek aan ruimte, het bodemtype, de neerslagintensiteit of een te hoge grondwaterstand is het echter mogelijk dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om via infiltratie (o.a. door ontharding) de piekafvoer af te vlakken. Wanneer de opvang voor hergebruik ook op zijn limieten stoot, zetten we in op het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater naar het waterlopen- of rioleringsstelsel.

Maar ook als infiltratie mogelijk is, streven we er naar om overtollig water van de infiltratievoorziening te bufferen en vertraagd af te voeren. Een combinatie van infiltratie- en buffervoorzieningen noemen we een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie). In zones waar infiltratie verboden of onvoldoende is, kan de piekafvoer ook beperkt worden door het realiseren van een buffervolume met vertraagde afvoer.

Het verzamelen en gravitair afvoeren van afstromingswater om het vervolgens te bufferen in lagergelegen wachtbekkens langs de beken is een praktijk die enkel gericht is op het vermijden van wateroverlast. Deze maatregelen bieden geen oplossing naar de droogteproblematiek maar versterken deze problematiek tijdens extreme droge jaren, gedurende het ganse jaar. Uiteraard zullen deze technieken nodig blijven zolang er niet voldoende lokale buffer- en infiltratiecapaciteit gerealiseerd kan worden. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de waterloopbeheerder.

In wat volgt worden eerst de mogelijkheden aan buffervoorzieningen besproken in een meer bebouwde context (§D.5.1) waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse systemen. In §D.6 staat het buitengebied meer centraal en worden voorstellen gedaan hoe in deze openruimtegebieden het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse kan vastgehouden worden. Ten slotte willen we ook de aandacht vestigen op het effect van reliëfwijzigingen op de ruimte voor water.

D.5.1 Buffering

Net zoals voor infiltratievoorzieningen wordt de uitvoeringswijze van buffervoorzieningen onder andere bepaald door de beschikbare ruimte. Bij voldoende beschikbare ruimte is het mogelijk om een bovengrondse bufferzone te voorzien. In het andere geval wordt eerder ondergrondse gebufferd. Voorbeelden worden weergegeven in Figuur_Bijlage D-11.



Figuur_Bijlage D-11: Voorbeelden van het bovengronds (links; bron: Vlaro, 2014) of ondergronds bufferen (rechts; bron: Vlaro, 2014)


D.5.2 Bovengrondse buffering

Eerste voorkeur gaat uit naar maximaal bovengronds bufferen (zelfs ondiepe buffering) in combinatie met vertraagde afvoer, waarbij voor de inrichting de voorkeur wordt gegeven aan nature based solutions.

Centraliseren van buffers op locaties waar ruimte is voor een open bekken is vaak kosten-effectiever, t.o.v. versnipperde buffering, en vaak onderhoudsvriendelijker. Het geeft de potentie om in te zetten op waterhergebruik voor landbouw, industrie of voor openbaar nut zoals de groendienst. Realisaties van industrieterreinen en projectontwikkeling in centrumgebied met een multifunctionele inrichting lenen zich hiertoe.

Bij de (her)aanleg van straten kunnen de volgende principes gehanteerd worden om aanvullende buffering te voorzien:

- Verdiepte parkeervakken;
- Waterbergende straatfundering;
- waterberging op straat : waterberging kan op de straat gerealiseerd worden door een (holle weg). Een holle weg voorziet in meer berging dan een bolle weg;
- buffering op straat door inrichting van verkeersdrempels in combinatie met verhoogde stoepranden. Een beperkte waterhoogte op straat (5 tot 10 cm) kan omwille van de lengte van de straten een aanzienlijk bovengronds volume vertegenwoordigen.

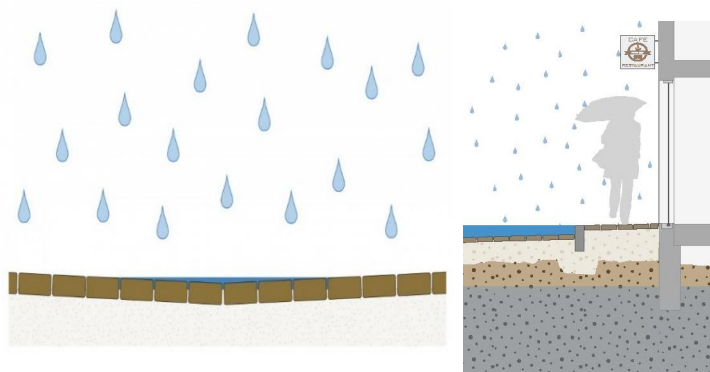

Figuur_Bijlage D-12: : Berging op straat door middel van holle weg met verhoogde stoeprand (bron : atelier GROENBLAUW)

De aanleg van retentievijvers kan een elegante oplossing zijn mét kansen voor biodiversiteit en kwalitatief groen indien decentrale infiltratie op de hoger gelegen delen niet mogelijk blijkt. Deze vijvers zullen in het diepere deel zelden droogvallen, terwijl ze toch ook een variabel waterpeil hebben om te bufferen. De aanleg van dergelijke retentievijvers in de van nature permanent natte zones kan uiteraard ook. Hier zal enkel tijdens drogere perioden ook infiltratie plaatsvinden. Het is in die situatie erg belangrijk om hier niet te diep te graven (bv. maximaal 50 cm) of enkel voor beperkte zones waar men permanent water wenst. Diep graven zal immers opwelling van grondwater versterken en een drainerend effect hebben. Dit is uiteraard niet het geval wanneer duidelijk aantoonbaar is dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand aanzienlijk dieper zit.

D.5.3 Ondergrondse buffering

Enkel indien bovengrondse buffering en infiltratie en hogere bronmaatregelen niet voldoende zijn, kan er overgegaan worden op harde buffering. Ondergrondse buffering, indien in combinatie met infiltratie (infiltratiekratten), kan enkel indien de overloop (of vertraagde afvoer) zich boven het grondwaterpeil bevindt, ook in de winter, om drainage te voorkomen.

Indien er geen mogelijkheden zijn om boven- of ondergronds te bufferen, kan online buffering overwogen worden. Hierbij wordt water gebufferd in de RWA-leiding onder de straat. Het debiet dat door de leidingen afstroomt kan beperkt worden door bijvoorbeeld een Hydroslide debietbegrenzer (Figuur_Bijlage D-13). Deze laat beperkte debieten ongehinderd door. Bij hogere aanvoer stijgt het waterpeil aan de opwaartse zijde van de begrenzer. Een schuif verbonden met een vlotter zorgt ervoor dat de doorvoeropening verkleint.



Figuur_Bijlage D-13: voorbeeld van een Hydroslide debietbegrenzer (onderaan; bron: Steinhardt Wassertechnik GmbH, n.d.)

D.5.4 Groendaken

Groendaken fungeren als een spons die de eerste neerslag opvangt en waaruit verdamping zal optreden. De aanleg van groendaken kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvoer van verharde oppervlakte. Zeker in (compact) bebouwd gebied waar infiltratie en/of hergebruik moeilijker is (geen ruimte door compacte bebouwing, geen tuin, ondiep grondwater, bodem weinig doorlatend, enkel ruimte voor een beperkte infiltratievoorziening) kan de aanleg van groendaken op (bestaande) gebouwen wenselijk zijn om hemelwater te bufferen.

Er zijn echter in sommige omstandigheden ook een aantal belangrijke bedenkingen te maken bij een groendak:

1. Omwille van de interceptiewaarde en relatief hoge verdampingsverliezen zijn groendaken niet optimaal vanuit het oogpunt grondwateraanvulling. Een aanzienlijke neerslag is nodig vooraleer er water van een groendak afstroomt.

Hetzelfde geldt voor de combinatie met hergebruik waarbij het potentieel van hergebruik mogelijks sterk geïmpacteerd wordt en een goede dimensionering van het groendak (bv.: slechts een deel van het dak) wenselijk is vanuit het oogpunt van hergebruik van regenwater.

2. Eens de opslagcapaciteit van het groendak overschreden, zal de afstroming gelijk zijn aan die van een conventioneel dak. Dit is vooral te verwachten tijdens aanhoudende natte en koude omstandigheden. Bij warme en droge perioden is het beschikbaar volume wel maximaal en kan een groendak de neerslagafstroming wel zeer sterk verminderen. Er bestaan wel al geavanceerde ontwerpen die toelaten een grotere hoeveelheid water te bergen en vertraagd af te voeren. Het ontwerp van het gebouw dient hierbij wel aangepast te worden aan het grotere gewicht op het dak.

Groendaken zijn dus nuttig om de effecten van de normale regenval te verzachten, maar blijken minder nuttig te zijn voor aanhoudende neerslag (wat immers ook geldt voor hemelwaterputten). Ze kunnen in combinatie met andere buffer- en infiltratiemechanismen, een interessante bijdrage leveren aan het stedelijk waterbeheer van de toekomst. Los daarvan kunnen groendaken ook bijdragen tot het beperken van het stedelijk hitte-eilandeffect, een aangenamere stedelijke omgeving met meer groen, meer biodiversiteit, etc.

Tabel_Bijlage D-8 vat de wenselijkheid voor groendaken samen in relatie tot de typologie van de watersysteemkaart (thematische kaart 02c).

Tabel_Bijlage D-8: Aanbevelingen groendaken volgens de typologie van de watersysteemkaart

	BRUIN	GEEL	LICHT GROEN	DONKER GROEN	LICHT BLAUW	DONKER BLAUW
Groendaken (functie waterbuffer)	Nee, wél maximaal infiltreren	Nee, wél maximaal infiltreren	Bij lokale water-overlast	Ja	Ja	Ja

D.6 Ruimte voor water in het buitengebied

Als we zowel wateroverlast als watertekorten willen aanpakken, moeten we onze landschappen herstellen in hun hydrologische functies. In dit hoofdstuk focussen we op het bevorderen van retentie. Infiltratie kwam reeds aan bod in §1.1.1.1.1D.4.

D.6.1 Bescherming valleigebieden en (watergebonden) natuurgebieden

De **blauwe** zones op de watersysteemkaart ontvangen het hele jaar door een zekere mate van grondwateraanvoer.


Ruimte voor waterlopen / rivierherstel

Rivieren moeten meer ruimte krijgen en kunnen overstromen in valleien waar weinig bebouwing is. Langs de bovenlopen in de opwaartse delen van een afstroomgebied kan bijkomende bergingscapaciteit gecreëerd worden zodat de afwaarts gelegen gebieden waar de rivier door stroomt een lager overstromingsrisico krijgen.

Het aanleggen van dijken of de aanwezigheid van een pompstation kan een vals gevoel van veiligheid geven terwijl zonder dijk of pompstation de bewoners zich meer bewust zouden zijn van de risico's en ook sneller actie zouden ondernemen om hun eigen perceel te beveiligen.

Herstel en inrichting natte natuur

Met de Blue Deal wil de Vlaamse regering de impact van droogte in Vlaanderen aanpakken door te investeren in heel wat lokale projecten, onder andere ook in lokale hefboomprojecten Natte Natuur voor extra natte natuur. Deze projecten creëren bijkomende oppervlakte natte natuur in het kader van een bovenlokaal gebiedsontwikkelingsproces door hydrologische ingrepen op verdroogde natuurterreinen of door de inrichting, het herstel, de sanering of de ontharding van terreinen die nu geen natte-natuur-functie hebben om de infiltratie te bevorderen en het opslaan van water te stimuleren.

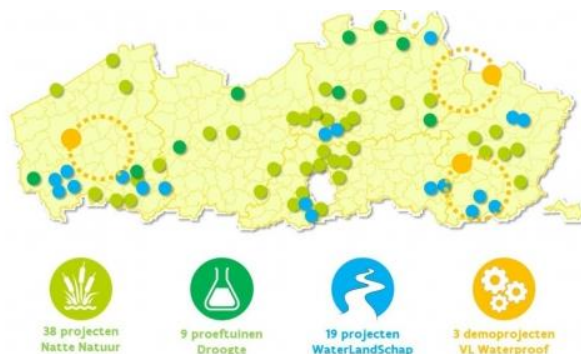

Deze projecten kunnen gemeentes inspireren om zelf ook actie te ondernemen en zoveel mogelijk in te zetten op het vrijwaren, herstellen of inrichten van natte natuur in de valleigebieden.

D.6.2 Duurzame watervoorraad in landbouwgebied

Waterretentie van ondiep grondwater omvat het (tijdelijk) vasthouden van water en heeft een belangrijke regulerende functie. Waterretentie heeft positieve gevolgen voor piekafvoer (verhoogde berging) of bij droogte (vasthouden van water, spons-effect). Waterretentie als ondersteunende functie is sterk bepalend voor ecosystemendiensten zoals denitrificatie, koolstofopslag in bodems en de daarmee geassocieerde nutriëntenretentie. Waterretentie wordt beïnvloed door bodemkenmerken, drainage en landgebruik (gewenste drainage).

Aanleg van waterbuffers in landbouwgebied

In de landbouwsector zou het aanleggen van een reservoir voor opslag van hemelwater een automatische reflex moeten zijn. Zeker in de glastuinbouw kan het regenwater afkomstig van de daken van de serres grote volumes aannemen die nuttig kunnen ingezet worden voor de sproei-installaties. Ook de intensieve groententeelt in openlucht heeft grote volumes water nodig waardoor het aanleggen van een reservoir voor hemelwater geen onnodige luxe is. Het inzetten van hemelwater dient trouwens altijd prioriteit te krijgen ten opzichte van het gebruik van grond- en drinkwater (zie §1.1.1.1.1D.9.1).

Het Proefstation voor de groententeelt (PSKW) berekent op vraag van bedrijven het nodige volume van het reservoir op basis van de aangesloten verharde oppervlakte en in functie van de waterbehoefte van de teelten in de serres. Deze dienst wordt kosteloos aangeboden. Er wordt sterk aanbevolen om dit als voorwaarde/verplichting mee op te nemen bij het toekennen van een vergunning voor uitbreidingen van (tuinbouw)bedrijven.

De provinciale waterloopbeheerder legt daarenboven verplicht op dat de overloop van de reservoirs in een buffervoorziening terechtkomt van waaruit het water vertraagd naar de waterloop kan stromen.

D.6.3 Reliëfwijziging

Ophogingen en reliëfwijzigingen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden. Hiermee worden volgende ingrepen bedoeld: ophogingen in en buiten overstromingsgevoelig gebied, optimalisatie van natuurlijke afwatering, ophogingen binnen de erfdiensbaarheidszones langs waterlopen en dijkwerkzaamheden door waterloopbeheerders.

Volgens het decreet integraal waterbeleid zijn reliëfwijzigingen binnen de 5-meterzone langs de waterloop steeds verboden (dit geldt ook voor ingebuisde waterlopen).

Voor reliëfwijzigingen/ophogingen in overstromingsgevoelig gebied bestaat er een trapsgewijze benadering, namelijk:

- Stap 1: niet noodzakelijke ophogingen vermijden
- Stap 2: compensatie van ophogingen die als noodzakelijk worden beschouwd
 - o Compensatie in oppervlakte,
 - o Compensatie in volume.

Vaak is een **omgevingsvergunning** vereist, behalve onder de volgende voorwaarden zoals bepaald in het Vrijstellingsbesluit¹:

- het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;
- de aard van het terrein kan wijzigen, maar de functie van het terrein wijzigt niet;
- het totale volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed;
- de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter;
- de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen.

Beperkte ophogingen van lokale depressies of reliëfwijzigingen, zoals nivelleren, blijven mogelijk zonder vergunning. Strikt genomen gaat dit nochtans in tegen de principes van het integraal waterbeleid. Bij nivelleringen wordt bijvoorbeeld de landschappelijke ruwheid verlaagd met een aanzienlijke impact op het watersysteem tot gevolg. Een ander voorbeeld zijn de lokale depressies in de bovenstroomse gebieden. Dit zijn cruciale landschapselementen die zorgen voor het decentraal infiltreren van hemelwater. Echter door elke reliëfwijziging kleiner dan 30 m³ per goed toe te laten gaan veel van deze depressies verloren. Voor een groot landbouwperceel blijft de impact relatief beperkt. Des te groter is het probleem voor de sterk verkavelde en verharde gebieden en de vele woonlinten. In principe kan per perceel een lokale depressie van 30 m³ verdwijnen (bovenop het verlies aan sponsfunctie ter hoogte van de gebouwen).

Nog fundamenteeler is de frictie met één van de beginselen van het decreet integraal waterbeleid, namelijk het solidariteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel mogen onder meer geen maatregelen genomen worden die door hun omvang en gevolgen leiden tot een aanzienlijke toename van het overstromingsrisico in stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen andere gebieden in hetzelfde stroomgebied, bekken of deelbekken. Dit slaat dus niet louter op overstromingsgevoelig gebied maar in feite op het volledige (microreliëf van een) afstroomgebied.

We stellen daarom volgende aanpak voor:

- Via sensibilisering een tegenbeweging creëren door duidelijk te communiceren over het nut van lager gelegen zones voor de opbouw van waterreserves en het verhogen van de waterveiligheid. Op die manier een stand-still bereiken in verlies aan ruimte voor water maar ook anderen stimuleren voor de aanleg van bijkomende laaggelegen zones, bijvoorbeeld door de aanleg van wadi's, poelen of vijvers op zowel openbaar en privaat domein..
- Voor de vergunde reliëfwijzigingen voldoende inzetten op handhaving;
- Het historisch passief actief opsporen en (laten) herstellen in de oorspronkelijke toestand (conform het herstelbeginsel² van het decreet Integraal Waterbeleid, Artikel 1.2.3).

¹ Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. HOOFDSTUK 12/1 RELIËFWIJZIGINGEN (IND. BVR 15 JULI 2016, ART. 32, I: 29 SEPTEMBER 2016) (<https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?wold=75035>)

² het herstelbeginsel, op grond waarvan bij schadelijke effecten deze voor zover mogelijk daadwerkelijk worden hersteld tot de van toepassing zijnde referentieniveaus.

D.7 SD 3: Uitbouw hemelwaterafvoernetwerk met voldoende vertraagde en gespreide afvoer

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Afkoppeling en correct aansluiten RWA;*
- *Herstel en opwaardering van het waterlopen- en grachtenstelsel;*
- *Intelligente sturing hemelwaterinfrastructuur;*
- *Vertraagde waterafvoer in waterlopen realiseren.*

D.7.1 Afkoppelen en correct aansluiten RWA

Het hemelwater, dat ook na het toepassen van de voorgaande trappen van de ladder van Lansink nog afstroomt, moet correct aangesloten worden op een voorziening voor hemelwaterafvoer (RWA). Dit kan een gracht zijn of in laatste instantie een RWA-leiding. De huidige ontwerpvereisten voor RWA-leidingen worden bepaald op basis van de verwachte afvoer voor een maatgevende storm die statistisch gezien eens om de 20 jaar plaatsvindt (T20-event). Deze ontwerp-terugkeerperiode voor beveiliging tegen water op straat (zoals opgenomen in de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen) is merkkelijk strenger ten opzichte van de vroegere richtlijnen (ontwerp-terugkeerperiode T5). Eén van de redenen is dat bij een hoogklimaatsscenario voor Vlaanderen een 20-jarige bui op heden, tegen 2100 een 5-jarige bui zal zijn. In sommige verkavelingen wordt zelfs een T100 opgelegd als ontwerp-terugkeerperiode voor het RWA-stelsel.

Bij de intekening van de toekomstige RWA-assen op de Ruimte voor Water Kaarten 07a, 07b en 07c is rekening gehouden met een goede spreiding van de RWA-afvoer met voorkeur voor een gerichte toevoer naar natuur- of (droogtegevoelig) landbouwgebied of prioritair infiltratiegebied (watersysteemkaart).

Verder is het belangrijk dat het regenwater in een apart netwerk, gescheiden van het afvalwater, afgevoerd kan worden. Rioleringsstelsels dienen zoveel mogelijk gescheiden aangelegd te worden en op private percelen dient hemel- en afvalwater gescheiden naar de straat te lopen.

De thematische kaart 06b_Afkoppeling_manier van afkoppelen geeft inzicht in wat de meest optimale manier van afkoppeling zou kunnen zijn voor de gebouwen met een oppervlakte van > 1000m², met andere woorden naar welk ontvangend watersysteem het hemelwater van elk gebouw het best afgekoppeld wordt. Voor alle duidelijkheid, dit kan slaan op een rechtstreekse aansluiting maar kan evengoed de overloop zijn van een hemelwaterput, infiltratie- en/of buffervoorziening aanwezig op het private perceel. Het inzetten op deze bronmaatregelen op eigen terrein, hetzij verplicht opgelegd vanuit de regelgeving bij grote renovatie, hetzij gestimuleerd via sensibilisering, geniet absoluut de voorkeur op het rechtstreeks afkoppelen van het hemelwater van de gebouwen.

De meeste grote oppervlaktes worden voorgesteld af te wateren richting een aanwezige gracht. Bij aanwezigheid van andere RWA-assen in de buurt krijgen grachten namelijk steeds de voorkeur omdat het water nog enigszins gebufferd wordt of de kans krijgt te infiltreren. Dit is niet het geval wanneer de afkoppeling van het hemelwater gebeurt richting een RWA-leiding of een waterloop. Beide systemen hebben een afvoerfunctie en zijn dus enkel te verkiezen indien geen gracht of vijver in de buurt van het gebouw aanwezig is. In sommige gevallen is er enkel een gemengde riolering aanwezig in de omgeving van het gebouw en zal het afgekoppelde water hierop aangesloten moeten

worden. Op termijn zal het hemelwater van deze gebouwen afgekoppeld worden richting een nog aan te leggen RWA-leiding.

Het scheiden van hemelwater en afvalwater heeft een direct effect op de overstortwerking en verdunning:


- Overstortwerking: Overstorten dienen uiteraard zoveel mogelijk gesaneerd te worden, of de overstortfrequentie ervan dient op z'n minst gereduceerd te worden (frequentie < 7x per jaar) door hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen van het rioleringsstelsel. Hoe prioritair een overstort dient aangepakt te worden, kan afgeleid worden uit de kwetsbaarheidsklasse³ voor overstortwerking van de waterlopen die door de gemeente stromen. Hoe kwetsbaarder hoe meer impact overstortwerking heeft op de ecologie van de waterloop en hoe groter de urgentie om eventuele nog aanwezige overstorten te saneren of te beperken in frequentie van overstorten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsstelsels.
- Verdunning: Een hoge mate van verdunning wijst vaak op de aansluiting van grachten en grote oppervlakten waarbij het hemelwater in het rioolstelsel terechtkomt. Door grachten af te koppelen van de riolering maar evenzeer door afkoppelingsprojecten van grote (private) verharde oppervlaktes zal minder verdunning optreden van het afvalwater met een efficiëntere werking van het rioolwaterzuiveringsstation tot gevolg.

D.7.2 Herstel en opwaardering van het waterlopen- en grachtenstelsel

Door, onder andere, demping, inbuizing en verharde wanden en/of bodems, gaat de watervoerende (en bufferende) capaciteit van waterlopen en grachten deels verloren.

Het principe van het belang van meer ruimte te geven aan waterlopen binnen de verstedelijkte gebieden wordt geïllustreerd in Figuur_Bijlage D-14.

³ Kwetsbaarheidskaart riooloverstorten (2018): https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringsstelsels/Kwetsbaarheidskaart_riooloverstorten.pdf/view

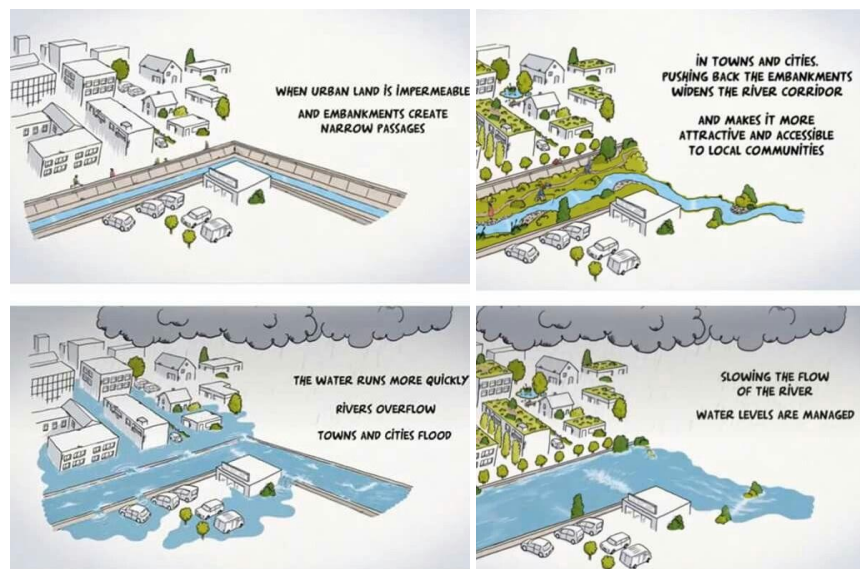

Figuur_Bijlage D-14: Schetsmatige weergave van de opwaardering van waterlopen in (de buurt) van stedelijke omgeving en de daar uit volgende verhoogde waterveiligheid (bron: <https://nl.pinterest.com/natureshy>).

Belangrijke grachten kunnen door de gemeente geklasseerd worden als 'publieke grachten' (vroeger 'Grachten van Algemeen Belang' genoemd). De gemeente neemt dan het beheer over van de eigenaars en gebruikers. Daarnaast krijgt de gemeente de mogelijkheid om een erfdiensbaarheidszone op te leggen van maximaal 3 meter voor een recht van doorgang, volgens art 23ter §2 (29/06/2019) is dit maximaal 5 meter.

De visie op infiltratiegrachten en baangrachten wordt beschreven in §1.1.1.1.1D.3.1.

D.7.3 Intelligente sturing hemelwaterinfrastructuur

De capaciteit van heel wat RWA-buffers en collectoren in Vlaanderen wordt nog niet ten volle benut om watervoorraden op te bouwen voor landbouw, groendiensten, sportterreinen en waterspeeltuinen. Het technisch slim aansturen door een actief peilbeheer toe te passen, kan men de opvang van water in deze systemen optimaliseren door rekening te houden met de verwachte neerslag en grondwaterpeilen. In tijden van droogte kan maximaal vastgehouden worden, en bij voorspelde (hevige) regenbuien kan de capaciteit vrijgemaakt worden om zo wateroverlast te vermijden. Dergelijk peilbeheer realiseren is niet evident en vraagt technologische ontwikkelingen. Ondertussen staat het onderzoek rond intelligente sturing niet stil en wordt sterk aangeraden in te zetten op de evaluatie van de verschillende retentiesystemen in functie van een geoptimaliseerde werking. Hierdoor wordt een automatisch en veilig peilbeheer mogelijk. Dit vergroot het bufferend vermogen, maakt meer infiltratie mogelijk en kan tegelijkertijd de risico's rond wateroverlast verminderen.

Een slimme hemelwaterinfrastructuur hangt ook sterk af van de ontwikkeling van een meetnet op de waterlopen. Dit bestaat reeds voor de bevaarbare en de belangrijkste onbevaarbare waterlopen. Een verder uitbreiding van het meetnet naar de meer lokale waterlopen biedt kansen voor een beter anticiperen op periodes met veel of weinig neerslag.

D.7.4 Vertraagde afvoer in waterlopen realiseren

Waterlopen hebben een duidelijke afvoerfunctie. Toch suggereren wij om minstens een afweging te maken voor iedere waterloop of het afvoeren van water in sommige delen vertraagd kan worden. Dit kan eenvoudigweg gebeuren door het beperken van zomermaaiingen, ecologisch maaibeheer, het verruwen van waterlopen met natuurlijk materiaal en het verondiepen van waterlopen. Een andere manier is het effectief plaatsen van stuwen in de waterlopen. Op het moment van de opmaak van dit plan werkt de provincie Antwerpen aan een afwegingskader voor stuwaanvragen op waterlopen. Stuwen houden enerzijds water op, maar brengen andere ecologische problemen met zich mee, zoals de vorming van vismigratieknelpunten. Daarom is een gedegen visie op het gebruik van stuwen essentieel

D.8 SD 4: Groenblauwe dooradering/netwerken

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op groenblauw in bebouwd gebied;*
- *Inzetten op groenblauw in buitengebied.*

Het HWDP is in de eerste plaats een visie op hoe er best wordt omgesprongen met hemelwater om problemen met wateroverlast en droogte vandaag en in de toekomst te vermijden. Bij het uitvoeren van de in het actieplan opgenomen maatregelen is het echter belangrijk om te zoeken naar win-win investeringen. Waar er bovengronds voldoende ruimte is gaat de voorkeur hierbij steeds naar investeren in een groenblauwe dooradering in de bebouwde zone en sterke groenblauwe netwerken daarbuiten. Een combinatie van nature-based en technische oplossingen zal noodzakelijk zijn om de transitie naar een waterbewuste gemeente mogelijk te maken, zowel op privaat als publiek domein. Enkel door de combinatie van beide is het mogelijk een meer kwalitatief en adaptief (gemeentelijk) watersysteem te creëren.

In wat volgt wordt aangegeven waar gebiedsgerichte kansen liggen om groenblauwe netwerken doorheen bebouwde en onbebouwde ruimte te versterken. Eerst wordt een generieke visie gegeven voor een aantal typische bebouwde ruimtes: voor het openbaar domein zijn dit de ruimtes met compacte bebouwing en ruimtes met open bebouwing en andere meer diverse ruimtes (speelruimtes, begraafplaatsen, ...). Voor het privaat domein komen de particuliere tuinen en bedrijven in beeld. Daarnaast wordt ook een visie voorzien voor de groenblauwe netwerken in het buitengebied.

Voor meer gedetailleerde informatie over planning, inrichting en beheer van groenblauw ruimtes verwijzen we naar Aerts *et al.* (2022), een handboek uitgegeven door Departement Omgeving en Agentschap Zorg en Gezondheid.

D.8.1 Groenblauw in bebouwd gebied

Groene en blauwe ruimtes houden dorpen en steden leefbaar. Ze verbeteren het milieu, zorgen voor meer biodiversiteit, verminderen luchtvervuiling, zorgen voor waterberging, dempen geluidshinder en verkoelen in een warme periode. Kortom, meer groen en blauw is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt het bij aan de leefomgevingskwaliteit van een wijk.

Belangrijke kwaliteitselementen volgens de blauwdruk hemelwater- en droogteplannen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021) zijn:

- Fysisch systeem is ruimtelijk structurerend;
- Connectiviteit met het groenblauwe netwerk;
- Nabijheid en toegankelijkheid;
- Groenvolume.

Het is daarom belangrijk om bij de aanleg en inrichting van een omgeving goed na te denken over het ecologisch potentieel van een terrein, de typologie van het landschap en de aanwezige biotopen (bv. water en bomen). Met andere woorden het juiste groen op de juiste plaats. Een blauwgroen project of plan kan zo vanuit meerdere invalshoeken bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever (bv. burgemeesterconvenant).

Een voorbeeld ter illustratie is het Masterplan voor de Stiemervallei (Genk). Hierbij wordt de introductie van een parallelle waterloop en optimalisaties van riolering/collectoren

langs de gekanaliseerde beek in de vallei gecombineerd met collectieve hemelwaterputten, regentuinen en wadi's in de verstedelijkte valleiflanken.



Figuur_Bijlage D-15: Meervoudige meerwaarden voor de Stiemervallei in Genk, ecologische kwaliteit rond een nieuwe parallele waterloop en recreatief medegebruik gekoppeld aan de (vervuilde) gekanaliseerde Stiemer (Tractebel/IMDC)

Tuinstraten (compacte bebouwing)

Binnen het principe van tuinstraten worden op lokaal niveau groen-blauwe voorzieningen gerealiseerd op zowel privaat als openbaar domein. Een belangrijke pijler voor een tuinstraat is het ontharden van voortuinen/voetpaden/niet functionele verharding en vervangen door plantvakken/ moestuintjes of een infiltrerende/bufferende variant van de verharding. Indien de ruimte het toelaat kunnen nieuwe bomen aangeplant worden. De bewoners worden best mee betrokken. Zo kan hen gevraagd worden om bijvoorbeeld de boomspiegels te onderhouden. Zo voorkomen we dat de onderhoudskosten voor de gemeente bij de aanleg van tuinstraten sterk toeneemt. Goede afspraken maken met de bewoners liggen aan de basis van de slaagkans van dergelijke initiatieven. Aanvullend wordt een verdere vergroening beoogd door geveltuinten die gevoed worden vanuit regenwatertonnen. De regenwaterafvoer kan voorzien worden op straat door middel van een centrale goot en in een aangepast hof straatprofiel dat ook dienst kan doen als buffer.



Figuur_Bijlage D-1: Voorbeeld van ontwerp van een tuinstraat in Antwerpen (bron : stad Antwerpen)

“Huisje en tuintje”-complex

In Vlaanderen gaat een groot potentieel schuil op vlak van uitbouw van groenblauwe netwerken op private percelen. 9% van Vlaanderen bestaat namelijk uit tuinen! Dit is aanzienlijk in vergelijking met: 10% bos of 2,9% natuurgebied. De oppervlakte tuinen blijft sterk aangroeien met 3,5 ha per dag. 84% van de Vlaamse woningen heeft een tuin met een gemiddelde oppervlakte van ongeveer 704 m² (Verstedelijk gebied: 21% van tuinen met gemiddelde oppervlakte van 331 m²; Randstedelijk gebied: 27% van tuinen met gemiddelde oppervlakte van 802 m²; Landelijk gebied: 52% van tuinen met gemiddelde oppervlakte van 977 m²)⁴.

Vergroening van private bebouwing met natuurlijke tuinen, groene daken, groene gevels, ... draagt bij aan biodiversiteit, leefomgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid, gezondheid, ontspanning en moet het publieke groen versterken.

Specifiek in het kader van het HWDP is het belangrijk dat de vergunningverlener, vaak het lokaal bestuur, bij vergunningsaanvragen op niveau van de huishoudens, de volledige wateropvang als voorwaarde stelt om te (ver)bouwen, zeker bij mensen met grotere tuinen (zie Figuur_Bijlage D-1). In veel gevallen kan de hemelwateropvang zelfs afgekoppeld worden van de riolering. Waterputten, wadi's en infiltratiesystemen kunnen het water dat afstroomt van daken of terrassen, perfect slikken. Het risico dat straten bij stortbuien blank komen te staan, is in dat scenario veel kleiner. Straten lopen net onder omdat de riolering het afgevoerde water niet meer kan slikken.

Het “Groenblauwpeil” is één van de projecten binnen de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Overheid de strijd aangaan tegen droogte en waterschaarste. Het is een plan waar ook de industrie en de landbouwers bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. Met “Groenblauwpeil” kan nagegaan worden met welke maatregelen inwoners de blauwe (gelinkt aan regenwaterbeheer) en groene aspecten (biodiversiteit, koolstofopslag, luchtkwaliteit, verkoeling) op hun eigen perceel kunnen verbeteren. Zowel particulieren, architecten, lokale besturen als bedrijven kunnen het groenblauwpeil gebruiken. Bereken het groen-blauw peil en bekijk welke maatregelen je kan nemen. <https://www.groenblauwpeil.be/>. Daarnaast kunnen particulieren eveneens inspiratie halen voor een groenblauwere tuin op de website www.blauwgroenvlaanderen.be.

Tenslotte loopt ook nog de Green Deal Natuurlijke tuinen (tot 13 november 2024) met als doel de biodiversiteit in Vlaamse tuinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Deze Green Deal is vooral bedoeld om kennis op te doen over hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving. De website biedt alvast heel wat inspiratie voor de particuliere tuin rond diverse thema's zoals ontharden, wadi's, klimaat neutrale wijken, enzovoort.

⁴ Bron: beleidsstatistieken departement Omgeving (2022):

<https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Beleidstactieken%20Tuinen%20%26%20GI.pdf>



Figuur_Bijlage D-1: Praktijkvoorbeeld van een natuurlijke tuin: "Boomgaard 2.0 met wadi" te Oostkamp (bron: departement Omgeving; <https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/groene-economie/green-deals/green-deal-natuurlijke-tuinen/tuinen-in-de-kijker/boomgaard-20-met-wadi>)

Klimaatbestendige wijken

Bij de vernieuwing of heraanleg van bestaande woonwijken, dient voldoende aandacht uit te gaan naar alle stappen van de Ladder van Lansink. De kaart van de groenblauwe oplossingen dient hierbij voluit getrokken te worden: (i) durf kritisch te kijken naar de verharde oppervlakte en stel de vraag op welke manier er kan onthard worden (bv. reduceren van (overbodige) parkeerplaatsen, resterende oppervlaktes met parkeervunctie waterdoorlatend aanleggen, overbodige voetpaden opbreken, aanleg van een smallere wegbedding,...), en behoud enkel functionele verharding; (ii) onderzoek de mogelijkheid tot hergebruik van water; (iii) inrichting van (verlaagde) groenzones en plantvakken (type wadi) zodat infiltratie, buffering en vertraagde afvoer kan plaatsvinden en (iv) aanleg van gescheiden rioleringsstelsel.

De gemeente kan zich tenslotte laten inspireren door het leertraject 'verkavelingswijken in transformatie' om verkavelingswijken te transformeren naar duurzame en leefbare omgevingen.

Klimaatbestendige bedrijvenparken

De huidige bedrijventerreinen bestaan veelal voor een groot deel uit verhardingen waardoor er weinig mogelijkheid is voor infiltratie en het hemelwater snel wordt afgevoerd. Daarnaast kan hitte op bedrijventerreinen zorgen voor oververhitte machines en bloedhete parkeerplaatsen. Bovendien zijn deze sites vaak niet aantrekkelijk (visueel, geur, lawaai, verkeer,...). Er zijn heel wat maatregelen voorhanden om bedrijvensites klimaatbestendig en meer inpasbaar te maken binnen de omgeving.

(Multi)functionele (speel)ruimtes


Schoolterreinen, speelpleintjes en soms ook terreinen van lokale verenigingen (bv.: lokalen van de jeugdbeweging) zijn vaak verhard van gebouw tot gebouw, waardoor water enkel het terrein kan verlaten via de aanwezige kolken. Een (gedeeltelijke) ontharding zorgt voor een vertraging van de afvoer evenals infiltratie in de bodem. Een groenere speelruimte/-plaats wordt ook beschouwd een positief effect te hebben op de persoonlijke ontwikkeling en beleving van de gebruikers. Ontharding van de verharde delen van schoolterreinen is een visie die door de scholen ondersteund zou moeten worden. Onderstaand worden twee voorbeelden aangehaald van een deels ontharde inrichting van een schoolterrein. Voor meer inspiratie kunnen de volgende websites geraadpleegd worden:

- www.blauwgroenvlaanderen.be;
- www.klimaatspeelplaats.be;
- www.blesland.be



Figuur_Bijlage D-1: Voorbeeld van onthardingsprojecten bij scholen (Linksboven : De Bever in Antwerpen, Rechtsboven : Basisschool Sint- Paulus in Kortrijk)

Ook andere grote ruimtes waaraan op termijn een nieuwe invulling zal gegeven worden, dienen beschouwd te worden. Het inzetten op ontharding en lokaal vasthouden van water is belangrijk en dient meegenomen te worden in een integrale aanpak voor elk gebied. Rond het thema water kan dan ook een geïntegreerd waterconcept uitgewerkt worden zoals gebeurde voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken in stad Antwerpen (Figuur_Bijlage D-2).

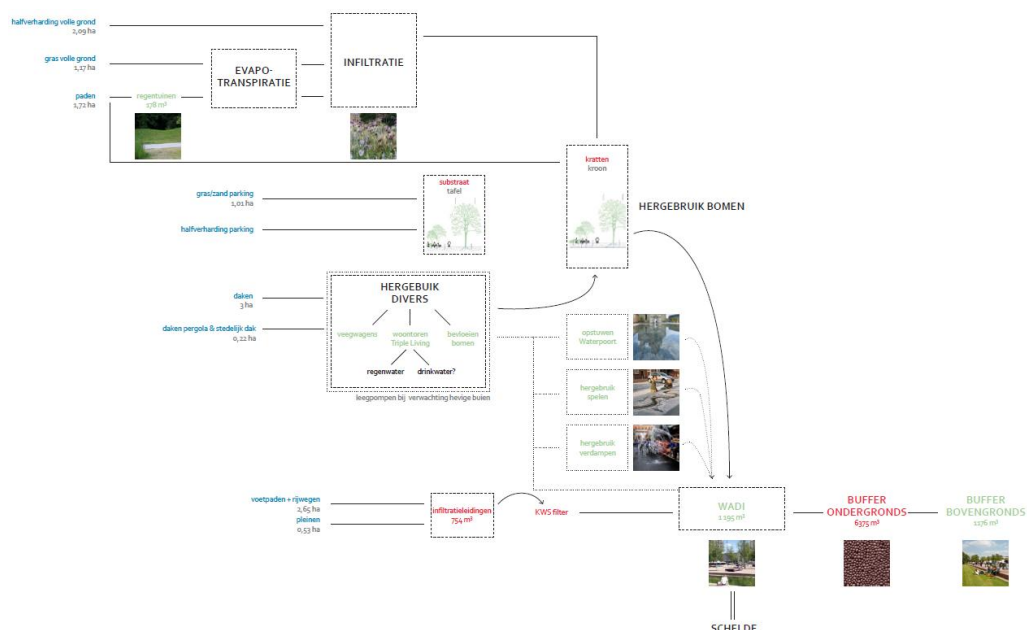

Figuur_Bijlage D-2: Het geïntegreerd waterconcept voor de Gedempte Zuiderdokken verbeeld in een schema (Tractebel/IMDC)

D.8.2 Groenblauw in buitengebied

Landelijke zones hebben, in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden, logischerwijs meer open ruimte, bos- en natuurgebieden. Vaak is de coherentie tussen deze gebieden door allerlei menselijke ingrepen afwezig. Denk maar aan de vele woonlinten in Vlaanderen die een duidelijke fysische barrière vormen tussen verschillende delen van natuurlijke afstroomgebieden. Naast lijnvormige elementen kunnen ook serrecomplexen en dergelijke een toenemende druk op de open ruimte en de onderlinge verbinding tussen verschillende bos-, natuur- en landschapselementen veroorzaken. Net als in de verstedelijkte gebieden ligt daarom ook in het landelijke gebied een belangrijke uitdaging in het herstellen en de opwaardering van het groenblauwe netwerk. Naast de vele meerwaarden voor de biodiversiteit biedt een sterk uitgebouwd groenblauw netwerk ook veel baten voor de waterhuishouding. Het is belangrijk om te identificeren waar de missing-links zijn en de potenties om meer groen-blauwe linten te creëren.

De blauwe zones op de watersysteemkaart zijn de zones met de hoogste kweldruk, zijn in sommige gevallen niet ontgonnen en herbergen ook vandaag nog een hoge biodiversiteit. Idealiter vormen de blauwe zones een blauwdruk voor de afbakening van groen-blauwe linten doorheen het landschap. Zeker voor de bovenlopen, waar dit een relatief smal lint is en er veel baten zijn inzake waterhuishouding. In combinatie met structuurbepalende natuurlijke beekvalleien kunnen deze linten en eventuele flessenhalzen verder afgebakend worden. Natuurlijke structuren vormen ecologische stapstenen die verbonden kunnen worden door het beter uitbouwen van het systeem van beekvalleien om zo een aaneengesloten ecologisch netwerk te bekomen. Dit dient in samenhang bekeken te worden met het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal ecologisch verbindend en ondersteunend netwerk (IVON) en de natuurverbindingsgebieden aangeduid op provinciaal niveau.

D.9 SD 5: Circulair en efficiënt water(her)gebruik

Om de vraag naar primaire waterbronnen te verminderen is het belangrijk om binnen de grenzen van de gemeente op zoek te gaan naar maatregelen die zowel het water dat uit de lucht valt als alternatieve bronnen van water nuttig te (her)gebruiken en niet verloren te laten gaan.

We stellen volgende strategische ingrepen voor:

- *Inzetten op meer individueel of collectief gebruik of hergebruik van hemelwater;*
- *Efficiënter en slimmer gebruik van alternatieve waterbronnen;*
- *Beperken van grond- en drinkwaterverbruik.*

D.9.1 (her)gebruik hemelwater

Individuele schaal

Hemelwater dat op privé domein afstroomt van daken naar een hemelwaterput (zie Figuur_Bijlage D-1) kan ingezet worden als alternatief voor het gebruik van drinkwater bij toiletspoeling, schoonmaken, de wasmachine, buitengebruik... De GSV hemelwater schrijft voor wanneer het verplicht is om een hemelwaterput te voorzien en wat de nodige afmetingen zijn.



Figuur_Bijlage D-1: Het plaatsen van een hemelwaterput voor het opvangen en hergebruiken van hemelwater

Door opvang en hergebruik van hemelwater, wordt extra buffercapaciteit gecreëerd. Deze inspanning lijkt misschien beperkt maar als elke burger en bedrijf dit doet, levert dit een aanzienlijk cumulatief effect. Als je alle volumes van de regenwaterputten optelt, heb je namelijk een enorm groot bufferbekken waarmee het risico op wateroverlast op een significante manier kan gereduceerd worden. Het gebruik van het regenwater betekent een afname van het drinkwaterverbruik en wanneer de overloop van de regenwaterput in de tuin kan infiltreren wordt meteen een bijdrage geleverd aan grondwateraanvulling.

Recent werd een tool gelanceerd op de website www.groenblauwpeil.be waarmee particulieren zelf het ideale volume van de hemelwaterput voor hun huis of gebouw kunnen berekenen.

Collectief

Daarnaast kan ingezet worden op het collectief opvangen en gebruiken van hemelwater, bijvoorbeeld in een verstedelijkte omgeving met beperkte ruimte voor een individuele hemelwaterput.

Openbare besturen kunnen op het publieke domein naast bufferen en infiltreren ook inzetten op het opvangen en gebruiken van het regenwater afkomstig van de wegenis, verharde pleinen en parkings. Mits het voorzien van een KWS afscheider en zandvang kan dit water ingezet worden voor verschillende toepassingen, zoals het vullen van de veegwagens, bluswater voor de brandweer, bevoeiing van groenzones en plantvakken in droge periodes, etc.



Figuur_Bijlage D-1: Innovatieproject “Markt Vorselaar” met voorstelling van de scholen en RWA-stelsel die de ondergrondse buffering onder het Marktplaats van Vorselaar zullen voeden, van waaruit de omliggende gebouwen (scholen, gemeentebouwen) water zullen kunnen gebruiken (bron: gemeente Vorselaar en Pidpa).

Op locaties met slechts beperkte ruimte kunnen geveltuinen geïnstalleerd worden (eventueel in participatie met aangelanden). Bij een geveltuin kan de hemelwaterafvoer van een dak afgekoppeld worden naar een regenwaterput die dienst doet als voeding voor de geveltuin. Andere technieken voor de geveltuin kunnen eventueel ook bovengronds geïnstalleerd worden in een zitmeubel zoals weergegeven in onderstaand voorbeeld te Blankenberge (Figuur_Bijlage D-2). Voor meer inspiratie verwijzen we graag naar volgende initiatief <https://www.geveltuinbrigade.be/>.



Figuur_Bijlage D-2: Voorbeeld van geveltuin met technieken verwerkt in zitmeubel te Blankenberge (bron: www.blauwgroenvlaanderen.be)

Gebruik van hemelwater dient nader onderzocht te worden voor de aanwezige schoolterreinen binnen de gemeente. Zo wordt in de IMMI school te Anderlecht water opgevangen van de daken en gezuiverd tot drinkwater (Gids Duurzame Gebouwen .brussels, n.d.).



Figuur_Bijlage D-3: de IMMI school te Anderlecht waar hemelwater opgevangen wordt en gereinigd tot drinkwater (bron: Gids Duurzame Gebouwen .brussels, n.d.)

Ook sportsites kunnen ingezet worden in de brongerichte aanpak voor hemelwater, niet enkel door het voorzien van boven- of ondergrondse infiltratie- of buffervoorzieningen, maar ook met mogelijkheid tot hergebruik.

D.10 Efficiënt en slim gebruik van alternatieve waterbronnen

Waterefficiëntie en watercirculariteit voor de bedrijvensector moet de standaard worden. Reeds heel wat bedrijven investeren in droogterisicoanalyse, het gebruik van alternatieve waterbronnen en het inzetten op circulair watergebruik. Een eerste belangrijk principe daarbij is het *'Fit for Use'*, de juiste waterkwaliteit voor de juiste toepassing. Ten tweede is er het *'Reduce – Reuse – Recycle'*-principe wat vertaald kan worden als waterbesparing, waterhergebruik en circulariteit (bron: krantenartikel Fokus online). Bedrijven moeten echter ook op een innovatieve manier leren omgaan met het gebruik van water. Een belangrijke innovatie is werken vanuit een integrale aanpak. Binnen een bedrijf kunnen bijvoorbeeld lokalen verwarmd worden met warmte uit gezuiverd afvalwater (Thermische Energie uit Afvalwater of TEA). Maar zeker tussen bedrijven zijn er wisselwerkingen mogelijk waarbij water van een bepaalde kwaliteit wordt verkocht aan nabijgelegen bedrijven die dit kunnen aanwenden in hun toepassingen. Ook het samen bufferen is een nieuwe trend met veel potentieel.

Om de symbiose tussen bedrijven om meer water te hergebruiken nog meer rendabel en dus aantrekkelijker te maken is er wel nog een inspanning nodig op vlak van regelgeving zodat bedrijven die water ter beschikking stellen geen afvalwaterheffing meer dienen te betalen.

D.11 Bronbemalingswater

Bronbemaling is een proces waarbij grondwater opgepompt wordt om een tijdelijke verlaging van de grondwaterspiegel te bekomen. Hierdoor kunnen grondwerken zoals het bouwen van kelders, ondergrondse garages en nutsvoorzieningen droog worden uitgevoerd.

Een bronbemaling verlaagt de grondwaterspiegel en onttrekt hiermee water uit de ondiepe ondergrond en de wortelzone. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de omgeving. Vijvers en plassen kunnen droogvallen en bomen en vegetatie raken met hun wortels niet meer tot het grondwater. Dit vormt een probleem in o.a. tuinen, parkzones, stadsgroen of natuurgebieden. Zetting van de bodem kan ook leiden tot stabiliteitsproblemen voor omliggende gebouwen, en bij aanwezigheid van verontreiniging in de buurt kan dit aangetrokken worden. Omwille van dit laatste zijn er wettelijke bepalingen voor het lozen van bemalingswater.

Om de impact van bemalingen te beperken, moet de lozing van bemalingswater zoveel mogelijk vermeden worden. In de eerste plaats door de bemaling te vermijden, of te beperken in tijd (bouwverlof), ruimte (enkel liftput) of volumes (peilgestuurde bemaling). Vervolgens moet onderzocht worden of retourbemaling mogelijk is, waarbij het opgepompte water in de onmiddellijke omgeving terug in de grond wordt gebracht. Als er toch water moet worden afgevoerd, wordt dit eerst ingezet voor hergebruik en dan pas geloosd. Lozing gebeurt bij voorkeur naar een oppervlaktewater in de buurt, en pas in laatste instantie naar de riolering. Deze opeenvolging van stappen is de 'bemalingscascade'.



Figuur 1: de opeenvolgende stappen van de bemalingscascade (bron: VMM)

Bemalingen vallen onder de milieuwetgeving Vlareem: het zijn ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IOA's) onder rubriek 53.2 van de indelingslijst (Bijlage 1 van Vlareem II). Kleinere bemalingen (klasse 3) zijn meldingsplichtig, en dienen dus minstens gemeld te worden bij de gemeente. Vaak wordt er echter niet voldaan aan deze meldingsplicht. Grotere bemalingen kunnen evenwel vergunningsplichtig zijn en zelfs MER-plichtig naargelang de ligging, diepte van de putten en het debiet per dag. Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften uit Vlareem hoofdstuk 5.53. Dit beschrijft o.a. de verplichte debietmeter, de code van goede praktijk en het volgen van de bemalingscascade. Bronbemalingen mogen enkel geplaatst worden door erkende boorbedrijven (VLAREL-wetgeving).

Met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt eveneens verwezen naar Vlareem II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat niet-verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt. Wanneer het in de bodem brengen redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit niet-verontreinigd bemalingswater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering is slechts toegestaan wanneer het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is zich op een andere manier van dit water te ontdoen.

Aanbevelingen:

De onderstaande aanbevelingen dienen zoveel mogelijk ter harte genomen te worden.

- De volgende voorwaarden voor bronbemalingen kunnen opgelegd worden in de omgevingsvergunning:
- In eerste instantie dient de bemaling zoveel mogelijk beperkt te worden tot wat technisch strikt noodzakelijk is. Hierover dient gewaakt te worden in de voorbereidingsfase van het project alsook tijdens de bemaling zelf.
- Bij nieuwe middelgrote en grote bouwwerven dienen sensoren gebruikt te worden bij het oppompen van grondwater. Die sensoren leggen de pompen stil als er voldoende water is opgepompt. Als het grondwater weer stijgt, schieten de pompen weer in gang.
- Er dient maximaal ingezet te worden op retourbemaling. Dit houdt in dat niet-verontreinigd grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone. Dit gebeurt via retourputten (boorputten), maar ook via een nabijgelegen gracht of een infiltratievijver. De ondergrond moet voldoende infiltratiecapaciteit hebben.
- Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik.
- Als voorgaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan er geloosd worden op een nabijgelegen waterloop. Hiervoor is ook nog de toestemming nodig van de waterloopbeheerder.
- Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, is lozing op de openbare riolering (regenwaterleiding of gemengde leiding) toegelaten. Hierbij geldt wel een maximaal lozingsdebiet van 10m³/u. (Debieten groter dan 10m³/u zijn enkel toegelaten na schriftelijke toestemming van Aquafin).
- De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken
- Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering.
- De voortgang van de werken moet gerapporteerd worden naar de gemeente, zodat de bemalingen kunnen opgevolgd worden. Dit gaat over de start en stop, de meterstanden van de debietmeter, de tussentijdse grondwaterpeil – en waterkwaliteitsmetingen.

Veel lokale besturen leggen bovenstaande voorwaarden of een aantal ervan intussen op in de omgevingsvergunning. Een uniforme bemalingskader/-reglement op Vlaamse niveau zou zowel voor de lokale besturen als voor de vergunningsaanvrager en de bemalingsbedrijven meer zekerheid en duidelijkheid verschaffen.

- Handhaving is vervolgens een belangrijk instrument om de naleving op te volgen. Vaak ontbreekt binnen de gemeentediensten echter de capaciteit of de expertise om bemalingen goed te kunnen controleren. Daarom stellen we voor om de werkbezoeken zo efficiënt mogelijk in te plannen door op te leggen dat het begin en het einde van de bemaling wordt doorgegeven. Op die manier is er een overzicht van actieve bemalingen in de gemeente voorhanden. Daarnaast moet de lokale toezichthouder (vaak de milieuambtenaar) weten waarop te letten bij de controle van een bemaling. Departement omgeving en VMM organiseren

regelmatig opleidingen over dit thema. Tenslotte is het belangrijk om blijvend in te zetten op sensibilisering binnen de bouwsector rond het nut en de noodzaak van duurzame bemaling. Met het pilootproject 'Compliance Promotion' of 'nalevingsbevordering' dat in 2021 werd opgestart zetten het Vlaams Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Beroepsvereniging Bronbemalingsbedrijven (BVBB) alvast een stap in de goede richting.

- Om hergebruik te stimuleren, kan het overzicht van actieve bemalingen ook publiek gemaakt worden, bv. via een kaart op de website van de gemeente. Zeker in droogteperiodes kan dit de weg wijzen voor particulieren en landbouwers. Ook het gebruik binnen de eigen stadsdiensten kan bekeken worden (besproeien van stadsgroen, gebruik door brandweer, reiniging van straten en pleinen). Het inschakelen van bemalingswater is vaak complex omwille van de kwaliteit en de monitoring ervan.

De kwaliteit van het bemalingswater zou onderzocht moeten worden door een milieudeskundige. Indien er vermoeden is van verontreiniging zal dat moeten onderzocht worden en aangetoond met staalnames. Indien er inderdaad verontreiniging wordt vastgesteld, zullen de lozingsvoorwaarden in de vergunning daarop worden aangepast. Het kan ook zijn dat er niets gemeten wordt maar dat er in de buurt wel gekende verontreinigingsbronnen voorkomen. Dan kan opgelegd worden, dat de waterkwaliteit ook tijdens de bemaling wordt opgevolgd.

Gezuiverd afvalwater

Elke jaar worden miljoenen kubieke meter huishoudelijk afvalwater gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast zijn er ook bedrijven die gezuiverd afvalwater kunnen aanbieden (bv. Voedingsbedrijven). Dat is een enorm potentieel dat deels kan ingezet worden als alternatieve waterbron. Het gezuiverd afvalwater kan dan tijdens droge periodes beschikbaar gesteld worden aan landbouwbedrijven. Dit draagt bij tot een meer klimaat robuuste landbouw. Hieraan dienen wel bepaalde gebruiksvoorwaarden gekoppeld te worden zoals: niet spuiten op rauw geconsumeerde groenten en vermijden van elk rechtstreeks menselijk contact. Een extra kanttekening is het dure en niet duurzame transport over de weg van zuiveringsinstallatie tot landbouwperceel. Ook is het belangrijk te bepalen welke minimaal debiet er naar een waterloop moet gaan.

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar betere oplossingen voor hergebruik van gezuiverd afvalwater. De operationele groep AWAIR ('AfvalWater voor IRrigatie') bestaande uit Vlakwa, Aquafin en het Proefstation voor de Groententeelt (PSKW) onderzoekt samen met lokale landbouwers welke watervolumes, debieten en drukken er nodig zijn voor de afnemers, of de desinfectietechnieken betrouwbaar zijn in de dagelijkse praktijk en hoe een distributienetwerk eruit zou moeten zien (bron: Aquafin, 2021).

Gezuiverd grijs water

Grijswater is afkomstig van douches, keukens, wasmachines,... en kan gezuiverd en hergebruikt worden. De mate van zuivering bepaalt de hergebruiksmogelijkheden. Momenteel zijn er in Vlaanderen heel wat proefprojecten lopend. Volgende lijst dient ter inspiratie:

- De Kruitfabriek Vilvoorde (Matexi, Aquafin, NuReSys, Vilvoorde): grijswater afkomstig van douches, keukens en wasmachines gezuiverd door rietveld in combinatie met membraanfilter;

- De Nieuwe Dokken Gent (DUCOOP, Farys): grijswater gezuiverd via aerobe membraanreactoren: hergebruik als proceswater voor nabijgelegen bedrijf;
- Antwerpen Nieuw Zuid (Water-Link): hergebruik van grijswater voor de productie van drinkwater.

D.11.1 Beperken grond- en drinkwaterverbruik

Naast bovenstaande alternatieven voor drink- en grondwater is het minstens even belangrijk om het verbruik van drink- en grondwater zoveel mogelijk te beperken. Het is aan te raden om illegale grondwaterwinningen (voor beregening en drinkwater dieren) op te sporen en in kaart te brengen.

Verder is het zeker naar sensibilisering toe belangrijk om een zicht te krijgen op de impact van legale private grondwaterwinningen op het grondwater. Deze zijn vrij van vergunningsplicht tot een debiet van 500 m³/jaar. Als we uitgaan van 1% pteigenaars die allemaal maximaal pompen (500m³/jaar), kan dat misschien wel een effect hebben. Ruwweg betekent dit dat het grondwater ca. 2.2mm zou kunnen dalen.

Voor de tuinbouwsector wordt een getrapte strategie aanbevolen om te voorzien in water voor de sproei-installatie.

1. Recirculatiewater: Dit is het drainwater of het overtollige gietwater bij substraatteelten onder glas maar bevat ook het nutriëntrijk spoelwater van filters. De glastuinbouw wordt gestimuleerd om dit water zoveel mogelijk te hergebruiken bij de volgende gietbeurten. Het hergebruik leidt immers tot een besparing op meststoffen en water.
2. Hemelwaterverbruik door het aanleggen van reservoirs waarin het hemelwater dat afstroomt van de gebouwen en serres van het bedrijf wordt opgevangen (zie §1.1.1.1.1D.6.2).
3. Indien dit niet volstaat en er zijn geen alternatieve waterbronnen beschikbaar kan grondwater onttrokken worden.
4. Enkel indien hemelwater- en grondwatergebruik niet volstaat kan overgeschakeld worden op het gebruik van drinkwater. Hierbij zijn wel volgende kanttekeningen te maken. Leidingwater wordt aangeleverd door de drinkwatermaatschappijen en is hierdoor vrij duur. Bovendien is in sommige regio's het drinkwater te rijk aan natrium en chloride of kalk, waardoor het niet altijd geschikt is als gietwater in de tuinbouw.

Deze strategie zorgt er niet alleen voor dat drinkwaterreserves minder onder druk komen te staan tijdens droge periodes, het zal eveneens een financiële besparing betekenen voor de tuinbouwer op lange termijn.

D.11.2 Handige tools

Om circulariteit van water te bevorderen, zijn er een aantal instrumenten beschikbaar om bedrijven, lokale besturen, landbouwers,... te helpen om de juiste beslissingen te maken. Onderstaand worden drie heel nuttige instrumenten wat meer in detail toegelicht. Deze kunnen via het hemelwater- en droogteplan door het lokale bestuur verder gecommuniceerd worden.

WaterRadar: Watervraag en -aanbod in beeld en optimalisering irrigatie

In functie van een meer klimaatrobuuste landbouw is het belangrijk dat watervraag kan gelinkt worden aan het wateraanbod met als doel de uitwisseling/interactie. Die uitwisseling kan zowel geografisch van aard zijn (water transporteren van waterrijke

zones naar zones met een watervraag) als temporeel zijn (water tijdelijk bufferen om droge periode te kunnen overbruggen).

Een (ander) instrument dat momenteel kan gebruikt worden om de watervraag en -aanbod voor landbouw te verbinden is de zogenaamde online viewer WaterRadar (www.waterradar.be). Daarmee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen. Concreet ligt de focus op zowel gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties als op gezuiverd afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven.

Een bijkomende functionaliteit naast het wateraanbod is het visualiseren van de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal. Dit geeft een ruwe inschatting van de extra irrigatiebehoefte voor het volledige groeiseizoen, bovenop de natuurlijke neerslag en toont in welke regio's de potentiële watervraag het hoogst is.

Dit instrument kan dus een kader bieden (voor gemeenten) om lokale projecten op te starten die de vraag naar en het aanbod van water beter rijmen, en dus duurzaam en circulair watergebruik faciliteren.

Waterscan

Een waterscan is een instrument waarmee de waterbehoefte van een bedrijf in kaart wordt gebracht door de drinkwatermaatschappij. Bedrijven kunnen hiervoor watergebonden subsidies krijgen. Er wordt gekeken naar mogelijke waterbesparingsmaatregelen en ook in hoeverre de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kan worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen. De uitvoering van de aanbevelingen is niet verplicht maar bijna logisch omwille van de baten die ze opleveren voor bedrijven. Zeker naar de toekomst toe zullen de watertekorten die we de komende decennia mogen verwachten, een grote economische impact hebben.

Waterbarometertool Smart WaterUse

Dit instrument vormt een gratis hulpmiddel voor Vlaamse bedrijven om hun waterbeheer te optimaliseren en waterrisico's aan te pakken.

Website: <https://www.waterbarometer.be/>

D.12 SD 6: Sensibilisering en ondersteuning

Een recente studie van Vlakwa heeft aangetoond dat de Vlamingen bereid zijn om meer regenwater op hun domein te laten infiltreren. Om dit te doen verkiest 90% van de respondenten om geen verhardingen meer bij te plaatsen en/of te kiezen voor doorlatende verharding. 70% wil ervoor zorgen dat het water van de regenwaterput overloopt naar de tuin. Het wegnemen van bestaande verharding ligt moeilijker al is 1 op de 3 hiertoe wel bereid (<https://grotewaterenquete.be/>). Als gemeente is het nuttig dit mee op te nemen in het communicatiebeleid rond wateroverlast, droogte en hemelwateroplossingen.

We stellen volgende strategische acties voor:

- *Inzetten op communicatie;*
- *Bronmaatregelen stimuleren.*
- *Zuinig watergebruik stimuleren.*

D.12.1 Inzetten op communicatie

De acties die worden genomen in het kader van het hemelwater- en droogteplan kunnen in de kijker gezet worden via de gemeentelijke website. Op die manier doet de gemeente aan nudging⁵ bij de bevolking met als doel haar burgers te activeren.

D.12.2 Bronmaatregelen stimuleren

De gemeente kan een belangrijke rol vervullen in het sensibiliseren rond ontharding en aanleg van niet-vergunningsplichtige verhardingen op privaat domein (Quick win). De hoofdboodschap hierbij is dat het hemelwater niet afstroomt naar het terrein van een buur, noch naar het openbaar domein.

- Voor huizen die hoger liggen dan het openbaar domein wordt aangeraden in te zetten op maatregelen die de afstroom naar het openbaar domein verhinderen door goten, greppels, half-verharding of ontharding.
- Voor private verhardingen worden waterdoorlatende materialen, bij voorkeur met poreuze onderfundering de norm. (zonder onderfundering is de buffercapaciteit vaak te laag).

Het is noodzakelijk dat de opleiding (gegeven door de Provincie) gevolgd wordt over hoe verharding in de voortuin kan aangepakt worden. Op die manier verzekeren we dat de gemeente de burgers correct informeert.

Een ander voorbeeld om verharding aan te pakken is het opmaken van een reglement⁶ inritten en bermen zoals de gemeente Beringen.

Infiltratie en/of gebruik van hemelwater op eigen terrein (Quick win)

De bewoners van de straten die volgens de O2c-watersysteemkaart van Staes en Meire (2019)⁷ gelegen zijn in gebieden die geschikt zijn om prioritair in te zetten op infiltreren i.f.v. de grondwateraanvulling, krijgen het advies om bij heraanleg van de riolering van deze wegen het hemelwater van de bestaande gebouwen af te koppelen naar een

⁵ Stimuleren van gedragsverandering door mensen een vriendelijk duwtje (nudge) te geven in de gewenste richting

⁶ <https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/reglement-inritten-en-bermen-beringen/>

⁷ Staes J. & Meire P. (2019). Kaartlagen watersysteemkennis ter ondersteuning van de opmaak van hemelwaterplannen. (versie 2019/06/07). Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, ECOBE 019-RXXX.

infiltratievoorziening als alternatief voor een hemelwaterput. Dit geldt wel alleen maar onder de voorwaarde dat er geen hemelwaterput beschikbaar is en hergebruik op korte termijn niet mogelijk geacht wordt.

De gemeente kan initiatieven overwegen voor het plaatsen van regenwatertonnen met hergebruik voor de tuin, geveltuintjes ondersteunen aan de hand van subsidies.

Tot slot is het van groot belang om mensen warm te maken voor infiltratie op privaat domein. Inspiratie voor particulieren is te vinden op de website www.blauwgroenvlaanderen.be.

Faciliteren van collectieve opvang en hergebruik op privaat en publiek domein

Sommige private actoren hebben grote verharde oppervlaktes en een lage watervraag, terwijl in de onmiddellijke omgeving een significante watervraag is (voor industrie, landbouw, recreatie, ...). In dat geval lijkt de uitbouw van collectieve voorzieningen, waarbij het water van 1 of meerdere grote verharders tezamen opgevangen wordt en ter beschikking gesteld wordt aan 1 of meerdere (andere) partijen bijzonder nuttig. De gemeente kan dergelijke initiatieven stimuleren.

D.12.3 Zuinig watergebruik stimuleren

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en stimuleert daarom best het duurzaam watergebruik door gemeentediensten.

Aanzetten tot waterbesparingsmaatregelen

Vaak wordt een deel van het geïnfiltreerde grondwater weer opgepompt door vergunde grondwaterwinningen in en rond de gemeente. Dit komt bovenop het drinkwaterverbruik.

Bijlage E Begrippenlijst en afkortingen

Begrippenlijst

Afkoppeling :	Het proces waarbij er aanpassingen aan de infrastructuur worden voorzien zodat het hemelwater niet langer afgevoerd wordt naar een vuilwater riool (gemengd systeem), maar naar een RWA-stelsel. Door dit proces treedt er minder verdunning op van de aanvoer naar een waterzuiveringsinstallatie en kan de installatie het vuilwater efficiënter werken.
Buffergracht:	Gracht waarbij een compartimentering is voorzien door middel van schotten (voorzien van een knijpopening). Hierdoor wordt water gebufferd achter de schotten en vertraagd afgevoerd door de knijpopening.
Buffer- en lozingsnormen:	De gewestelijke normen bedragen 250 m ³ /ha (buffernorm per aangesloten oppervlakte) en 20 l/s/ha (lozingsnorm per aangesloten oppervlakte). De Provincies en de gemeenten kunnen strengere normen opleggen indien dit nodig geacht wordt. In het stroomgebied van kritische waterlopen worden door de Provincie Antwerpen al verstrengde voorwaarden opgelegd.
Brongerichte aanpak:	Specifiek voor hemelwater heeft dit concept als doel een verminderde (piek) afstroming van water naar de riolering door in te zetten op ontharding, infiltratie en buffering. Ontharding en infiltratie genieten een voorkeur omdat hierbij ook de bodem terug gevoed wordt met water.
Collectieve hemelwaterput:	Verzamelput voor het hemelwater afkomstig van daken rond een centrale locatie (vb plein). Vanuit het verzamelpunt kan het opgevangen hemelwater vervolgens gebruikt worden door omwonenden en stadsdiensten (vb bevoelen stadsbomen).
Code van Goede praktijk rioleringsontwerp:	Handleiding voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen. Dit zorgt voor een geüniformeerde en consistente werkwijze bij alle betrokken partijen (AquaFin, rioolbeheerder, gemeenten, studiebureaus).
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV):	De verordening is er op gericht om de brongerichte aanpak op perceelsniveau te verankeren. De GSV legt de voorwaarden op voor de aanleg van een buffer en/of infiltratievoorziening bij het realiseren van nieuwe constructies/verhardingen. De Provincies en gemeenten kunnen evenwel nog strengere regels opleggen op hun grondgebied.
Grondwatertafel:	Aanduiding vanaf welke diepte de bodem verzadigd is met water. In het kader van het hemelwaterplan kan in een zone met een ondiepe grondwatertafel geen oppervlakkige berging voorzien worden (voorziening zou met grondwater gevuld worden en geen bufferende werking hebben).
Infiltratiegracht:	Gracht ingericht om water langer vast te houden waardoor er meer mogelijkheid tot infiltratie is. De verblijftijd in de gracht kan verlengd worden door de gracht zo vlak mogelijk aan te leggen of door deze getrapt aan te leggen.
Infiltratiegevoeligheid/-geschiktheid :	Indicatie van de infiltratiemogelijkheden op basis van de bodemclassificatie. Een site-specifieke meting wordt echter steeds aangeraden om een correcte inschatting te bekomen van de infiltratiecapaciteit.

Inlaat :	Interactiepunt tussen vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer. Bij een inlaat is een gracht aangesloten op het gemengd stelsel. Binnen het hemelwaterplan wordt voorgesteld om de afvoer van een gracht (hemelwater) te verbinden met een uitgewerkt RWA -stelsel.
Knelpunt:	Overlast gerapporteerd aan of waargenomen door Pidpa wordt beschouwd als een knelpunt in het hemelwaterplan. Knelpunten omvatten bijvoorbeeld wateroverlast bij woningen, frequente werking van overstorten of extreme verdunning van vuilwater. Binnen het hemelwaterplan wordt getracht om een oplossing te formuleren voor structurele problemen gerelateerd aan de riolering. Knelpunten gerelateerd aan de hoogwater afvoer van rivieren worden vermeld en indien mogelijk wordt er een oplossing voor geformuleerd.
Ontharding :	Ontharding is een proces met als doel het verminderen van de bodemafsluiting, waardoor er minder water afstroomt tijdens een regenbui. Ontharding omvat zowel het omvormen van verharding naar groene zones als het waterdoorlatend maken van verharding. Het afleiden van de afvoer van een verharde oppervlakte naar een nabijgelegen groene zone wordt niet strikt als ontharding beschouwd, maar heeft eenzelfde effect, namelijk de piekbelasting op de riolering verminderen.
Publieke gracht :	Een private gracht, die een belangrijke functie vervult in het hemelwaterbeheer. De gemeente neemt het beheer van dergelijke grachten op zich, zonder deze in eigendom te nemen. De beslissing tot overname van het beheer is onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gemeente krijgt daarbij de mogelijkheid ook een erfdienstbaarheidszone tot max. 3 m op te leggen voor een recht van doorgang, zonder compensatie (ook onderworpen aan openbaar onderzoek). Publieke gracht is de nieuwe benaming sinds 2019 voor een gracht van algemeen belang.
Riooloverstort :	Structuur aanwezig in een rioleringsnetwerk (gemengd systeem) met als doel het voorkomen van overlast in de nabije omgeving. Indien een drempelpeil in de riolering bereikt wordt, treedt de overstort in werking en is er stroming van (vuil) water naar het oppervlaktewater. Het drempelpeil in de riolering wordt bereikt bij afvoeren tijdens stormen met een hoge piekintensiteit. Binnen het hemelwaterplan wordt getracht om de overstortwerking te minimaliseren, zodat het oppervlaktewater minimaal vervuild wordt. Dit wordt beoogd door de aanleg van een gescheiden stelsel, waardoor de nood aan overstorten van gemengd water dus (gedeeltelijk) vervalt.
Ruimte voor water:	Concept gehanteerd binnen het hemelwaterplan, waarbij water terug zichtbaar deel uitmaakt van de publieke ruimte door bijvoorbeeld het opheffen van inbuizingen om het grachtenstelsel te herstellen.
RWA-netwerk:	Regen water afvoer – netwerk: netwerk en grachten voorbestemd voor de afvoer van hemelwater. Afwaarts sluit dit netwerk bij voorkeur aan op een waterloop.
Uitlaat :	Interactiepunt tussen vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer. Bij een uitlaat is een gemengd stelsel aangesloten op een gracht.
Verdroging :	Een daling van de grondwaterspiegel ten opzichte van het natuurlijke niveau. Dit proces treedt op omwille van een interactie tussen wijzigend klimaat (warmere drogere zomers) en toenemende verharding (minder infiltratiemogelijkheden).

Wadi:	Type buffer – infiltratievoorziening waarvan de bovenlaag doorlaatbaar is (eventueel ook planten aanwezig). Onder de bovenlaag is een koffer aanwezig die gevuld is met grind of gebakken kleikorrels. Onderaan de koffer is een buis aanwezig die instaat voor de verdere afvoer/infiltratie.
Waterwinningsgebied:	Zone waarin de drinkwatermaatschappijen grondwater oppompen voor de productie van drinkwater. Om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen gelden speciale voorschriften in de directe omgeving van het waterwinningsgebied.

Afkortingen

ANB	Agentschap Natuur en Bos
AWV	Administratie Wegen en Verkeer
BPA	Bijzonder Plan van Aanleg
BT	Bestaande toestand
CIW	Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
DOV	Databank Ondergrond Vlaanderen
DWA	Droogweerafvoer
GEN(O)	Grote Eenheden Natuur (in Ontwikkeling)
GHG/GLG	Gemiddelde hoogste/laagste grondwaterstand
GIP	Gemeentelijk Investeringsprogramma
GIS	Geografisch informatiesysteem
GOG	Gecontroleerd Overstromingsgebied
GRS	Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
GRUP	Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
GSV	Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
GT	Geplande toestand
GUP	Gebiedsdekkend uitvoeringsplan
HWDP	Hemelwater- en droogteplan
LIP	Landinrichtingsplan
NOG	Van Nature Overstroombare Gebieden
OVAM	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
PSKW	Proefstation voor de Groenteteelt vzw
ROG	Recent Overstroomde Gebieden
RUP	Ruimtelijk Uitvoeringsplan
RWA	Regenwaterafvoer
RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SD	Strategische doelstelling
SDG	<i>Sustainable Development Goal</i>
SGBP	Stroomgebiedbeheerplan
TAW	Tweede Algemene Waterpassing
Tx	Een gebeurtenis (vb. bui) die gemiddeld voorkomt om de x jaar
VEN	Vlaams Ecologisch Netwerk
VLAIO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
VLAREM	Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
VLARIO	Vlaamse Rioleringen
VLM	Vlaamse Landmaatschappij
VMM	Vlaamse Milieumaatschappij
WORG	Watergevoelige openruimtegebieden

Bijlage F Overzicht ontvangen gegevens

Onderwerp	Bron	Datum
Hemelwater- en droogteplan Meerhout: bevraging - ingevuld door Gemeente Meerhout	Gemeente Meerhout	05/10/2023
Motiveringsnota en plan voor aanduiding publieke grachten Meerhout	Gemeente Meerhout, Provincie Antwerpen	20/03/2024
Mogelijke onthardingsprojecten Meerhout	Gemeente Meerhout	05/10/2023
Bouwvergunningen 2005-2011	Gemeente Meerhout	10/11/2023
Plan RUP Schoolomgeving	Gemeente Meerhout	12/02/2024
Kaart eigendommen Gemeente Meerhout en OCMW	Gemeente Meerhout	15/09/2023
Natuurbeheersplan Houtkanten Gemeente Meerhout	Gemeente Meerhout	20/02/2024
Info bovengemeentelijke overstorten Meerhout	Aquaфин	26/01/2024
Hydronaut 215 ML07	Pidpa	07/07/2023
Ontwerpplan K-14-074 Rioleringswerken N110	Pidpa	19/03/2024
Ontwerpplan K-17-041 Meiberg, Korenbloemstraat, Palet, Lemmekensdries	Pidpa	19/03/2024
Ontwerpplan K-18-055 Meerhoutsebaan Olmensebaan	Pidpa	20/03/2024
Ontwerpplan K-20-061 Eindhoutsebaan	Pidpa	23/02/2024
Ontwerpplan K-20-066 Gestelsesteenweg	Pidpa	23/02/2024
Ontwerpplan K-20-103 Watermolen	Pidpa	20/03/2024
Ontwerpplan K-21-043 Wipstraat, Speeltuinstraat, Lijsterstraat, Kwachts	Pidpa	20/03/2024
Ontwerpplan K-21-045 Kluterstraat, Bredestraat, Alvinnenberg, Heideweg	Pidpa	20/03/2024
Conforme keuringen afkoppeling Meerhout	Pidpa	09/11/2023
Bekkens Meerhout	Pidpa	24/11/2023
Infiltratiemetingen update Meerhout	Pidpa	24/11/2023
Stedenbouwkundige studie 'omgeving administratief centrum – Meerhout'	Gemeente Meerhout	19/02/2024
Masterplan L-23-636 Boslaan	Pidpa	23/02/2024
Ontwerpplan L-23-309 Hageland	Pidpa	23/02/2024
De Droge Delta	Universiteit Antwerpen	24/10/2023

Onderwerp	Bron	Datum
Studienota groenblauwe netwerken en strategisch plan waterbevoorrading	Universiteit Antwerpen	24/10/2023
Gebruik van de watersysteemkaart bij opmaak van hemelwaterplannen	Universiteit Antwerpen	24/10/2023

Bijlage G Overzicht verslagen overlegmomenten

- Opstartoverleg dd. 15/09/2023:
 - Verslag: VV23340_Hemelwater- en droogteplan_Meerhout_Startvergadering_15sept2023_v1.0
 - Presentatie: K-21-133_Hemelwater- en droogteplan-Meerhout_Startoverleg-15sept2023_v1.0
- Overleg deelzones dd. 23/11/2023:
 - Verslag: VV23412_Hemelwater- en droogteplan_Meerhout_Overleg 2-23nov2023_v1.0
 - Presentatie: K-21-134_Hemelwater- en droogteplan-Meerhout_Overleg 2-23nov2023_v1.0
- Visievorming dd. 19/02/2024:
 - Verslag: VV24049 HWDP Meerhout_Overleg 3-19feb2024_v2.0
 - Presentatie: K-21-134_HWDP Meerhout_Overleg3-19022024_v1.0
- Toelichting Actielijst dd. 13/05/2024:
 - Verslag: VV24125 HWDP Meerhout_Overleg 4_13mei2024_v1.0
 - Presentatie: K-23-134_HWDP Meerhout_Overleg4-13052024_v1.0